

第一章 Asprain 论坛的特色

asprain 论坛是一个适合于各中小学、中专、技校、职高建设校园论坛、师生交流论坛，一些教科研部门、公司企业建设内部论坛、IT 技术爱好者建设技术交流论坛的免费论坛程序。它有两个版本，分别是 asp+Access 版和 asp+sqlServer 版，功能完全一致，建站者可以根据自己的需要选用不同的版本。

Asprain 论坛体积小巧，但是功能完整。它前端脚本基于 jquery 框架，跨浏览器性能出色。对 IE6、IE7、IE8、firefox、Chrome、Saferi、Opera 七种主流浏览器有良好的兼容性。可以轻松换肤，制作个性皮肤也很方便，只要修改几个 css 就可以了。

asprain 论坛使用了大量的 ajax 效果，不仅能够很有效地节省数据流量、应付网络拥堵，而且极酷的脚本动画和遮罩框效果也能使用户获得更好的应用体验。在 asprain 里，用户切换隐身/在线状态、更换自己的头像、版主删除水帖、加亮优秀帖等很多操作，都只要一键完成，不需要页面刷新或者跳转。asprain 论坛还支持版主批量删帖、转移帖子、将帖子设为精华等等操作，并支持用户对帖子的评分、举报帖子等功能。

asprain 论坛使用了一个非常独创的可视化 UBB 在线编辑器，实现了真正的所见即所得的 UBB 编辑，安全与便捷兼顾。在 asprain 论坛的在线编辑器中，可以做到一键插入本地图片、一键完成远程图片上传、轻松插入优酷网等视频网站上的视频地址、插入回复可读、付费可读等标记，还可以插入程序代码。asprain 论坛使用了改进版的 chili 插件，UBB 标签[code]****[/code]能够很好地对 javascript、php、asp、sql、css、html、C++、C#、Delphi、java、locus 这十种开发语言进行语法高亮（这个功能对 IT 技术爱好者建设技术交流论坛非常有用）。

asprain 论坛自带无图版、rss 订阅等功能，即将推出 wap 版（手机版）。asprain 支持滚动公告条、帖子引用通告、邮件群发、自定义论坛访问统计代码等功能，支持下载统计、支持文件反盗链、支持支付宝、财付通绑定。用户可以通过支付宝、财付通两种在线支付通道进行站内积分充值。站内积分可以用于悬赏求助、购买付费可读帖的阅读权、下载权等。这既方便了用户，也给站长增加了收入来源。

asprain 自带五套漂亮的皮肤，表情和头像都非常可爱搞笑，而且可以轻松更换。网站头也可以根据需要进行轻松修改。asprain 论坛支持多种论坛广告形式，包括页头广告、页脚广告、帖子中的文字广告、帖子右边的图片广告、全屏浮动广告、左右对联广告、页面右下角的弹出广告等。所有的广告位都支持循环轮播。也就是说，你可以在同一个广告位中插入十几条广告内容，然后前台会自动从这十几条预设广告中轮流播送。循环轮播广告比固定广告更容易抢得眼球，不易带来视觉疲劳。


如果你想学习研究 asp 编程技术或者 jquery 开发技术，也不妨来下载这个程序。

asprain 论坛的后台界面也很漂亮，模仿了 yeah 邮件的标签功能，而且还可以搜索后台功能。

这个程序初始管理员用户名是 Admin，前台密码和后台密码都是 987654321。安装方法是：把下载包里的两个文件 install.asp 和 asprain.asa 解压出来，放到服务器空间根目录上，然后访问 <http://yourdomain/install.asp>，然后填写几个表单，程序会自动把文件解压出来的。这样可以使论坛安装更方便，因为不需要再把几百个小文件通过 ftp 上传了，只需要把两个大文件传上去就可以了。

Asprain 论坛的使用说明:

本站帐号注册地址是 [register.asp](#)，但是你也可以在任何一个页面里点击导航栏上的“注册”链接进行快速注册。如下图所示：

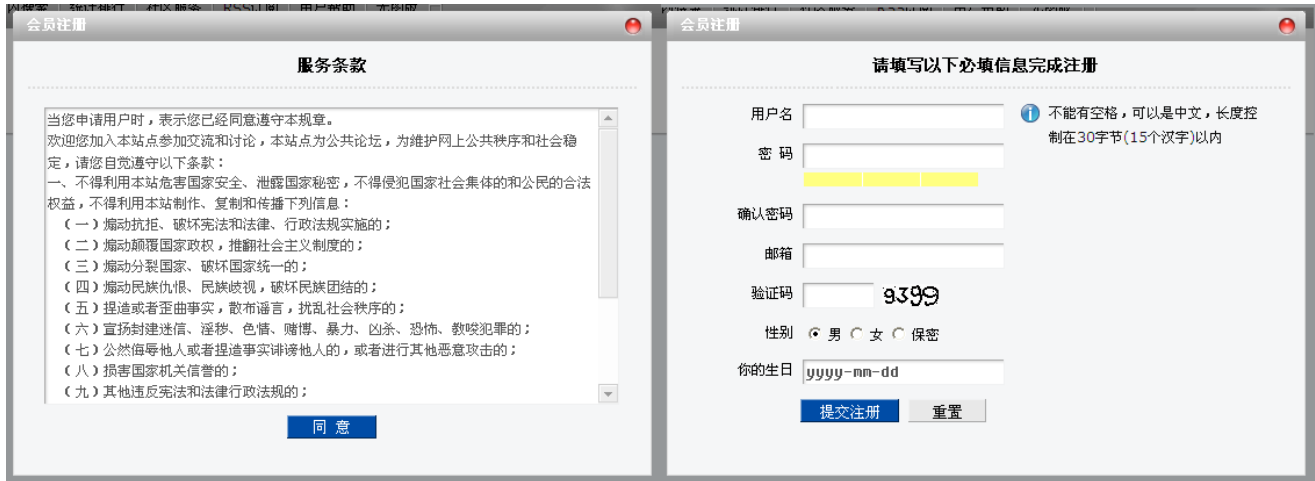

注册过程中需要填写您想要的帐号、密码以及您的性别等内容。验证邮箱必须是真实可用能够收到验证邮件的。在你注册完成之后，你需要进入你的邮箱按说明完成邮箱验证。注意每个验证码只有 20 分钟有效期。一旦验证码超过有效期就得重新发送验证码。

在你完成你的邮箱验证之前，你可以在论坛里浏览、发送站内信件，但是不能在本站发表话题、回复话题、发起投票、参与投票、评分帖子。

你可以在注册帐号之后暂不激活帐号。一旦你需要激活帐号时，只要点击导航栏中自己的用户名右边的小图标，按提交操作即可。或者进入你的邮箱，找到那封激活信，点击那封激活链接即可。

如果你万一忘记了密码，你可以在登录页里点击“忘记密码”链接，或者点击这个链接 [findback.asp](#) 然后按照提示操作。

系统将为您自动生成一个 8 到 10 位的随机密码，进入你的邮箱取得这个密码然后登录本站。建议您即时更换新密码。

修改密码地址在“个人中心”→“资料设定”页中。

为了卓显您的个性，使你更好地使用本站的各项功能，建议您仔细填写、设置您的个人信息。

修改个人头像可以点击个人中心页的左上区的头像图片，在弹出的页面中设置您的头像。如下图所示：



修改性别、生日、门派、帖子签名档可以进入“个人中心”→“资料设定”页。

如果你希望能让素未谋面或久未谋面的同乡、同学在本站找到你，成为你的好友，不妨仔细填写更详细的个人信息。

如果你希望在本站有限开放您的个人信息以及个人留言，你可以在“私隐设置”里设置您的私隐。



如果你在论坛上遇到希望成为好友的用户，你可以把它列入你的好友名单。但是首先你必须得到对方的同意。

点击图标，然后填写您的个人信息以及相关加好友的留言。如果您已经在个人信息页中留有详细的个人信息，则在加好友时将直接调用您的个人信息。

对方在接到您的加好友请求之后可以选择同意或者不同意。选择同意则对方将立即进入你的好友名单，你也进入对方的好友名单。

两个有户互加好友之后，双方的站短信发送框中将会出现对方的用户名，以方便互相通信。

任何一方将对方从好友名单中去掉，则自己也从对方的好友名单中去掉了，并且系统会自动发送一条站内信告知对方。

任意点击一个用户名附近的“发送站内信”链接，你就可以给对方发送站内信。你也可以自己输入收信人的用户名，或者从下拉菜单中选择一个好友的 ID。站内信允许群发，一次最多可以发送给五个用户。

对方将收到新邮件提示并查看到邮件内容。你也能在你的站内信箱里察看到你之前刚发送的这条站短。

如果你在对方查看到新邮件之前删除已发送的邮件(比如说写错内容、发错对象了)，则对方既不会收到新邮件提示也不能再查看到邮件了。

Asprain 论坛的站内信箱容量不限，但是为了节省数据库空间起见，管理员可以在后台清理掉部分旧信件。为了避免因为管理员处理旧信件导致信件丢失，建议每隔一段时间把信件导出到本地硬盘。导出方法是：打开任意一封信，然后点击 [查看通信往来](#)链接，你就能够查看到这个用户与你聊天往来的全部信件了。然后再点击 [保存到硬盘](#)链接，就能把这些信件都保存到硬盘并以时间来命名了。另一个备份到本地的方法是：在“站内信箱”页面里，把你需要保存到本地的信件选中，然后再点击“下载选中”按钮。

用户需要经过帐号激活才可以在本站进行发表话题、发起投票、回复主题等操作。

你可以点击任何版面的“发表话题”按钮发表新的话题。

在发表话题时你可以选择勾选中“谢绝他们回复”（比如说你需要发表一个长篇的小说不希望被打断）。你还可以选择勾选中“发起投票”，然后在投票项文本框里填写您的投票项内容，选择投票类型是单选还是

多选，以及结束投票日期。

如果你需要在内容中插入图片、压缩包附件、flash 视频、声音文件，请点击在线编辑器上方的“图片”、“插入附件”、“flash 视频”、“mp3 声音”按钮。可以上传的图片格式为 jpg、gif、png 三种。

“谢绝他人回复”这个属性可以在作者再次编辑主题帖时去掉。具体方法是右击第一楼内容标题右边的铅笔图标，在弹出的右键菜单中选择新窗口打开，在打开的新窗口中去掉“谢绝他们回复”的勾。

未经激活的会员帐号不能在论坛里发表回复。

在某些版块被管理员禁言的用户名也不能在相应的版块里发表回复。

点击“快速回复”框下边的“转到高级编辑方式”的链接将转到高级编辑状态，在那里你将有更宽的编辑空间和更多的编辑器功能。

只有作者可以编辑自己的帖子，其它人都无权编辑。

Asprain 论坛的编辑帖子有两种方式，一点是**快捷编辑**，在帖子的标题旁边点击一下那个铅笔图片，然后等到帖子内容变成一个在线编辑器了再进行编辑。另一种方式是**高级编辑**，你只要右键点住那个铅笔图片链接然后新窗口打开，在打开的新页面中进行编辑。高级编辑方式的在线编辑器功能更多。你也可以点了铅笔图片之后再点高级编辑，这样也能够进入高级编辑方式了。

帖子编辑完重新保存后，将留下你这次编辑的记录。

在 Asprain 论坛里发帖，你可以对它人的博客文章进行引用通告，只需要在发表话题的时候勾选中“引用通告”勾选框，然后在“引用通告地址”文本框中输入引用通告地址。然后完成话题发表之后，系统自动向对方的服务器发送引用通告。

“引用通告”简单的说，就是如果你写的文章是根据其他人网站或 Blog 中的文章而做出的延伸或评论，你可以通知对方你针对他的文章写了东西，这就需要用到引用通告。

目前国内支持引用通告的公共博客有天涯博客、网易博客等。此外，个人博客系统 PJBlog 和 Wordpress 等也支持引用通告。

将 asprain 论坛里的文章引用到自己的博客里发表评论，只需要点击主题右上方的“引用到博客”的链接，在弹出的小框里复制引用通告地址，然后拷贝到自己的博客里去。

asprain 论坛的引用通告地址有效时间是一到两小时，过期将失效。

Asprain 论坛上的所有帖子，除作者之外的所有用户都有权对它进行评分。

方法是点击帖子下方的“评分”链接，在弹出的小框里对该帖进行评分。可以选择给该帖评 1~9 分，还可以写上评分理由。评分将自动加到作者的“人品”分里。

帐号未激活或者已被禁言的用户不能参与帖子评分。

如果用户在 Asprain 论坛里看到违反版规、违反法律、违反道德、造谣中伤的帖子，应该向版主管理员及时举报。举报方法是点击帖子下方的“举报”链接，在弹出的小框里输入举报理由，版主将会根据您的举报对帖子作出处理。

帖子作者自己不能举报自己的帖子。

如果会员在论坛里遇到自己感兴趣的帖子，可以点击**收藏此帖**链接把该主题收藏入自己的站内收藏夹。

如果您对论坛内容感兴趣或者论坛某一版块的内容感兴趣，你可以右击导航栏中的“RSS 订阅”链接，复制快捷方式，然后粘帖到你的 RSS 订阅器的 RSS 源里。常用的 RSS 订阅器有 Google Reader、百度搜藏、QQ 书签、新浪 ViVi、和讯网摘、天极网摘、抓虾网、鲜果网、feedsky 等等。

如果你想使自己隐身不让别的用户看到你在线，你只需要点击一下导航栏上的“**在线**”两字，等到它变

成“隐身”两字就好了。如果想从隐身状态恢复过来，你也只需要点击一下“隐身”两字，等它变成“在线”两字就好了。

如果你习惯于单窗口打开网页而不是多窗口打开网页，你只需要点击一下导航栏最右边的那个两框相套的小图片，等它变成单个框的小图片就好了。它自动保存到 cookies。如果你想恢复多窗口打开网页，你又可以点击了那个单个框的小图片，等它变成两框相套的小图片就好了。

Asprain 论坛有一个真正的可视化 UBB 在线编辑器，传统的在线编辑器要么是所见即所得的编辑器，要么是 UBB 在线编辑器。UBB 在线编辑器很安全，因为它是个文本编辑器，不会把木马拷贝进去，但是它使用起来不方便，不能所见即所得，很多初学者都不会用；而所见即所得的编辑器虽然使用起来方便，但是它很容易在拷贝文章时把一些不需要的格式内容也拷贝过去，甚至把木马都拷贝进去。而可视化 UBB 在线编辑器则综合了两者的优点，避免了两者的缺点，是一个使用方便而且安全的在线编辑器。



图 1-1 Asprain 论坛的在线编辑器是一个真正的可视化 UBB 在线编辑器

在 Asprain 论坛的在线编辑器里，按钮可以切换 UBB 视图和所见即所得视图。

如果你在别的网页上拷贝了一段图文混排的内容，复制到 asprain 的编辑框里，十分建议不要立即点“提交”按钮，而要点一下那个按钮，切换到 UBB 视图，然后再点一下它，切换到所见即所得视图，然后再点“提交”按钮，这样会把大量的不需要的格式、可能存在的 JavaScript 木马都过滤掉的。

在 Asprain 论坛的编辑器里，插入图片、插入上传文件的操作是非常简单的。只需要点击按钮或者按钮，在出现的面板中点击“上传”按钮选择文件，然后等上传完



图 1-2

成后点“确定”按钮即可。如图 1-1 所示：

Asprain 论坛的图片上传工具具有远程上传功能的。比如说你想在帖子里粘贴一张太平洋电脑网上的图片 http://img2.pconline.com.cn/pconline/1003/18/2069880_2.jpg，你可以把这个地址拷贝到图片地址文本框里，然后一点“上传”按钮，它就会自动上传到论坛服务器上去了。众所周知，太平洋电脑网和其它很多网站，图片具有反盗链功能，如果你在拷贝他们的文章的时候直接调用它们的图片地址的话，最终显示出来的是一张反盗链图片。要想不出现反盗链接图片，传统的办法是把图片下载到本地然后上传到论坛里，这需要两步操作，很费事。但是有了这个远程上传功能，把别的网站上的图片上传到论坛服务器上就只需要一步操作就够了。

其实还有更方便的办法：如果你想转帖的帖子里既有文字又有图片，你只需要把贴子的图文内容一起复制过来，然后依次对每个图片都进行这样的操作：点住一个图片，然后再点按钮，此时在打开的面板的图片地址栏中已经有了一个远程地址，你点击一下“上传”，再“确定”。这样的话这个图片会被自动上传到论坛服务器空间里，并用新的地址代替了原来的远程图片地址。如图 1-3 所示：

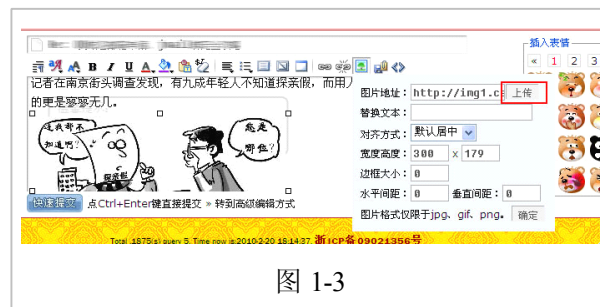


图 1-3

如果你在别的网页上拷贝了一段内容，而且你只需要其中的文字内容，并不想要它的格式或者包含的图片的话，你可以点击按钮来粘贴文本。或者用 Ctrl+V 粘贴完了内容之后，再全选内容，点击按钮来清除格式。

在 Asprain 论坛里，会员可以设置帖子任意一部分为回复可读，你可以点击按钮来插入回复可读内容，也可以直接在在线编辑器中插入 UBB 代码来设置回复可读内容。回复可读的语法如下所示：

```
这是任何人都能读到的内容  
[replyview]这是回复可读内容[/replyview]
```

在 Asprain 论坛里，会员还可以设置帖子的任意一部分为付费可读。当然，如果你需要把某一部分设置为付费可读，你必须确信这个帖子的内容对别的用户来说有其购买价值，比如说是一个独门软件的下载地址。等等。你可以点击按钮来插入付费可读内容，也可以直接在在线编辑器中插入 UBB 代码来设置付费可读内容。付费可读内容的语法如下所示：

```
这是任何人都能读到的内容  
[moneybuy= 50]这是付费可读内容[/moneybuy]
```

用户如果要购买读费可读帖子的阅读权，必须对自己的帐号进行充值。用户可以用支付宝或者财付通两种方式来充值。充值的页面在个人中心的“充值提现”页里。充了值之后，你就可以用来购买阅读权，也可以用来赠送别人站内金钱。

会员对任何一个付费可读帖只需要支付一次就能无限制阅读，不需要重复支付。

用户付站内金钱购买了一些帖子的阅读权之后，所付的站内金钱除了扣除一部分之外，大部分是付给帖子作者的。当出卖帖子阅读权的会员攒够了一定的站内金钱之后，就可以申请提现。申请提现也在个人中心的“充值提现”页里进行。

Asprain 论坛的版主管理操作

Asprain 论坛的版主可以对帖子进行删除、加精、取消加精、设为置顶、取消置顶、移动版块几样操作，另外，版主还可以发布公告。版主不能对会员的帖子进行编辑。编辑帖子只能由作者自己完成。版主可以清空版块下水道。版主可以查看到会员的举报内容，从而对举报内容进行处理，还可以查看版块禁言名单，从而决定那些人禁言时间需要延长，哪些人禁言时间可以缩短。

Asprain 论坛的版主既可以对一些水帖进行不作说明的快捷删除，也可以点击“管理操作”，在弹出的遮罩框中选择“删除”处理，然后写明删除理由主或者处理留言。任何版主操作，如果做了处理留言的话，帖子作者就会收到一封信，内容是版主给他的处理留言。

Asprain 论坛的版主在对帖子作出“删除”、“锁定”、“警告作者”等几件操作的时候，可以同时作者进行版块禁言处理。版主可以自己决定对这个用户禁言多久。

Asprain 论坛版主在对帖子进行“解锁”、“将主题设为精华”、“感谢帖子作者”等几件操作的时候，可以同时作者进行站内金钱奖励。

版主在发帖的时候可以给帖子设定标题色，具体方法是点击标题文本框右边的图片，在弹出的颜色调板中任意选一种颜色。也可以对别人的帖子修改标题色。具体方法是点击标题右边的图片，在弹出的颜色调板中任意选中一种颜色即可。如图 2-4 所示：

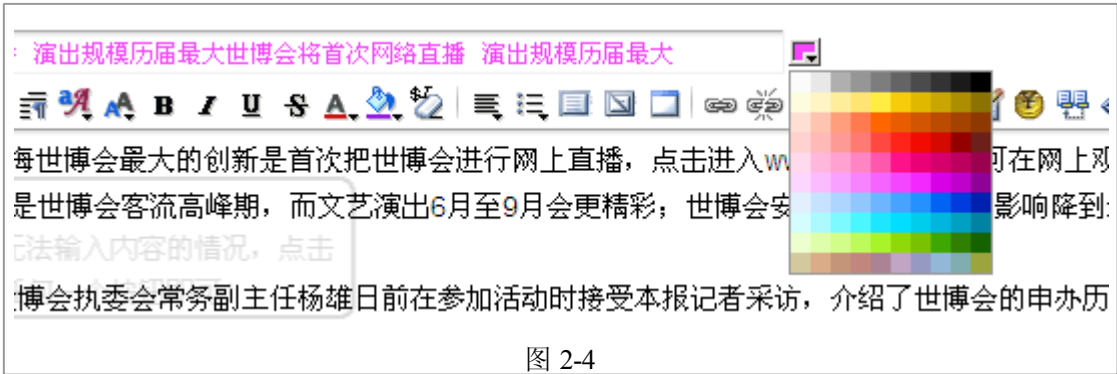


图 2-4

第二章 论坛安装教程

Asprain 论坛作者强烈建议你在网络服务器上安装本论坛程序，不要在自己的电脑上安装本论坛程序。因为在自己的电脑上安装本论坛，设置 IIS 的过程相当复杂。

如果你必须要在自己的电脑上安装本论坛程序，请确保你的电脑上已经安装了 IIS、asp.jpeg、Jmail 或者 aspemail 组件两者选一、ISAPI_Rewrite。如果你选择安装 Sql 版的话，你还必须要在你的电脑上安装 Sqlserver2000 或者 Sqlserver2005。

如果您已经在你的电脑上安装了这些东西，请跳过下面这一章直接浏览第三章

2.1 IIS 环境搭建教程

Asprain 论坛作者强烈建议你在网络服务器上安装本论坛程序，不要在自己的电脑上安装本论坛程序。因为在自己的电脑上安装本论坛，设置 IIS 的过程相当复杂。

如果你必须要在自己的电脑上安装本论坛程序，请确保你的电脑上已经安装了 IIS、asp.jpeg、Jmail 或者 aspemail 组件两者选一、ISAPI_Rewrite。如果你选择安装 Sql 版的话，你还必须要在你的电脑上安装 Sqlserver2000 或者 Sqlserver2005。

如果您已经在你的电脑上安装了这些东西，请跳过下面这两步直接浏览 2.3 章节

2.1 IIS 环境搭建教程

Asprain 论坛可以安装在 Windows server 2000、Windows xp、Windows server2003、Windows 7 企业版、Windows Server 2008 这几种操作系统上。在安装之前你必须确保操作系统上已经安装了 IIS5.0 或者 IIS6.0 或者 IIS7.0。

如果你的电脑上还没有安装 IIS x.0，请按照以下步骤一步步操作。

本手册只提供在 Windows xp 上安装 IIS5.0、在 Windows server 2003 上安装 IIS6.0、在 Windows 7 上安装 IIS7.0 的教程。在 Windows server 2000 上安装 IIS5.0，以及在 Windows Server 2008 上安装 IIS7.0，请参照在 Windows xp 上安装 IIS5.0 以及在 Windows 7 上安装 IIS7 的操作，或者自己上网搜索相关教程。

2.1.1 在 Windows xp 上安装 IIS 5.0

如果你的 windows xp 系统上还没有安装过 IIS 5.0，你必须有一张 Windows xp 的安装光盘并把它放入光驱。打开“控制面板”，打开“添加或删除程序”，选择“添加或删除 Windows 组件”，如图 2-1 所示：



图 2-1

在弹出的对话框中勾选中 Internet 信息服务(IIS)，然后点“下一步”。

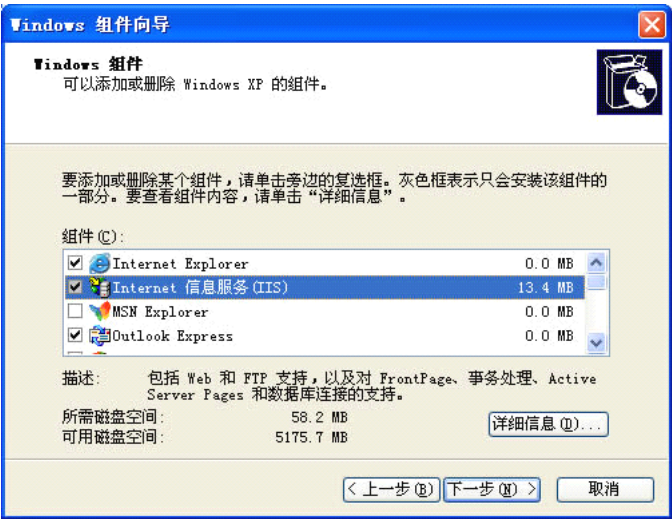


图 2-2

接下来系统会自动一步步把 IIS 安装好的，如图 2-3 所示。

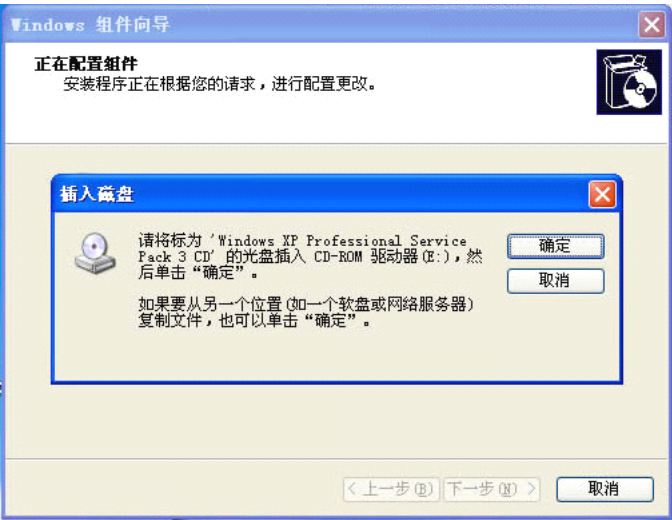


图 2-3

IIS 安装成功之后，系统会自动在系统盘新建网站目录，默认网站目录为：C:\inetpub\wwwroot。你需要打开 Internet 信息服务管理器，把网站目录改成 D:\wwwroot，并对它作一系列设置。

打开 Internet 信息服务管理器方法是：

打开控制面板→性能和维护→管理工具→Internet 信息服务：

或者在运行工具栏中输入“inetmgr”后回车

如图 2-4 所示



图 2-4

在“默认网站”上右击，在弹出的菜单中选择“属性”，在弹出的对话框中“网站”选项卡，把 IP 地址设为

127.0.0.1，如图 2-5 所示：



图 2-5

然后选择“主目录”选项卡，再点击“浏览(O)...”按钮，在“浏览文件夹”对话框中选中 D:\wwwroot（当然前提是你必须在 D 盘里有一个文件夹名为 wwwroot 的文件夹），然后把“脚本资源访问”、“读取”、“写入”三个勾选框选中，其它三个（“记录访问”、“索引资源”和“目录浏览”）可勾选可不勾选。如图 2-6 所示。

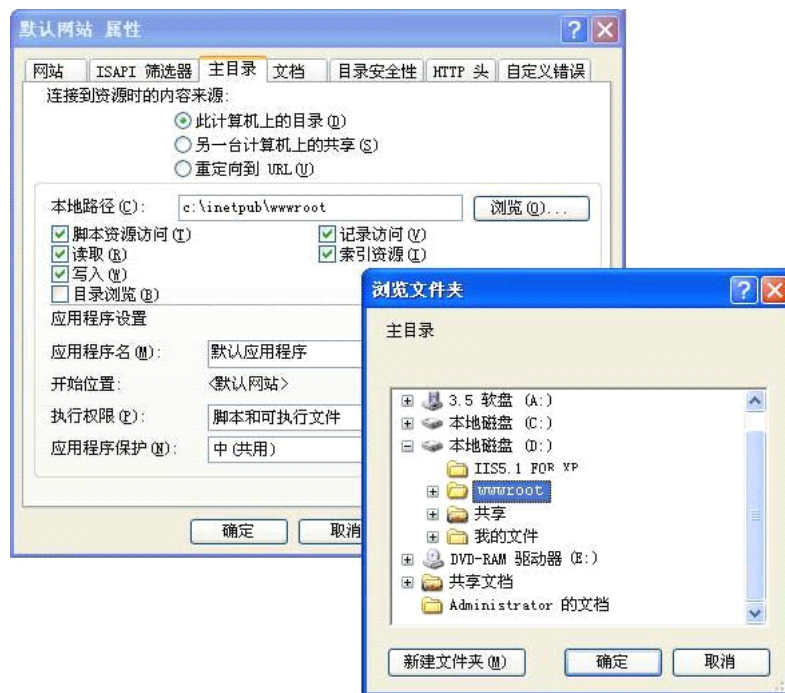


图 2-6

然后“执行权限”设为“脚本和可执行文件”，点“应用”，在弹出的“继承覆盖”对话框中把子节点全部选中后确定。如图 2-7 所示：

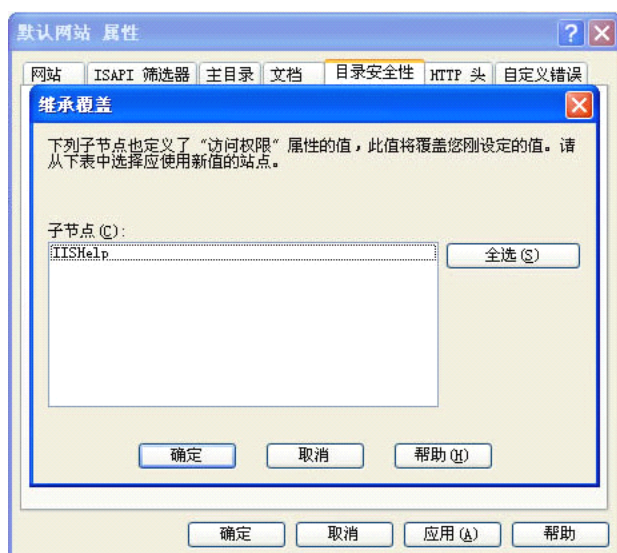


图 2-7

然后选择“目录安全性”选项卡，点击第一个“编辑”按钮，在弹出的“身份验证方法”对话框中取消“允许 IIS 控制密码”前的勾，然后点“确定”，如图 2-8 所示：

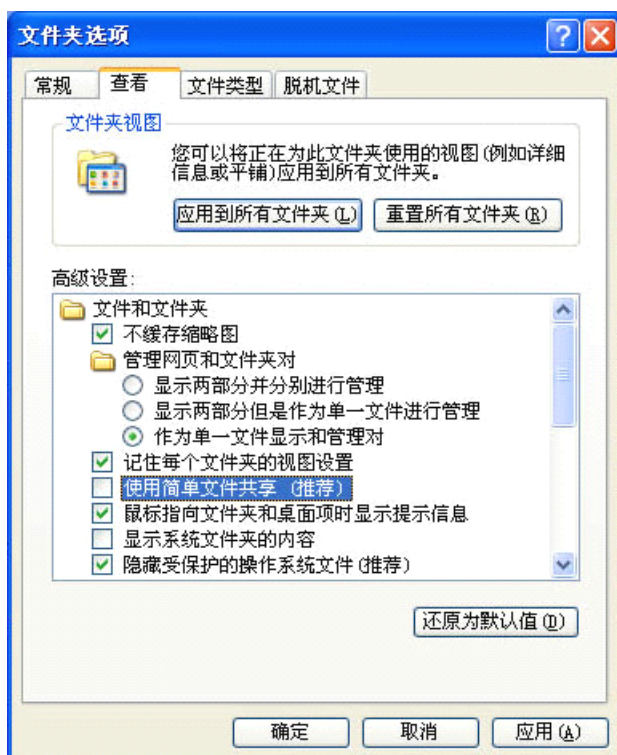


图 2-8

如果你的 D 盘的磁盘格式是 NTFS 格式的话，你还需要进一步操作。

打开任意一个文件夹，选择“工具”菜单的“文件夹选项(O)...”，打开文件夹选项对话框，取消“使用简单文件共享(推荐)”前面的勾，如图 2-9 所示：

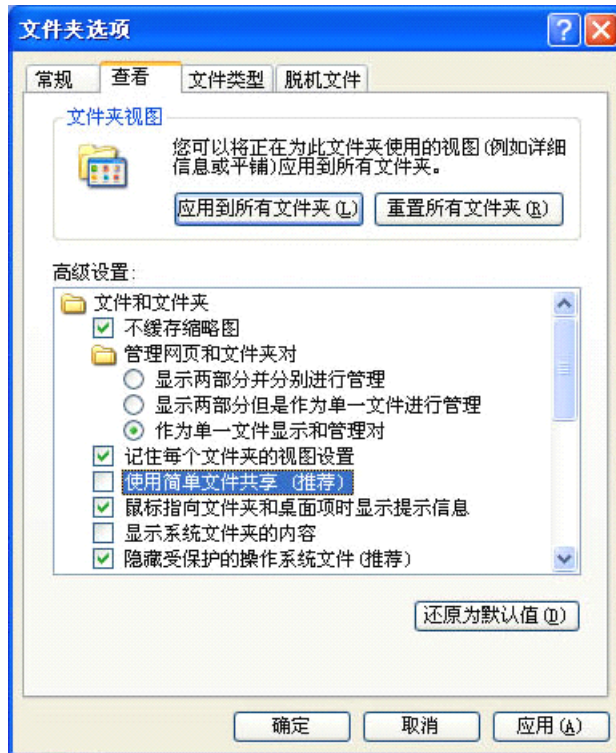


图 2-9

打开 D:\wwwroot 文件夹，选择“查看”菜单的“自定义文件夹(F)...”，打开“wwwroot 属性”对话框，切换到“安全”选项卡，在“组或用户名称(G)...”中选中“Everyone”，然后把“Everyone 的权限”的“允许”全部勾选中。如图 2-10 所示。注意不要跳过上一步。如果使用简单文件共享”的勾没有去掉的话，这个“wwwroot 属性”对话框中将不会有“安全”选项卡：



图 2-10

如果“组或用户名称(G)...”中不存在“Everyone”的话，请这样做：点击“添加(D)...”按钮，打开“选择用户或组”对话框，点左下角的“高级”，然后点“立刻查找”，出现系统里所有的用户和组名称列表，从中选中

“Everyone”，点“确定”。如图 2-11 所示：

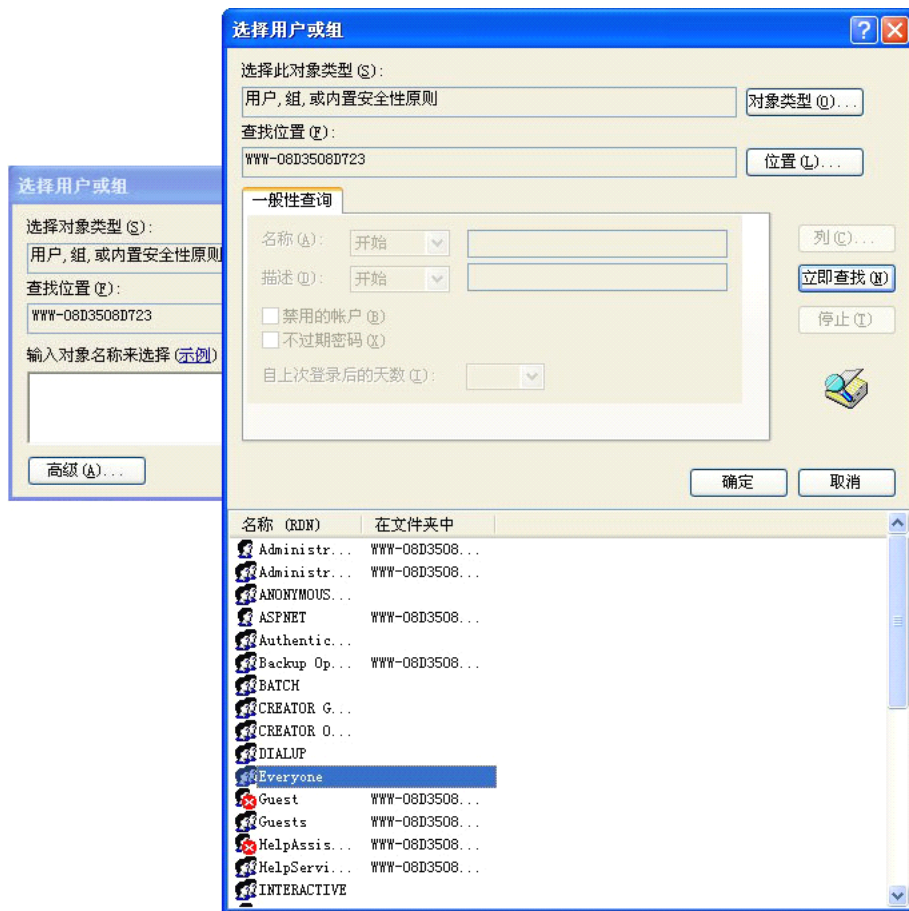


图 2-11

然后回到“选择用户和组”对话框，点“确定”回到“wwwroot 的属性”对话框的“安全”选项卡，把“Everyone”的允许权限全部勾选上，点确定即可。

2.1.2 在 Windows server 2003 上安装 IIS 6.0

如果你的 windows server 2003 系统上还没有安装过 IIS 6.0，你必须有一张 Windows server2003 的安装光盘并把它放入光驱。打开“控制面板”，打开“添加或删除程序”，选择“添加或删除 Windows 组件”，如图 2-12 所示：



图 2-12

选中“应用程序服务器”再点“详细信息...”，如图 2-13 所示。

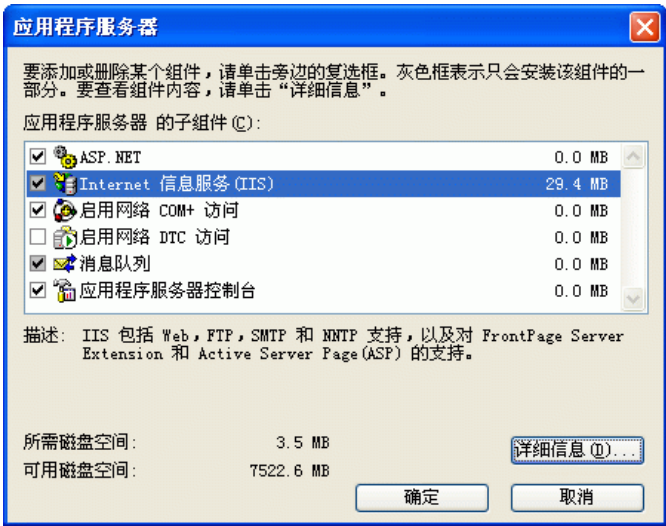


图 13

在弹出的对话框里选择“Internet 信息服务”，点“确定”，然后系统会自动替你装好 IIS。
IIS 安装成功之后，系统会自动在系统盘新建网站目录，默认网站目录为：C:\inetpub\wwwroot。
你需要把网站目录改成 D:\wwwroot，并对它作一系列设置。
打开 Internet 信息服务管理器方法是：
打开控制面板—>性能和维护—>管理工具—>Internet 信息服务：
或者在运行工具栏中输入“**inetmgr**”后回车
如图 2-14 所示

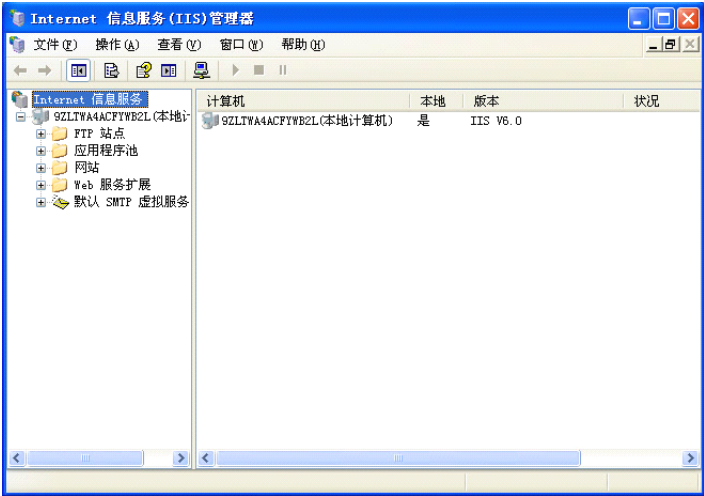


图 2-14

当 IIS 安装好之后，请确保 IIS 的“Web 服务扩展”中，“Active Server Pages”被设为允许！如图 2-15 所示：

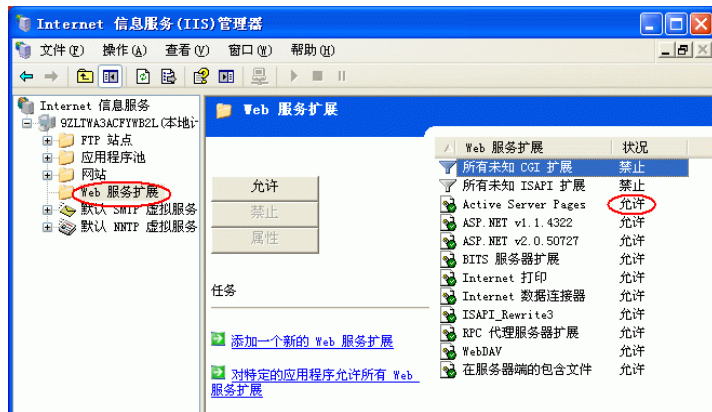


图 2-15

如果 Active Server Pages 不被设为允许的话，则 asp 将无法运行，会出现图 2-15 这种情况：

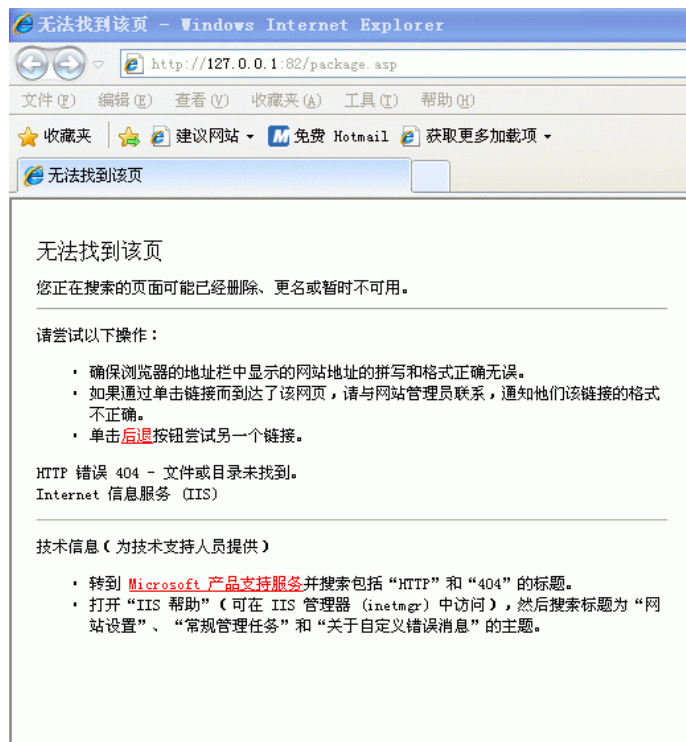


图 2-16

然后点击“网站”，右击“默认网站”，在弹出的右键菜单中选择“属性”，弹出“默认网站 属性”对话框，如图 2-17 所示：



图 2-17

将 IP 地址设为 127.0.0.1，TCP 端口为 80，然后切换到“主目录”选项卡，将本地路径改成 D:\wwwroot（当然前提是你必须在 D 盘里有一个文件夹名为 wwwroot 的文件夹），然后把“脚本资源访问”、“读取”、“写入”三个勾选框选中，其它三个（“记录访问”、“索引资源”和“目录浏览”）可勾选可不勾选。如图 2-18 所示。

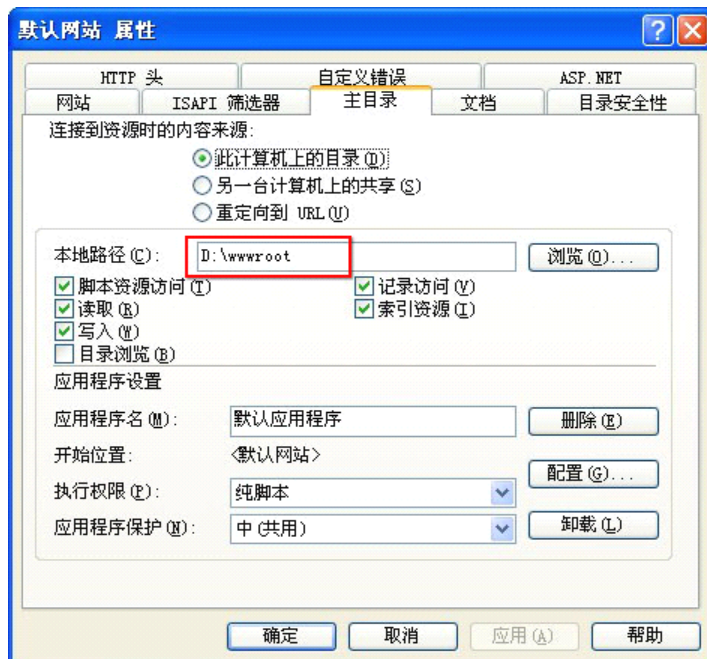


图 2-18

然后点击“配置(G)...”按钮，在弹出的对话框中选择“选项”选项卡，把“启用父路径”的勾选选框勾上：

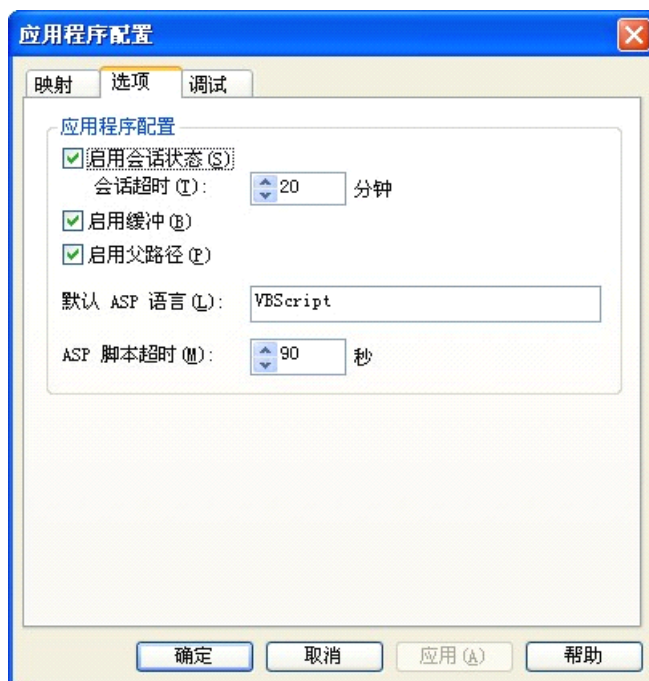


图 2-19

点击确定之后，再切换到“文档”选项卡里，把“默认文档”全部删掉，添加一个“index.asp”，如图 2-20 所示



图 2-20

如果你的 D 盘的磁盘格式是 NTFS 格式的话，你还需要重复图 2-9 到图 2-11 几个步骤。

2.1.3 在 Windows 7 下面 IIS7 的安装方法：

点击“开始”菜单->“控制面板”->点击打开->找到“程序”项，在打开的窗口中找到“程序和功能”中点击“打开或关闭 Windows 功能”，如图 2-21 所示：

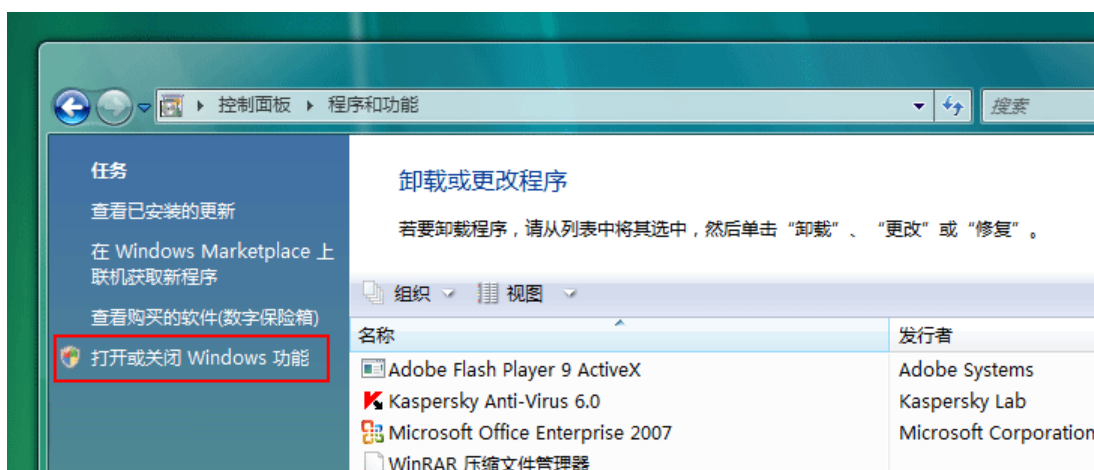


图 2-21

在弹出的“Windows 功能”对话框中点击“Internet 信息服务”，把它的子项的勾都勾上，如图 2-22 所示：

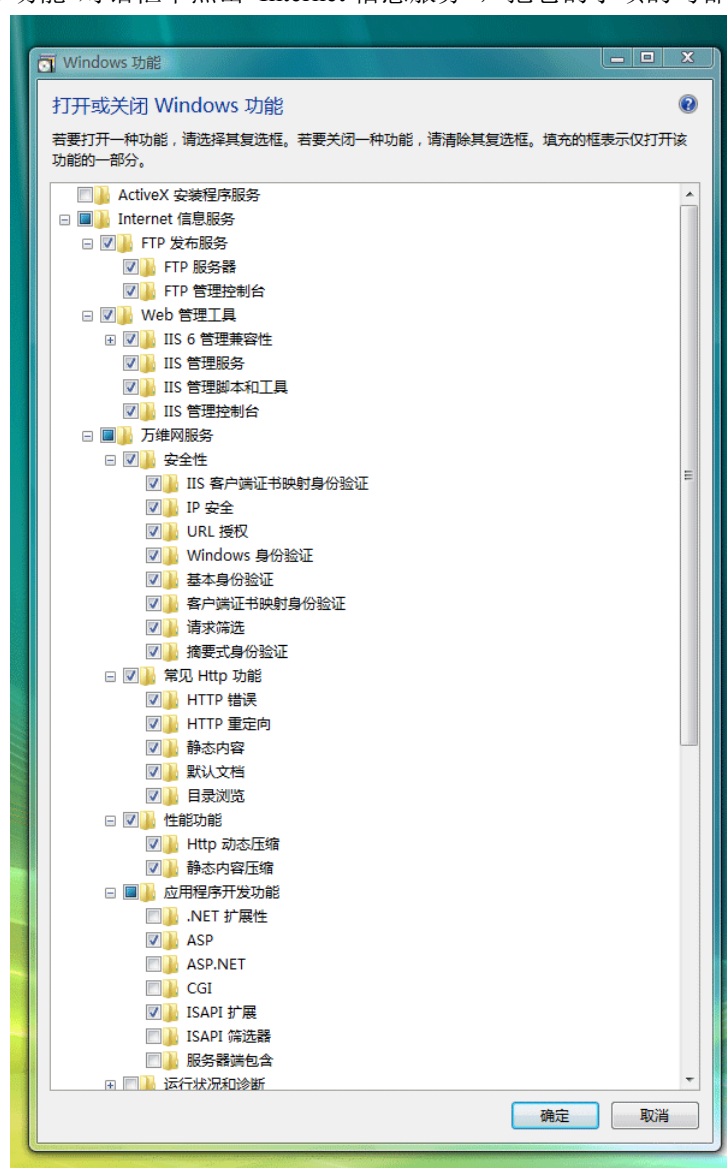


图 2-22

安装完成后，再次进入“控制面板”，选择“管理工具”，双击“Internet(IIS)管理器”选项，进入 IIS 设置，如图 2-23 所示：

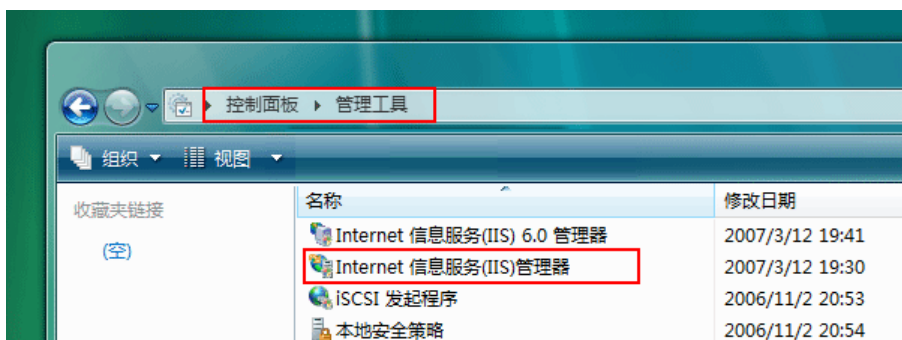


图 2-23

在打开的“Internet 信息服务(IIS)管理器”对话框中,选择 Default Web Site,并双击 ASP 的图标,如图 2-24 所示:

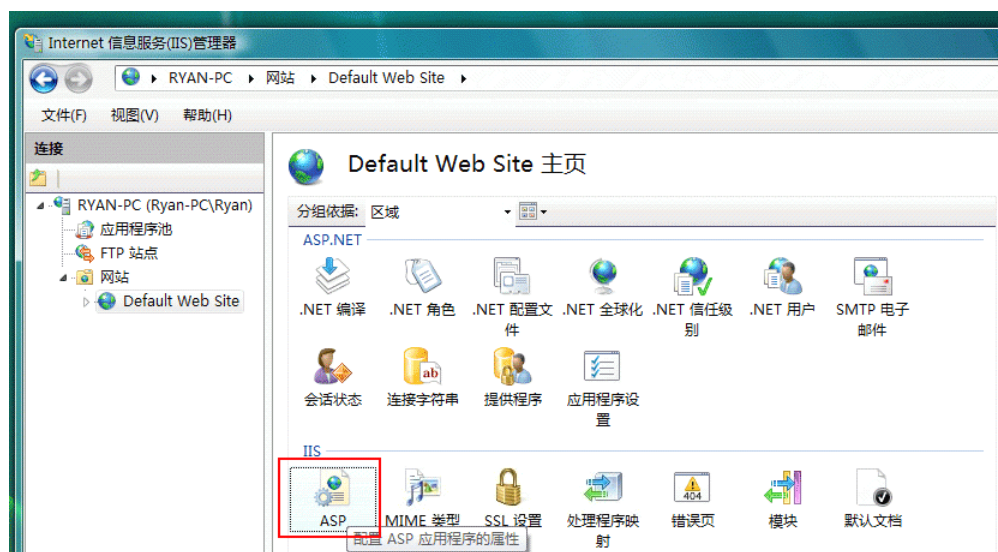


图 2-24

然后将“启用父路径”设置为“true”,如图 2-25 所示:

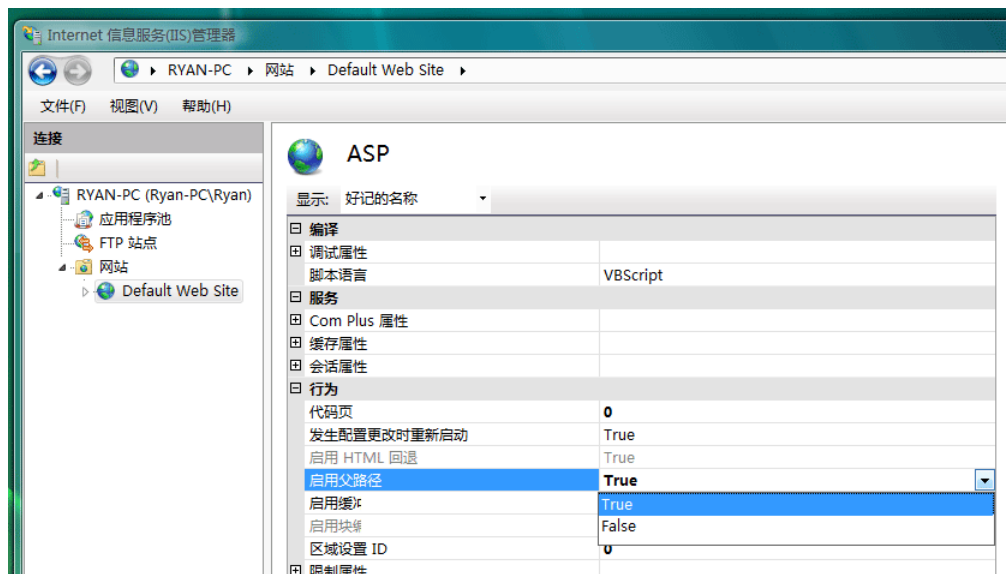


图 2-25

右键单击“Default Web Site”,在弹出的右键菜单中选择“高级设置”菜单项,如图 2-26 所示:

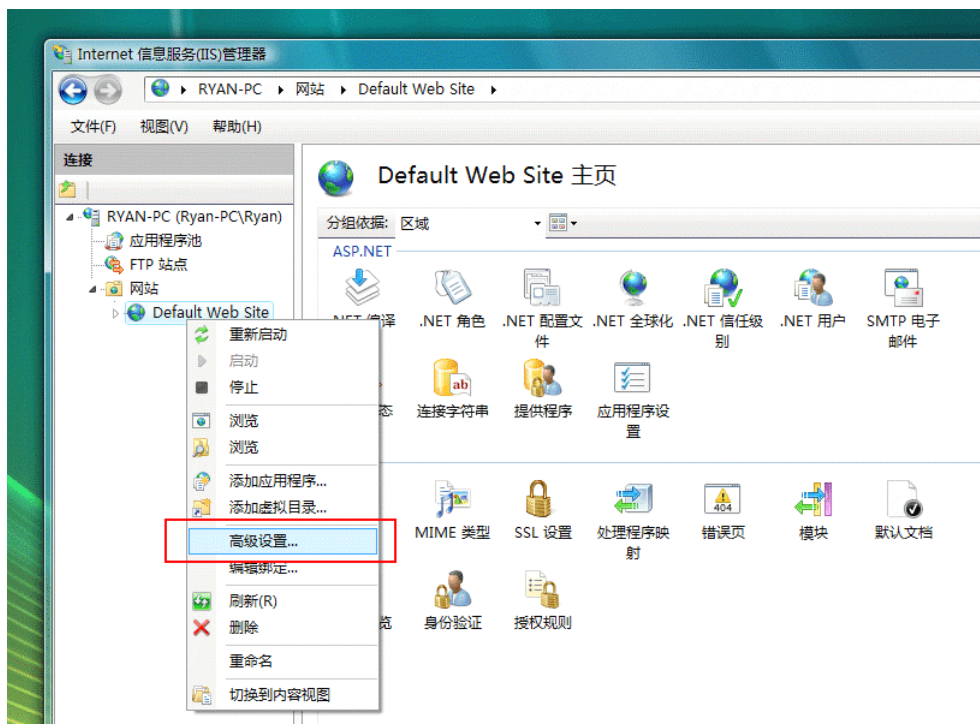


图 2-26

在弹出的“高级设置”对话框中将“物理路径”设置为“D:\wwwroot”，如图 2-27 所示：

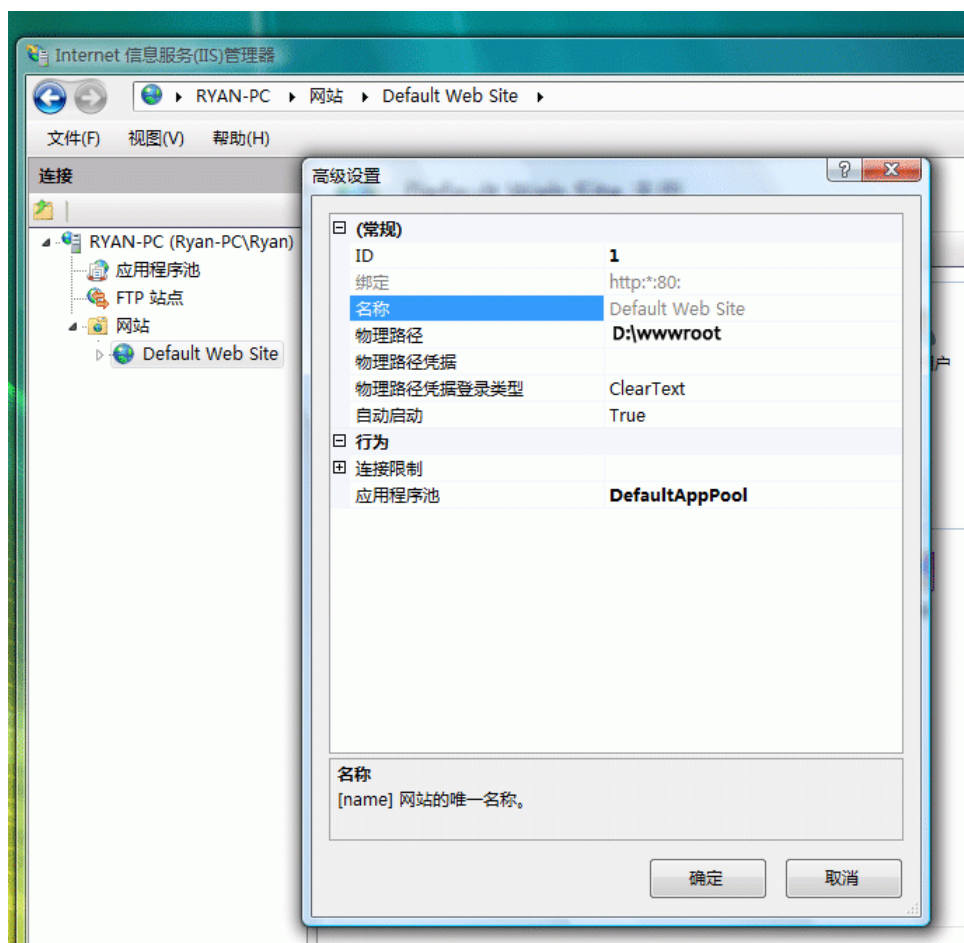


图 2-27

然后选择 Default Web Site，并双击 默认文档 的图标，添加“index.asp”为默认文档，为如图 2-28 所示：

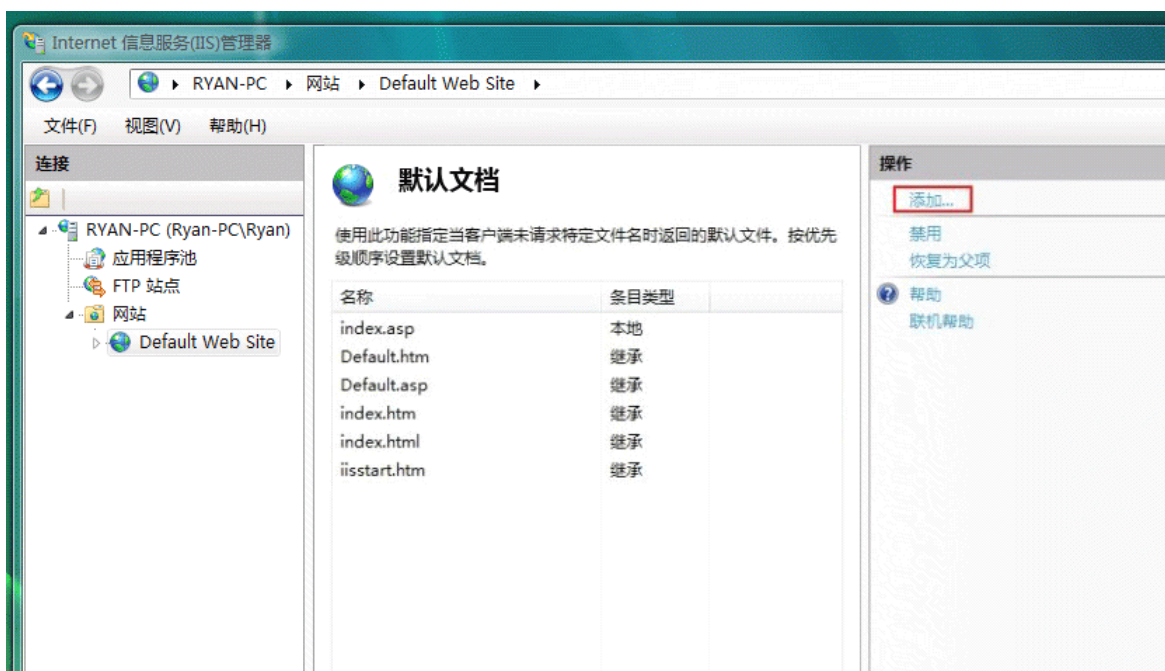


图 2-28

如果你的 D 盘的磁盘格式是 NTFS 格式的话，你还需要进一步设置：

打开 D:\wwwroot，选择“查看”菜单的“自定义文件夹(F)...”，在弹出的对话框中选择“安全”选项卡，如图2-29 所示：

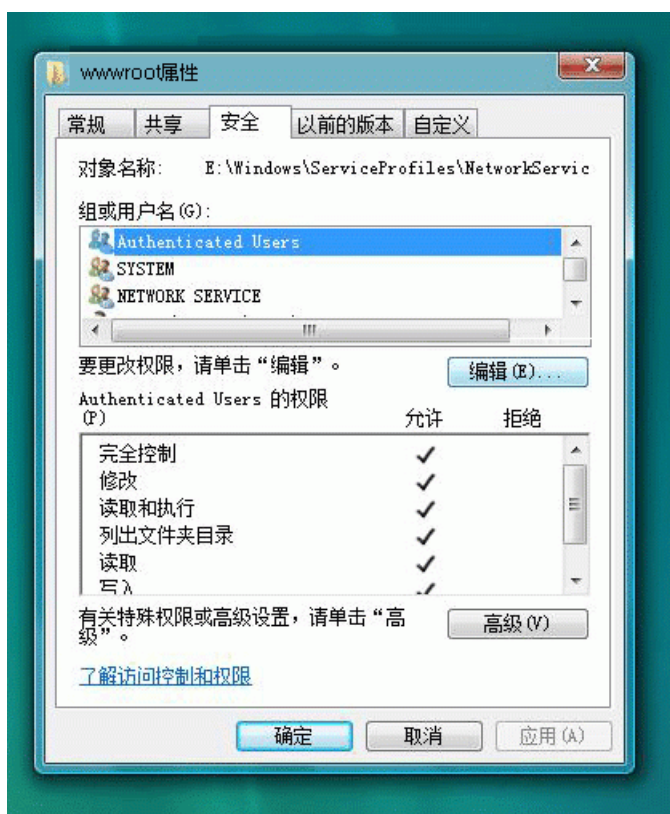


图 2-29

点击“编辑(E)...”按钮，在弹出的“wwwroot 的权限”对话框中在“组或用户名称(G)...”中选中“Everyone”，然后把“Everyone 的权限”的“允许”全部勾选中。如图 2-30 所示：

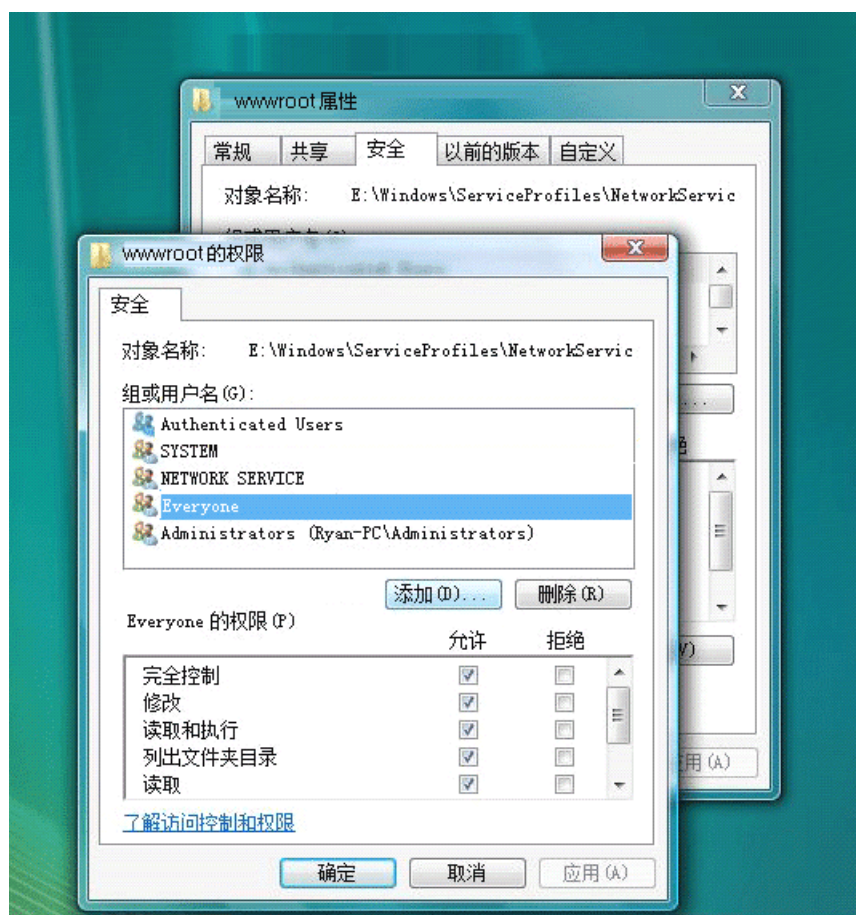


图 2-30

如果“组或用户名称(G)...”中不存在“Everyone”的话，请点击“添加(D)...”按钮，在弹出的“选择用户或组”对话框的“输入对象名称来选择”文本框中输入“Everyone”，点击“立即查找”按钮，然后选中搜索结果中的 Every，确定即可。回到“WWWROOT 的权限”对话框，把“Everyone 的权限”的“允许”的勾全部打上。

2.1.3 ASP 组件的安装

Asprain 使用到了几个第三方 COM 组件，分别是 Asp.jpeg、Jmail 和 Aspemail 两者选一。安装这几个组件，你需要从网上下载它们的安装程序。

下载地址分别是：

asp.jpeg 组件：<http://down.chinaz.com/soft/22353.htm>。

jmail 组件：<http://down.chinaz.com/soft/22353.htm>。

asp.email：<http://down.chinaz.com/soft/9227.htm>。

另外如果你希望做到下载计数的话，还需要安装 ISAPI_Rewrite，下载地址：<http://down.chinaz.com/soft/23336.htm>。

非常值得注意的是 jmail 组件和 asp.email 组件只能二者选一，不能两者都安装上的。

2.2 SqlServer 服务器搭建教程

在自己的电脑里试装论坛，建议安装 Access 版，如果要安装 MsSql 版的话，请确保自己的电脑里已经安装了 SqlServer2000 或者 sqlServer2005，建议安装 Sqlserver2005 开发员版 (Sql Server 2005 Developer Edition)，如图 2-31 所示：



图 2-31

安装 sql Server2005 比较费时间，我记得整个安装过程需要大约两小时，下面是安装过程的部分截图：



图 2-32 安装开始

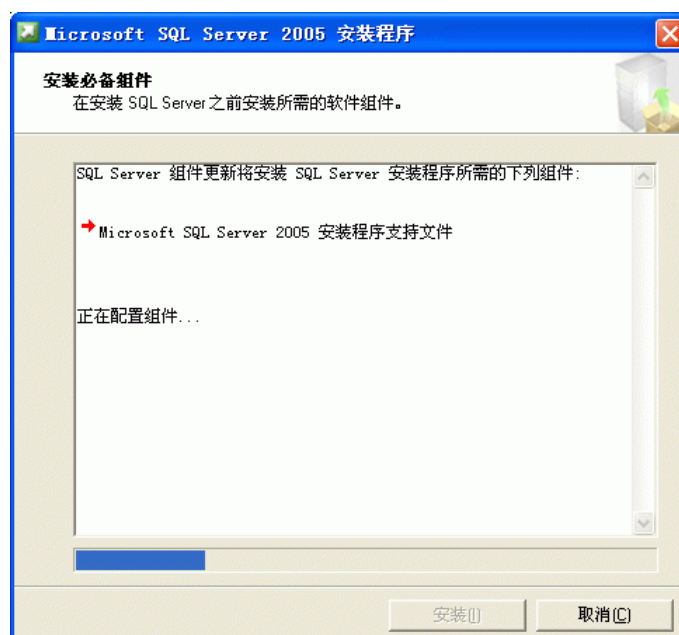


图 2-33 安装必备组件



图 2-34 系统配置检查



图 2-35 选择要安装的组件，请把所有的框都勾选中



图 2-36 功能选择

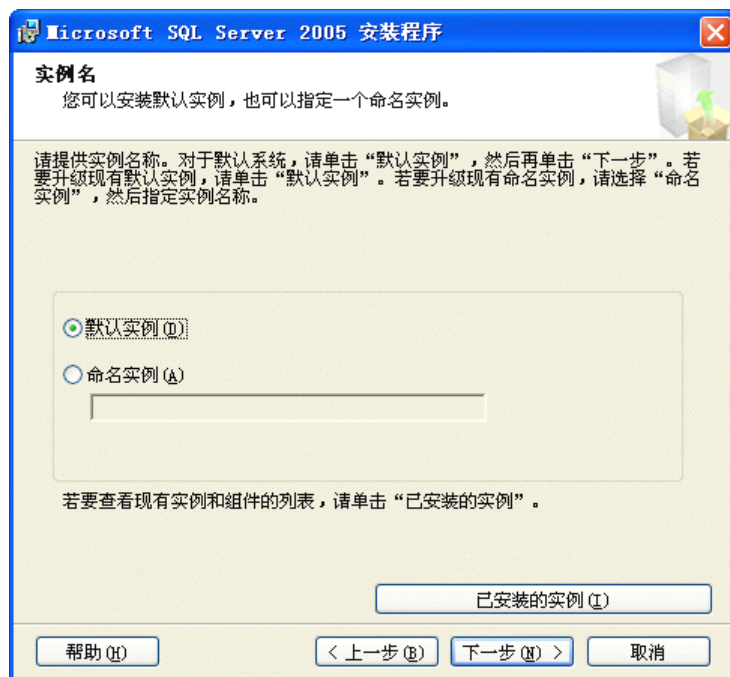


图 2-37 选择实例名

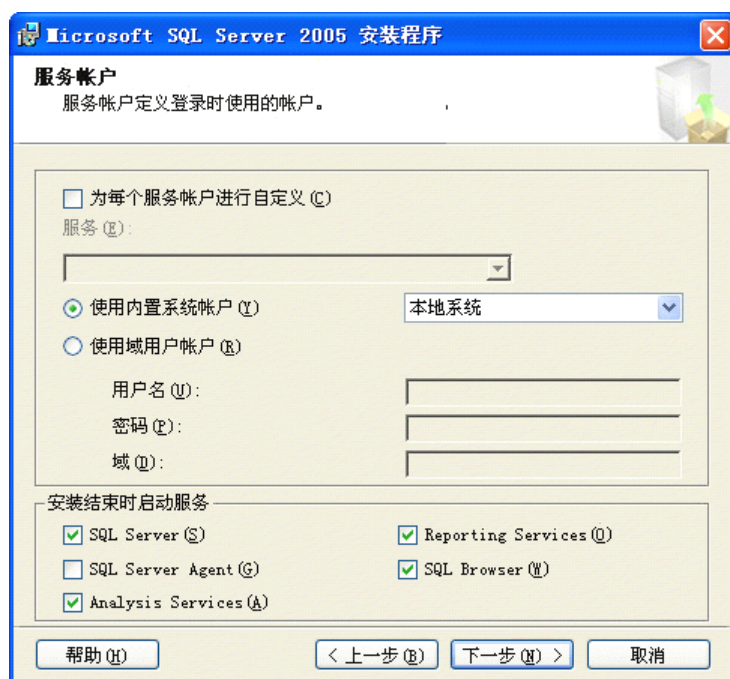


图 2-38 选择服务帐户 请选择“使用内置系统帐户”-“本地系统”

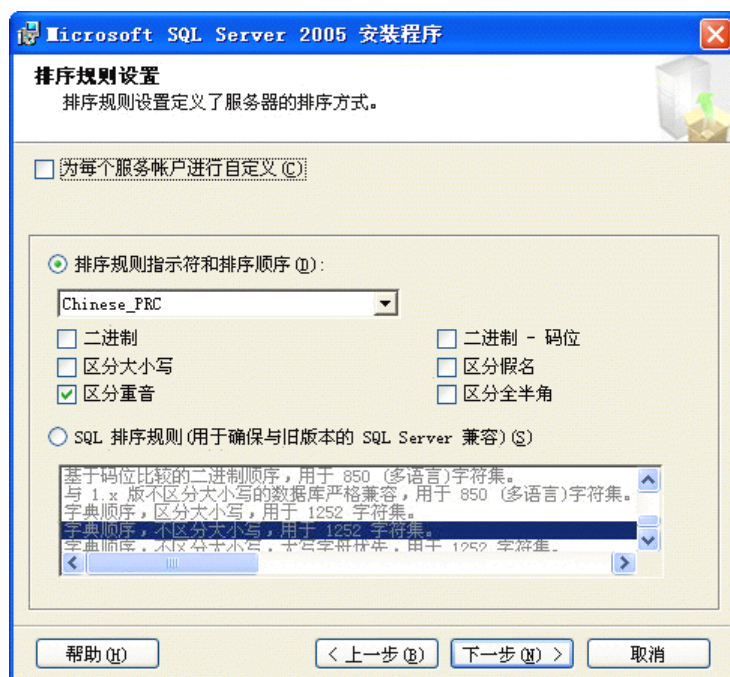


图 2-39 选择排序规则设置 不用修改，直接下一步



图 2-40 报表服务器安装选项 不用修改，直接下一步

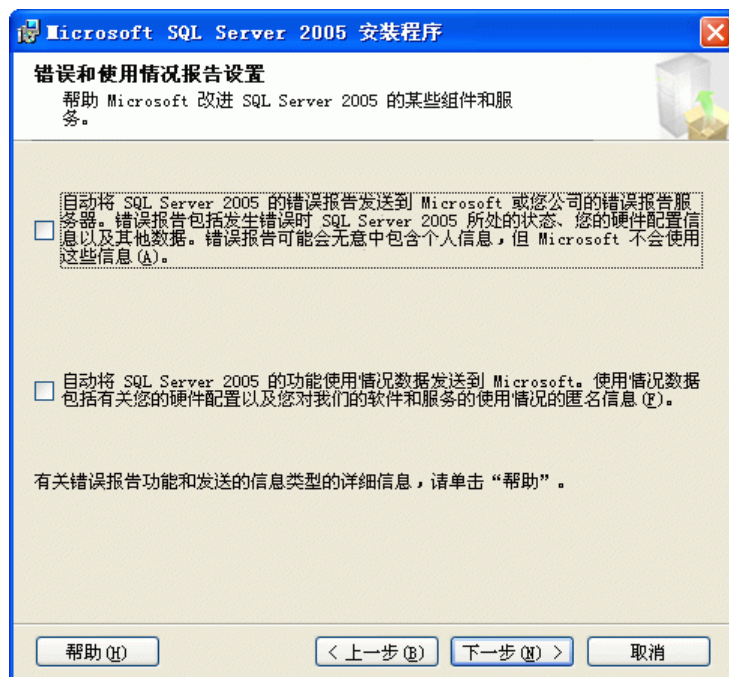


图 2-41 把两个勾选框都去掉勾选



图 2-42 一切就绪，准备安装

接下来只要等它自动安装完成就是了。

在 sqlserver2005 安装好之后，它会自动打开连接到服务器对话框的，如图 2-43 所示。



图 2-43

这里，服务器名就是你的计算机名。登录名是 sa，密码是你刚才设置的 sa 登录密码。

获得计算机名的方法是：右击“我的电脑”选择“属性”，在“系统属性”对话框中选择“计算机名”标签卡，就能看到你的计算机名了。如图 2-44 所示。

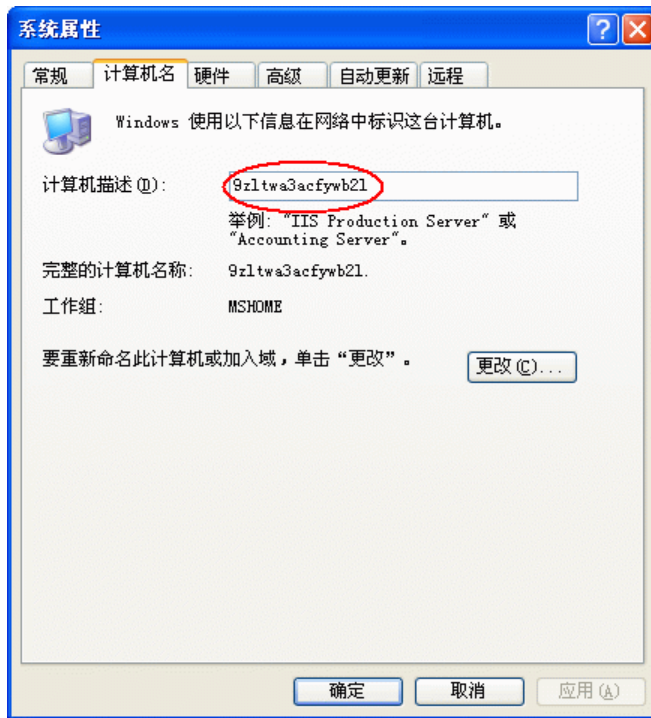


图 2-44 计算机名

登录进数据库之后，创建一个新的空数据库"asb"或者别的名字，如图 2-45、2-46 所示。

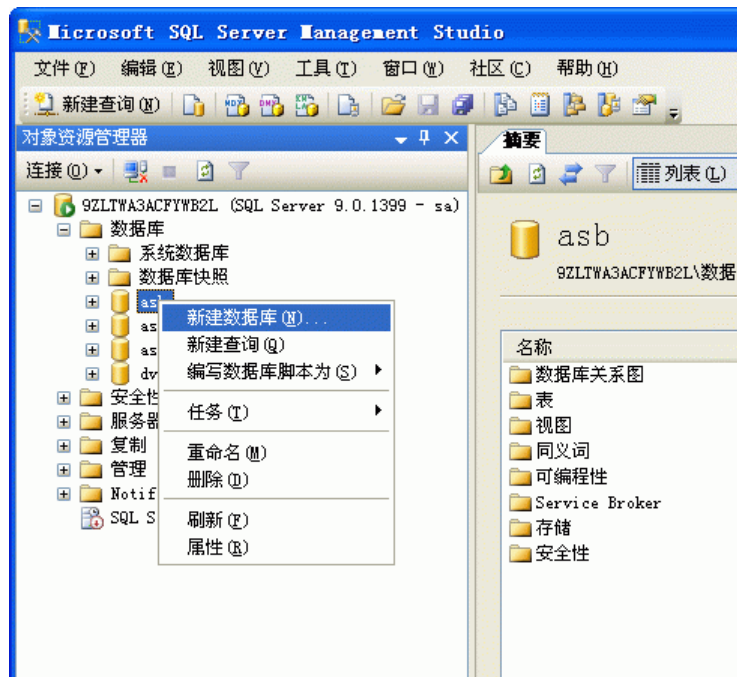


图 2-45

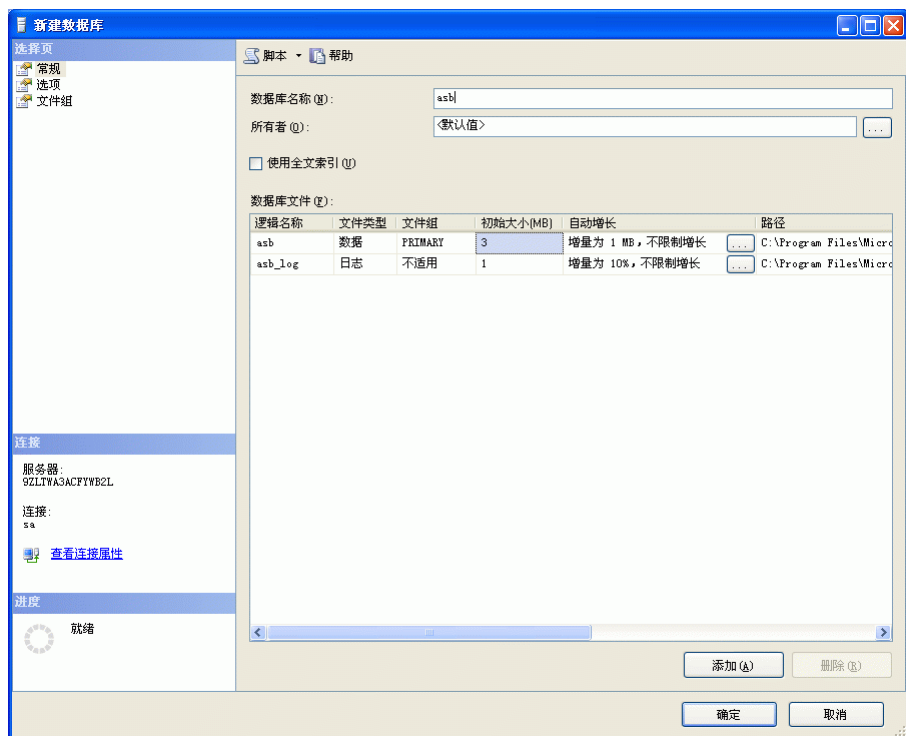


图 2-46

做完这几步之后，你就可以在自己的电脑里安装 aspain 论坛 sql 版了。数据库服务器地址、数据库名、用户名、密码请按图 2-47 的方式填写：



图 2-47 在这里，数据库服务器地址请填写你的计算机名。

刚装好的 Sql Server 2005 只能用计算机名作为服务器地址，不能用 IP 地址作为服务器地址，因此服务器地址中只能填入 9zltwa3acfywb2l 这样的一串乱码。

如果要用 IP 地址作为服务器地址的话，请按这样操作：

打开 Microsoft Sql Server 2005 文件夹下的配置工具中的“Sql Server 外围应用配置器”，点击“服务和连接的外围应用配置器”，如图 2-48 所示。

Asprain 论坛安装完之后，还有一个需要注意：把你的 404 出错页改成 404.html。

方法是：打开你的 Internet 信息服务器(IIS 管理器)，在”默认网站“上右击，选择“属性”，在弹出的对话框中切换到“自定义错误”标签，选中“404”后点“编辑”，把文件名改成“D:\wwwroot\404.htm”，这样，当网页不存在的时候就会出现一个狗狗页面了。如图 2-50、2-51 所示：



图 2-50

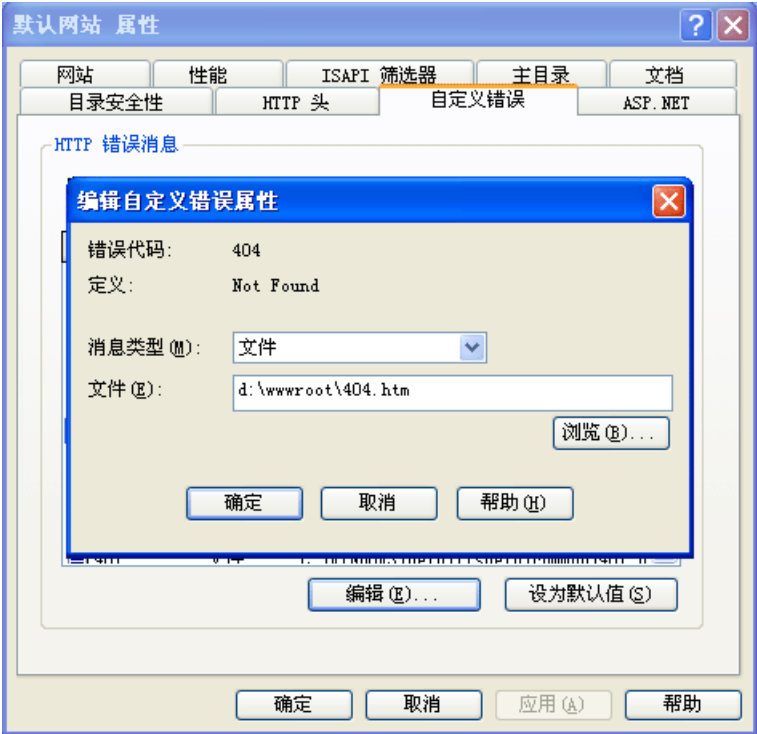


图 2-51

第三章 Asprain 论坛安装说明

Asprain 论坛的安装方法极为简易：只要把压缩包里的两个文件 asprain.asa 和 install.asp 解压出来之后，上传到你的服务器上，然后用浏览器访问 http://你的域名/install.asp，根据提示一步一步操作就好了，它会自动把文件解压出来的，最后自动把 asprain.asa 和 install.asp 两个文件删除。

虽然简易，但是还有一些事情需要建议。

如果你的服务器空间里上本来已经有了些文件了，请你先把它们清理掉，特别是根目录下如果有 global.asa 这个文件，请把它删除或者改成另一个文件名。否则安装过程会出错的。

asprain 论坛可以安装在空间根目录里，也可以安装在空间子目录里。但是如果安装在子目录中的话，global.asa 这个文件依然会被解压到根目录下的。

asprain 论坛 1.1 版在安装过程中新增了一个选项：保留旧数据库安装、清空旧数据库安装。如果你填写的 Access 数据库地址上已经有了一个 asa 数据库文件，或者你填写的 sql 数据库地址，这个数据库被程序发现不是空数据库的话，就会跳出这么一个选项来，让你选择是保留原来的数据库中的帖子内容呢？还是清空原来的数据库，一切从头开始？

安装 Access 版论坛，为了安全起见，请把数据库路径和数据库名改一改，不要用默认的 database/asprain.asa，免得被攻击。

安装 Sql 版论坛，如果你必须和别的网站程序共用一个 MsSql 数据库的话，你必须对 install.asp 作一点修改，把 install.asp 的第 62 到 65 行的内容删除。如图 3-1 所示。

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

```
set con=nothing
foot
elseif request.form("clear")="1" then
response.cookies("Asprain")("newdatabase")="1"
do while not rs.eof
con.execute "drop table ["&rs(0)&"]",1,128
rs.movenext
loop
set rs=nothing
head
constr="Server="&f_server&" ;Uid="&f_uid&" ;Pwd="&f_pwd&" ;Database="&f
step3installsql true
set con=nothing
```

删除这块内容

图 3-1 删除 install.asp 中的一部分内容

然后在安装过程中填写原来的数据库信息，并选择“清空旧数据”安装，如图 3-3 所示。

请填写你的数据库信息

数据库服务器地址	127.0.0.1
数据库名:	asb
登录用户名:	sa
登录密码:	123456
数据库里已经有旧数据，是否要？ ☒ 清空旧数据 ☐ 保留旧数据库	
连接	
上一步 下一步	

图 3-2 选择“清空旧数据库”再点“连接”

install.asp 中第 62 行到 65 行代码的作用是把数据库中所有的表都删除。

本来，保留旧数据库安装与清空旧数据库安装的区别在于：保留旧数据库安装的话，在安装过程中只会解压文件、覆盖文件，不会修改数据库中的内容的；而清空旧数据库安装则会先把旧数据库中所有的数据表都清空，然后重新生成新的数据表，然后再解压、覆盖文件。而删除 install.asp 中第 62 行到 65 行之后再选择清空旧数据库安装，则会生成新表、解压、覆盖文件，但是不会删除原有的数据表。Asprain 论坛的数据表前缀是 ar_。因此如果你的数据库里原来没有以 ar_ 开头的数据表的话，就可以安装 Asprain 论坛而不必担心被干扰。

asprain 论坛怎样备份和移动？

如果你使用 Asprain 了一段时间，然后需要给它换一个服务器空间，你可以这样做：把服务器空间里的文件全部用 ftp 下载到本地电脑上，然后，修改 inc/const.asp 和 global.asa，把关于数据库信息的地方改一下，改成新的数据库物理地址或连接信息。如果使用了水印图片的话，inc/c_upload.asp 中水印图片的物理地址也要相应改一下。然后再把它们传到新服务器空间里去。

如果说这样太费事了的话，还是重新的新的空间里安装一次论坛程序，再把原来的数据库和 uploadfile 文件夹、uploadpic 文件夹、skins 文件夹里的文件覆盖上去吧。

另外，如果你移动了论坛的空间同时，还改变了论坛的域名的话，你必须把数据库中的表[ar_siteconfig]的字段[sitedemain]的值改成新的域名。

第四章 Asprain 论坛管理说明

Asprain 论坛管理功能可以使用后台功能搜索条来找到你需要的功能，如图 4-1 所示。比如说输入“注册”，就会把和注册设置相关的设置功能都搜索出来了。



图 4-1

现在我逐页详解论坛后台设置

4.1.1 站点基本信息设置

在这里你可以设置站点基本属性

论坛名称：你喜欢的论坛名称。建议建好之后就不要再改

论坛域名：你的论坛的地址。注意不要带有 `http://`。如果你的论坛是安装在子目录里的话，后面请加上斜线和子目录名。

网站 logo 图片：建议不要改这个地址，另做一幅图片命名为 `logo.gif`，然后覆盖上去。

第三方统计代码：目前常用的网站统计代码提供商有 51 啦、站长统计、量子恒道等。

keyword、Description：网站首页 `<meta name="keywords" /> <meta name="description" />` 中的内容

4.1.2 网页显示参数设置

在这里你可以设置网页显示的一些参数

首页显示模式：单版通栏表示首页每一行显示一个版块，三版通栏表示首页每一行显示三个版块。

是否加入干扰码：选择加干扰码的话，每一行内容后面都会加入一些与背景色一样的极小的乱码，用于防止内容被轻松复制。默认不加干扰码。

4.1.3 邮件发送参数

在这里你可以设置网页邮件发送的一些参数

邮件发送组件：如果你的服务器安装的是 Jmail 组件，请选择前者。如果你的服务器安装的是 AspEmail 组件，请选择后者。一般情况下服务器提供商提供的邮件发送组件是 Jmail 组件。

SMTP 服务器地址：一般情况下：SMTP 服务器地址是 `smtp.****`。这个****是邮件的后缀。注意地址中不要加 `http://`。另外，企业邮箱常常被关闭了 Pop3/SMTP 功能，所以也尽量不要用。最好用网易邮箱或者 QQ 邮箱。

SMTP 服务器端口：网易邮箱的端口是 25 端口，QQ 邮箱的端口是 465。

发信邮箱：填写你的邮箱的完整地址，比如说 `web@asprain.com`。

验证用户名：如果你用的是网易个人免费邮箱或者 QQ 邮箱，只需要写邮箱的前缀即可。比如说如果你的邮箱地址是 `asprain@qq.com`，这里只需要填写 `asprain`。如果你用的是 QQ 域名邮箱，你必须填写完整的邮箱地址。比如说你的 QQ 域名邮箱是 `web@asprain.com`，在这里你必须填写 `web@asprain.com`。

验证密码：填写你的邮箱密码。

邮件落款：你发送的邮件的签名档。

设置完邮件发送参数之后，你可以用“广告与营销管理”中的“邮件群发”功能测试邮件发送参数是否设置正确，邮件发送功能是否可用。

4.1.4 文件上传参数

在这里你可以设置文件上传的限制

上传文件的最大体积：如果你是在自己的个人电脑上安装论坛，而且你没有修改过 `metabase.xml` 的 `ASPMaxRequestEntityAllowed` 参数的话，这个数字不能超过 200K，否则会出错的。

上传图片是否加水印：实际上如果选择“加水印”的话，它只会针对 `jpg` 图片加水印，而 `png` 图片是不

加水印的。

水印图片：建议用多颜色的图片，不要用单一颜色的图片。

水印位置：这个位置是表示水印图片的左上角的位置。比如说一张水印图片是 80*30 像素，水印位置写为 “left:30;top:30”，则水印图片离左侧 30 像素，离上边 30 像素。如果水印位置写为 “right:110;bottom:60” 的话，则水印图片离右侧 30 像素(110-80)，离下边 30 像素(60-30)。

提交保存后可以预览水印图片。

4.1.5 用户奖惩选项

在这里你可以设置用户登录、发帖积分和奖惩处罚选项。

版面禁言天数可选项：注意请用逗号隔开每一个数字，而且最后不要有逗号

奖励金钱值可选项：注意请用逗号隔开每一个数字，而且最后不要有逗号

用户发帖禁用词：注意请用竖线隔开每个禁用词，而且最后不要有竖线，否则会出错！

用户生日增加经验值：如果用户在生日当天登录论坛的话，就会得到这个经验值增加。不过每年最多只能加一次。如果用户在生日当天没有登录则不会收到这条短信。

生日祝福短信内容：用户在生日当天登录论坛能够得收到的祝福短信。

4.1.6 用户注册选项

在这里你可以设置帐号注册相关选项

帐号可用字符：注意如果在 asprain 论坛中，不能用标点符号或者其它符号注册用户名，只能用英文字母、数字、汉字作为注册用户名。

帐号激活：在这里你可以选择注册即激活，也可以选择人工审核激活，也可以选择邮箱验证激活。但是如果你没有在邮件发送参数中正确填写过，确保可以发送邮件了的话，请不要选择“邮箱验证激活”。

用户信息保留词：注意请用竖线隔开每个保留词，而且最后不要有竖线，否则会出错！

注册间隔：同一 IP 注册两个帐号的必要时间间隔。这个参数用于限制机器注册大量的无效帐号。

注册后发帖间隔：新注册的用户从注册到能够发帖的需要的时间间隔。

欢迎信息内容：在用户刚刚完成注册时系统自动向该用户发送的一条短消息的内容。你必须选择“发送欢迎信息”这个内容才有用处。

4.2.1 会员统计：

显示你的论坛目前论坛会员人数

4.2.2 会员审核：

如果你在会员注册选项中选择了“人工审核激活”的话，你可以在这里审核新注册还没有审核过的用户。如果你在会员注册选项中选择了“邮件验证激活”的话，你也可以在这里为那些收不到激活邮件的用户手工激活。

4.2.3 会员管理

你可以在这里搜索你想要找到的会员，然后对搜索结果进行种种操作。

4.2.4 会员组设置

在这里你可以给各个会员组改名、更换它们的标志图片、修改它们的晋级方案，等等。

注意修改了它之后，请最好手工修改 `template/help.xml`。

如果要更换标志图片，你可以把图片上传到 `images/group` 目录中，然后再在会员组设置中选择这个图片。注意图片名不要带有标点符号或不规则符号。

4.2.5 会员头衔管理：

在这里你可以添加、修改会员头衔，设置头衔图片。你必须先把头衔图片上传到 `images/userhonor` 里。

4.2.6 添加会员头衔：

你可以在这里批量给一批用户添加某一头衔。你也可以在会员管理中对某一会员进行头衔设置。注意批量添加会员头衔的时候，请用半角逗号隔开每个会员名。如果会员名填写得不对的话（不存在这么一个会员名），它不会被保存到数据库里去的。

4.2.7 会员禁言管理：

在这里你可以查看全站各版块被禁言的会员名单，可以添加会员禁言名单，也可以免去某些会员的禁言惩罚，还可以延长某些会员的禁言惩罚。

4.3.1 版块管理：

这里既可以对全部版块进行版块排序、版块名称、版块版主进行调整，也可以点击“编辑”链接对各个版块进行个别设置。

注意：如果你要删除某个版块，你不仅需要点击“删除”，还需要点击“提交”按钮，否则不会保存到数据库的。

一点说明：如果版主的会员名填写得不对的话（不存在这么一个会员名），它不会被保存到数据库里去的。另外，如果一个版块有多个版主，请用半角逗号把各个版主的会员名隔开。

4.3.2 添加版块

在这里你可以添加版块或者分区。分区里不能发帖，版块可以发帖。另外，分区的管理员可以管理下级版块。版块还可以添加子版块。注意可以发言的会员必须是可以浏览的会员。可以浏览的会员不一定是可以发言的会员。

4.3.3 版块合并

版块合并之后，源版块里的全部帖一阵子转入目标版块，源版块的版主全部自动撤职，需要重新任命。有子版块的版块不能合并到其它版块，否则会出错。

4.3.4 帖子管理

这里可以对主题和回帖进行搜索并进行各种管理操作，包括主题删除、锁定或解锁、置顶或解除置顶、加精与取消加精，以及回帖删除操作。主题管理中还有一个很有用的功能，那就是主题整理。万一主题发生楼层错乱，就可以用到它了。

4.3.5 引用通告管理

你可以在这里管理你的论坛里的所有的引用通告，删除它或者把它们审核通过。

4.3.6 版块下水道

在这里你可以查看并清理下水道中的内容。所谓的下水道，指的是被前台删除或屏蔽的帖子的集中营。

4.4.1 皮肤与风格管理

在这里，你可以选择应用一个皮肤，也可以编辑这个皮肤的 css 或 xml 文件。在你编辑这个皮肤的 css 文件的时候，请确保你对 css 有一个必要的了解。

你可以从 asprain 官网下载一个你喜欢的皮肤，把它解压之后上传到 skins 目录下，然后你就可以在这里看到你刚下载的新皮肤并应用它了。

4.4.2 图标管理

在这里你可以选择你喜欢的版块类型图标组、帖子图标组、用户组图标组。

注意修改了用户组图标组之后，你还必须到会员组管理中去重新设置你的会员组图片，这样才能显示到前台。

4.4.3 表情管理

如果你想更换表情包的话，你需要把你的表情包里的图片全部命名为“em+数字+.gif”这样的形式，然后上传到 emot/目录下，然后在这里点“确定”。

4.4.4 头像管理

如果你想更换头像包的话，你需要把头像图片全部上传到 userfaces/default/目录下，然后在这里点“确定”

4.5.1 广告管理

你可以在这里设置网页广告的投放开始日期和结束日期，也可以把不要了的广告删除。点击“编辑”链接进入广告编辑页面，在这里你可以进一步设置广告投放页面以及广告内容。每一块广告位都可以插入无限条不同的广告内容，然后在前台轮播。

添加广告提供了几种工具，分别是插入文字链接广告、插入图片链接广告和插入 flash 动画广告，这样哪怕你不懂 html 也能够插入广告了。如果你懂 html 而且希望以自己的方式插入广告的话，你可以用插入 html 代码的方式。在插入广告之前，你可以点“预览”按钮预览一下广告效果。要插入的广告图片或 swf 文件请

用 ftp 上传到服务器上。

4.5.2 添加广告

在这里你可以添加网页广告，首先必须选择广告类型。

4.5.3 广告效果查看

在这里你可以看到每条广告已经被播放的次数。

4.5.4 公告管理

在这里你可以查看全部的站内公告、发布全站公告和版块公告、删除公告等等。还可以将公告设为过期。

4.5.5 友情链接管理

在这里你可以查看并编辑首页的友链链接，对友情链接进行排序，等等。注意如果要删除某一条友情链接，除了点“删除”的红叉叉之外，还需要点“提交”按钮。

4.6.1 查看收入记录

在这里你可以按日查看收入情况，还可以查看每天的收入明细帐。

4.6.2 支付请求

在这里你可以查看所有的支付请求，但是你必须到支付宝或者财付通的网站里去完成支付之后才能在这里进行确认。确认之后，会员的金钱数会被扣除。

4.6.3 查看会员帐目

在这里你可以查看所有的会员金钱值变动相关的明细单。

4.6.4 设置收帐帐号

在这里你可以设置你的支付宝、财付通帐号相关的信息，以及付费帖子分成率。付费帖子分成率表示会员在支付付费可读帖时付费作者的比率。

4.1 查看数据库

在这里你可以查看到数据库中每一张表的信息。sql 版和 Access 版显示的内容在这里有所不同。

4.2 清扫数据库

在这里你可以把数据库中的一些不需要了的冗余数据清理掉。

第五章 第三方支持

5.1 支付宝

如果你希望会员能够通过支付宝或者财付通功能向你付钱的话，你必须在网站里填写你的支付宝和财付通商家帐号。如果你目前还没有一个支付宝商家帐号的话，你必须到支付宝的网站上去申请。申请方法是：登录支付宝网站 <https://www.alipay.com/>，然后在这里 https://www.alipay.com/himalayas/practicality_profile_edit.htm 提交你的申请。一般支付宝客服会在一到两天内完成你的审核。等到你通过审核之后，你可以在支付宝商户后台->商户签约信息中查看到你的交易安全码和合作者身份 ID。

5.2 财付通

如果你还没有一个财付通商家帐号的话，你必须到财付通商家服务网站里去申请。申请地址：<http://mch.tenpay.com/market/index.shtml>。请点击“即时到帐交易”下面的“立即申请”按钮，然后根据提示一步步来。财付通客服一般会在一到两天内完成你的审核。完成审核之后你可以在这里登录：<http://mch.tenpay.com/>，然后进入“帐户设置”->“修改登录密码”、“修改密钥”来修改你的登录密码和密钥。密钥最好是用 32 位 md5 编码。

第六章 常见问题回答

◇我需要选择怎样的服务器？

答：一般情况下，你如果要搭建论坛的话，你需要拥有一个至少 100M 的 windows 主机空间，这个空间需要通过运行 asp，发装有 asp.jpeg 和 jmail 组件，最好还安装有 ISAPI_Rewrite。

如果你有的是 sql 版论坛程序的话，你必须同时拥有一个 MsSql 数据库。

论坛占用的空间大小一般取决于网民上传的文件大小，它会随着时间而不断增加。

◇为什么我的程序在安装过程中出错？

答：很有可能是因为你的服务器空间的 fso 写入权限被关闭了。检查一下你的服务器空间 fso 写入权限。

为什么我的论坛安装后之后遮罩层中总是显示“Loading...”

很有可能是因为你的服务器没有启用父目录，检查一下你的服务器空间有没有启用父目录。

◇为什么我的论坛无法注册帐号

答：每个论坛刚刚安装好的时候是无法注册的，你必须先登录论坛，进入后台，进入站点设置->“用户注册选项”，然后将“是否开放用户注册”设置为“开放”，提交一下，就好了。

◇为什么我的论坛下载文件无法计数

因为你的服务器里没有安装 ISAPI_Rewrite 或者使用的非商业授权版本的 ISAPI_Rewrite。解决办法：如果你用的是租来的虚拟主机，你对此只能要么换一个主机，要么由着它不计数。如果你用的是自己的电脑，你可以下载安装 ISAPI_Rewrite 免费版，然后把根目录下的 httpd.ini 中的内容拷贝到 httpd.conf 里。

◇为什么我的论坛第一次打开特别慢

因为论坛第一次打开的时候需要缓立缓存。以后再打开就快了。不过如果又任何可能会毁坏 application 的操作被执行了的话，缓存又要重新建立了。这样下一次再次打开的时候又会变慢了。

◇为什么我的论坛今日帖子数总是自动清零，统计总是不准确

因为在 asprain 论坛中，每个版块发表的帖子数及统计数数保存在缓存中的。当缓存被清空时统计数字也会被清零。缓存被清空一般都是因为服务器被重启了一下，或者 IIS 被重置了一下。正常情况下网络服务器是应该一直开机从不重启的。但是有些服务器提供商提供的服务器常常会私下未通知用户就重启了。

◇为什么我的网页广告没有显示出来？

请查看一下你的广告有没有被启用（即后台“状态”列中有没有被打勾），开始时间和结束时间是否正确无误。

◇为什么我无法上传文件

答：检查一下你的网站的 fso 写入权限是否被打开了。另外，如果不是局域网的话，请不要把允许上传的最大体积设置得超过 500KB，否则因为网速有限，在上传较大的文件过程中迟迟没有响应会被人认为出问题了。

◇我的论坛版块列表下拉菜单里的内容跟实际对不上号怎么办？

答：请把 **template/boardlist.asp** 这个文件删除，它会自动重新从数据库中读出当前的版块列表然后再次自动生成它的。

◇如果我想改一下导航菜单怎么办？

答：请直接修改 **template/default.xml** 中的一段内容。

◇我怎样才能做到图片、文件反盗链？

答：请在 **httpd.ini** 里加入这么一段内容：

```
# RewriteCond %{HTTP:Host}#%{HTTP:Referer} ^([^\#]+)#(?:http://\1).+
# RewriteCond Referer: ^(?:!http://(.*)|(google|baidu|youdao|suoguo|sousou)\.(com|net|cn)).*$
# RewriteRule ^uploadpic/([d-]+\d+)\.(png|gif|jpeg|jpg|bmp) /images/block.gif [NC]
```

◇为什么我发表了一个回复帖子之后，网页没有自动跳转？

答：因为跳转目标页与当前网页的地址相同，结果在 IE 中它就不会跳转了。比如说跳转前的网址是 http://www.****.com/topic.asp?id=11，跳转后的地址是 http://www.****.com/topic.asp?id=11&page=1#p2，则网页会自动跳转的，如果跳转前的网址是 http://www.****.com/topic.asp?id=11&page=2，而跳转后的地址是 http://www.****.com/topic.asp?id=11&page=2#p23，则网页不会自动跳转的，你需要手工点击跳转（实际上是刷新一下）。

◇怎样修改导航条中的内容或者页脚中的内容？

答：你可以修改 **template/default.xml**。