

LZ 文章信息管理系统

LZWeb.Com Info Management System

作者：金烈再

Author: Jin Liezai

版本：1.0.5

Version: 1.0.5


最后更新日期：2005-3-19

Last Update: 2005-3-19

目 录

LZ 文章信息管理系统.....	1
目 录.....	2
前台控件使用.....	3
一、文章信息浏览.....	3
LISTARTICLE 属性:	3
二、浏览单页文章.....	5
LISTONEARTICLE 属性:	5
LISTONEARTICLE 模块:	5
三、浏览相关文章.....	5
LISTCORRELATIVEARTICLE 属性:	5
四、发布文章评论.....	6
ADDREMARK 属性:	6
五、浏览评论文章.....	7
LISTREMARK 属性:	7
LISTREMARK 模块:	7
六、XML 浏览.....	8
ARTICLERSS 属性:	8
七、搜索浏览.....	8
LISTARTICLESEARCH 属性:	8
八、HTML 模块浏览.....	9
LISTONEWEBPAGE 属性	9
九、JB 浏览.....	9
十、模板应用.....	10
1、单页浏览模板	10
2、单页打印模板	11
3、搜索页面模板	12
4、评论模板	13
5、留言模板	13
十一、附：留言浏览.....	14
LABEL 属性	14

前台控件使用

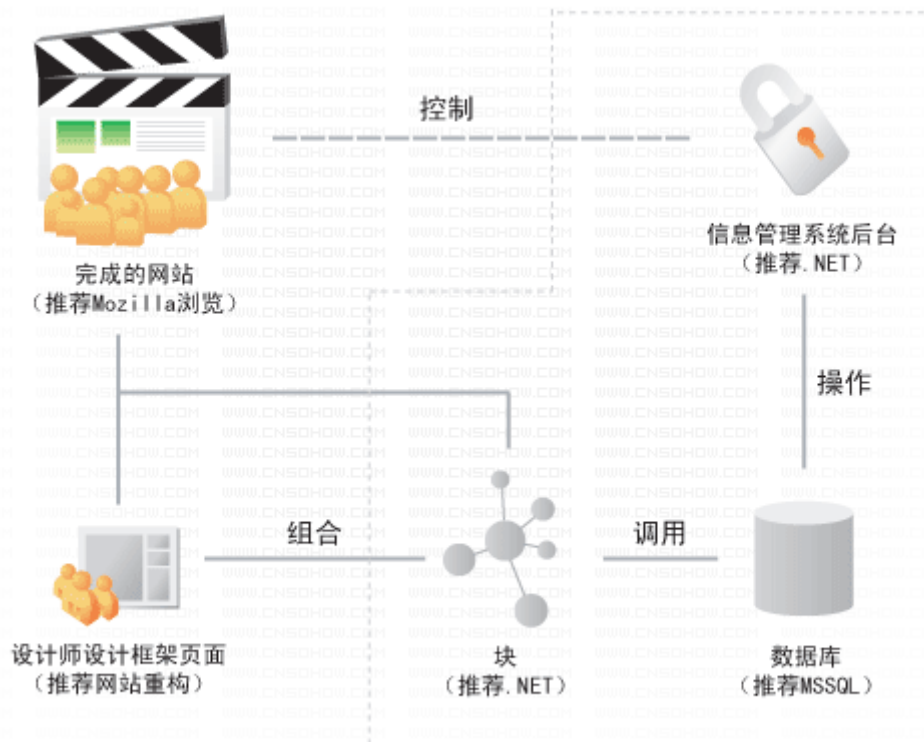

控件其实就像上图的块群，不同的块具有不同的功能，当然根据设计师的要求来合理调用块将能大大提高建站效率。

一、文章信息浏览

ListArticle 属性:

ListFlag: 列表标识

- 0: 热门 (默认)
- 1: 全部 ListNum
- 2: 图文

ListPageChange: 分页更改

- 0: 有不显示页更改 (默认)
- 1: 底部显示
- 2: 上部显示
- 3: 底部和上部都显示

ListName: 列表文件名

ListArticle (默认), 文章列表文件名

ListOneName: 单页文件名

ListOneArticle (默认), 单个文章列表文件名

ListNum: 浏览行数

后台设置 (默认), 文章列表显示行数

DivId: 列表样式名

ListArticle (默认), ListArticle 的 CSS 样式名

ClassNum: 分类 ID

全部文章 (默认), 各文章分类 ID

CutNum: 文章标题长度

10 (默认), 文章标题浏览长度

DateFlag: 日期标识

0: 不显示日期 (默认)

1: 显示日期

OrderNum: 列表排序,

0: ID (默认)

1: 点击

2: 日期

ListImgValue: 列表图标

“•” (默认), 文字或图片都可以

ArticleImgFlag: 图文标识

“[图]” (默认), 文字或图片地址都可以

HitsFlag: 点击标识

0: 不显示点击率 (默认)

1: 显示点击率

二、浏览单页文章

ListOneArticle 属性:

ListTemplateId: 列表模板 ID,

文章自带模板 (默认)

ListId: 单页文章 ID

如果没有 ListId 时, 这个就是浏览的 ID (通常可以做为出错页面的 ID)

ListOneArticle 模块:

[Title]: 标题

[AddDate]: 日期

[Hits]: 热度

[Content]: 内容

[WebLogo]: 图标

[WebTitle]: 网站标题

[WebUrl]: 网站网址

[Print]: 打印

三、浏览相关文章

ListCorrelativeArticle 属性:

ListFlag: 列表标识

0: 关键字 (默认)

1: 该分类

ListOneName: 单页文件名

“ListOneArticle” (默认), 单个文章文件名

ListNum: 浏览行数,

8 (默认), 文章列表显示行数

DivId: 列表样式名

“ListArticle” (默认)

DateFlag: 日期标识

0: 不显示日期（默认）

1: 显示日期

OrderNum: 列表排序

0: ID（默认）

1: 点击

2: 日期

ListImgValue: 列表图标

“.”（默认），文字或图片都可以

ArticleImgFlag: 图文标识

“[图]”（默认），文字或图片地址都可以

CutNum: 文章标题长度

10（默认），文章标题浏览长度

四、发布文章评论

AddRemark 属性:

AddId: 文章 ID

如果没有 AddId 时，这个就是被评论的 ID

ListTitle: 标题标识

0: 不显示（默认）

1: 为显示

如:

```
<form runat="server">
```

```
    <LZWeb:AddRemark ListTitle="0" runat=server/>
```

```
</form>
```

五、浏览评论文章

ListRemark 属性:

ListTemplateId: 列表模板 ID

文章自带模板（默认），其他为指定模板

ListPageChange: 分页更改

0: 不显示（默认）

1: 显示

ListName: 列表文件名

“ListRemark”（默认），评论列表文件名

ListNum: 浏览行数

8（默认）

DivId: 列表样式名

“ListRemark”（默认）

CutNum: 文章标题长度

10（默认）

ListRemark 模块:

[ReTitle]: 评论标题

[ReContent]: 评论内容

[ReUser]: 评论用户

[AddDate]: 评论日期

[Mark]: 评论分数

[UserIp]: 用户 IP

[ReDel]: 删除标识

如:

```
<div id="ListOneRemark">
```

```
<ul><li>[ReDel] [ReUser] 发表于: [AddDate] 分数: [Mark] [UserIp]</li>
```

```
<li style="background-color: #eeeeee;">[ReContent]</li></ul>
```

```
</div>
```

六、XML 浏览

ArticleRSS 属性:

RSSFlag: RSS 类型

1: RSS1.0

2: RSS2.0 (默认)

ListTitle: 浏览标题

(Top 10 Updates)

ListName: 列表文件名

ListArticle (默认), 文章列表文件名

ListOneName: 单页文件名

ListOneArticle (默认), 单个文章列表文件名

ListNum: 浏览行数

后台设置 (默认), 文章列表显示行数

ClassNum: 分类 ID

全部文章 (默认), 各文章分类 ID

CutNum: 文章标题长度

10 (默认), 文章标题浏览长度

DescNum: 描述文字个数

50 (默认)

注: 只限单类显示

七、搜索浏览

ListArticleSearch 属性:

ListName: 列表文件名

ListArticle (默认), 文章列表文件名

ListOneName: 单页文件名

ListOneArticle (默认), 单个文章列表文件名

ListNum: 浏览行数

后台设置（默认），文章列表显示行数

DivId: 列表样式名

ListArticle（默认），ListArticle 的 CSS 样式名

ClassNum: 分类 ID

全部文章（默认），各文章分类 ID

CutNum: 文章标题长度

10（默认），文章标题浏览长度

DateFlag: 日期标识

0: 不显示日期（默认）

1: 显示日期

OrderNum: 列表排序，

0: ID（默认）

1: 点击

2: 日期

ListImgValue: 列表图标

“.”（默认），文字或图片都可以

八、HTML 模块浏览

ListOneWebPage 属性

ListTemplateId: 指定模板

九、JB 浏览

[b]文字[/b] 插入粗体字

[i]文字[/i] 插入斜体字

[u]文字[/u] 插入下划线

[s]文字[/s] 插入中划线

[sup]文字[/sup] 插入上文字

[sub]文字[/sub] 插入下文字

[size=x]文字[/size] 字体大小

[color=x]文字[/color] 字体颜色

[bgcolor=x]文字[/bgcolor] 背景颜色

[url=链接地址]说明文字[/url] 插入一个 url 链接,链接地址省略时默认链接地址为说明文字

[img=图片链接地址] [/img] 插入图片

[swf= Flash 文件链接地址] [/swf] 插入 Flash 动画

[mp= Windows Media Player 文件链接地址] [/mp] 插入 Windows Media Player 可以播放的媒体文件

[rm= RealPlayer 文件链接地址] [/rm] 插入 RealPlayer 可以播放的媒体文件

[quote]引用文字[/quote] 插入一段引用文字

[ad=广告脚本][[/ad] 插入广告脚本

十、模板应用

1、单页浏览模板

XHTML+CSS 版（推荐）

```
<div id=" ListOneArticle ">
```

```
<ul>
```

```
<li><span style="color:#990000;font-size:14px;"><b>[Title]</b></span></li>
```

```
<li style="color:#666666;">日期: [AddDate]</li>
```

```
<li style="color:#666666;">作者: [AddFrom]</li>
```

```
<li style="color:#666666;">热度: [Hits]</li>
```

```
<li><hr size=2 color=#eeeeee></li>
```

```
<li><div style="font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;background-color:
#eef2f9;padding-left: 15px;padding-bottom: 15px;padding-right: 15px;padding-top: 15px;"
id="fontzoom">[Content]</div></li>
```

```
<li><hr size=2 color=#eeeeee></li>
```

```
<li> [Print] | 
推荐朋友 |  <a href="javascript:OnSave();">收藏文章</a> |  <a href="javascript:window.close()">关闭窗口</a> | 字体: <A
href="javascript:fontZoom(16)"> 大 </A> <A href="javascript:fontZoom(14)"> 中 </A> <A
href="javascript:fontZoom(12)">小</A></li>
```

```
<li><hr size=2 color=#eeeeee></li>
```

```
</ul></div>
```

2、单页打印模板

XHTML+CSS 版（推荐）

```
<div style="width: 90%;">
```

```
<ul style="list-style-type: none;">
```

```
<li>[WebLogo]</li>
```

```
<li><b>[Title]</b></li>
```

```
<li>作者: [AddFrom] [AddDate]</li>
```

```
<li><hr size=3 color=#cccccc></li>
```

```
<li>[Content]</li>
```

```
<li style="text-align: right;">【 <a href="javascript:print();">打印本页 </a>】 【 <a href="javascript:window.close()">关闭窗口</a>】 </li>
```

```
<li><hr size=3 color=#cccccc></li>
```

```
<li>【本文打印自[WebTitle]】网址: [WebUrl]</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

HTML+TABLE

```
<table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="6" cellspacing="0">
```

```
<tr><td>[WebLogo]</td></tr>
```

```
<tr><td><b>[Title]</b></td></tr>
```

```
<tr><td>作者: [AddFrom] [AddDate]</td></tr>
```

```
<tr><td><hr size=3 color=#cccccc></td></tr>
```

```
<tr><td>[Content]</td></tr>
```

```
<tr>
```

```
<td align="right">【 <a href="javascript:print();">打印本页 </a>】 【 <a href="javascript:window.close()">关闭窗口</a>】 </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><hr size=3 color=#cccccc></td>
```

</tr>

<tr>

<td>【本文打印自[WebTitle]】网址: [WebUrl]</td>

</tr>

</table>

3、搜索页面模板

<form id="Search" action="ListSearch.aspx" method="post" runat="server">

<div align="left">

<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td width="50" height="30">&nbsp;</td>

<td width="80">关键字: </td>

<td><input name="SearchTitle" type="text" id="SearchTitle" size="50" maxlength="255" /></td>

</tr>

<tr>

<td height="30">&nbsp;</td>

<td>搜索选项: </td>

<td><input name="SearchMode" type="radio" value="0" checked="checked" />

标题

<input type="radio" name="SearchMode" value="1" />

作者

<input type="radio" name="SearchMode" value="2" />

关键字</td>

</tr>

<tr>

<td height="30">&nbsp;</td>

<td>搜索频道: </td>

<td><select name="SearchClass" id="SearchClass">

<option value="29" selected="selected">集团动态</option>

```

<option value="30">媒体点击</option>
<option value="0">所有文章</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td height="30">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="搜 索" />
<input name="reset" type="reset" id="reset" value="重 写" /> </td>
</tr>
</table>
</div>
</form>

```

4、评论模板

XFOK 评论[DIV]

```

<div>
<ul>
<li>
[ReDel] [ReUser] 发表于: [AddDate] 分数: [Mark] [UserIp]
</li>
<li style="background-color: #eeeeee;">
[ReContent]
</li>
</ul>
</div>

```

5、留言模板

鸡毛留言模板[DIV]

```
<div id="gbmain">
```

```
<div class="param">

    <div class="function"><input type="button" onclick="javascript:showhide(this)" class="ash"
value="隐藏" /></div>

    <div class="topic">[InfoTitle]</div>

    <div class="content"><p>[InfoContent]</p></div>

    <div class="reply"><p>[InfoReply] @ [InfoReplyTime]</p></div>

    <div class="date"> [UserName] [UserSex]</a> | [InfoType] | @ [InfoPublishTime] <a
href="#paramtop" title="到顶部"></a>

</div>

</div>

</div>
```

十一、附：留言浏览

Label 属性

Id: GbViewMainInfo 留言浏览

GbView 模块:

[InfoTitle]: 留言标题

[InfoContent]: 留言内容

[UserName]: 用户名

[UserSex]: 用户性别

[InfoType]: 留言类型

[InfoPublishTime]: 发布时间

[InfoReply]: 管理回复

[InfoReplyTime]: 回复时间

资料整理: 中国 SOHO 网 Firekinger

管方网站: <http://www.lzweb.com>