



完全自定义界面开发文档

V1.0

2004 年 10 月

<http://www.hishopsoft.com>

<http://www.trihero.com>

<http://www.gmwz.net>

- * 如您使用 Word 查看本文档，可以点击菜单[视图>文档结构]来查看文档结构。
- * 如您使用 Acrobat Reader 查看本文档，可以点击左侧[书签]来查看文档结构。

.....	- 1 -
完全自定义界面开发文档.....	- 1 -
第一章 基础知识.....	- 3 -
了解完全自定义界面样式的原理.....	- 3 -
如何安装、使用Hishop的完全自定义样式方案.....	- 3 -
需要的知识和工具.....	- 4 -
具有一定的网页设计基础.....	- 4 -
会使用至少一种网页编辑工具.....	- 4 -
会使用一种图像处理工具.....	- 4 -
第二章 修改一个现有的完全自定义样式方案.....	- 5 -
第一步 用DreamweaverMX将样式方案设为一个站点.....	- 5 -
第二步 利用您复制的样式现有的模板进行整体的修改.....	- 8 -
第三步 修改每个样式文件.....	- 9 -
注意问题.....	- 9 -
第三章 程序标记详解.....	- 10 -
基本概念.....	- 10 -
程序标记详解.....	- 11 -
可用于所有页面的程序标记.....	- 11 -
仅适用于某些页面的程序标记.....	- 26 -
第四章 相关CSS.....	- 100 -
基础知识.....	- 100 -
相关CSS详解.....	- 100 -
body.....	- 100 -
a:link.....	- 100 -
a:hover.....	- 100 -
a:active.....	- 100 -
a:visited.....	- 100 -
.pagetop_goodstypefont.....	- 101 -
.pagetop_goodstype2font.....	- 101 -
.pagetop_goodstype3font.....	- 101 -
.pagedi_biaoti.....	- 101 -
.goodsname.....	- 101 -
.goodsmoney.....	- 101 -
.goodsmoney2.....	- 101 -
.err.....	- 102 -
.leftclass_type_bigfont.....	- 102 -
.leftclass_type_font.....	- 102 -
.headerstyle、.itemstyle、.alternatingitemstyle .edititemstyle、.pagerstyle.....	- 102 -
第五章 高级.....	- 103 -
创建自己商品列表样式.....	- 103 -
了解基本知识.....	- 103 -
了解代码标签.....	- 105 -
一个完整的示例.....	- 107 -

第一章 基础知识


在我们之前作的调查当中,Hishop 的样式是用户最不喜欢的地方,所以在 Hishop 3.0 的开发初期便以“如何能更灵活的控制 Hishop 界面”为主要任务之一。

现在这个任务我们已经基本完成, Hishop3.0 已经实现了界面的完全自定义及与程序代码的分离(当我们升级程序的时候,一般不会对您修改的界面造成什么影响)。

了解完全自定义界面样式的原理

如何安装、使用 Hishop 的完全自定义样式方案

Hishop3.0 的完全自定义样式方案保存在 Hishop 的 **Newstyle** 目录下, 其下面的每一个子目录均表示一套样式方案, 而这套样式方案应用以后, 其目录名会与网址部分一致, 如下图:

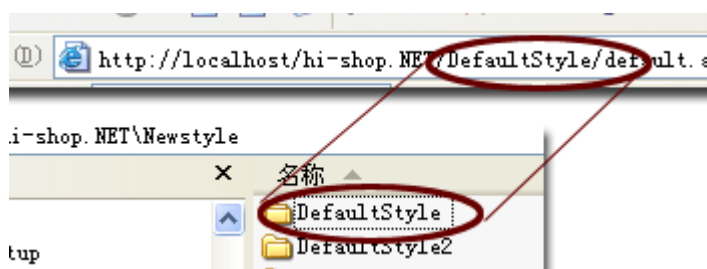

样式方案的目录名是可以随意修改的, 这不会对任何方面造成影响。

如要使用一个样式方案是很简单的, 您只需要把样式方案放到 **NewStyle** 目录下, 系统会自动检测到, 并且在 **设置>样式方案** 中显示出来。而您如果想要将此样式方案应用到 Hishop 的前台界面上去, 您可以进入 **管理 > 分类管理** 中, 点某一个主分类的编辑连接, 进行编辑模式, 然后就能选择这个主分类所使用的样式方案了(在专营版中, 只能设计 **首页** 的样式方案, 所有的主分类的样式方案都与首页的相同) 如图:

查看	查看			图片	交换图片		样式方案
扩展 属性	商品	更新 取消	删除	无图片	无图片	修改 图片	Hishop默认新样式(大型商店适用) Hishop默认新样式(大型商店适用) Hishop点卡专用 Hishop默认新样式(中小型商店适用)

当您对某一个完全自定义样式主进行修改以后, 您需要进入 **设置>样式方案** 中, 点击您修改的样式方案的 **重新生成** 按钮进行重新生成, 这样您修改的部分才会真正应用于前台界面上, 如图:

案	作者网 站			编辑	编辑	另存为	样式类型		
新样式 (大型商店适用)	点击查看	图示	广告位置	样式表	样式图片		保存	完全自定义	重新生成
专用	点击查看	图示	广告位置	样式表	样式图片		保存	完全自定义	重新生成
新样式 (中小型商店适									

Hishop 的界面样式是由一系列的 Html 文件构成,其中的每一个文件对应实际运行中的 Hishop 的各个程序页面,而程序内容部分,我们会使用类似 ASP 程序的语法标签 <%%> 将其包含于其中,但是您毋须担心是我们的<%%>中一般只包含一句代码,而不象真实的 ASP 程序那样所有的程序代码都包含在里面。(其实我们可以把 Hishop 的界面样式中的<%%>理解为一个标记,也就是<%%>里面的内容将会由 Hishop 来进行解释,并在其中显示程序运行时需要显示的内容。

而我们创建自己的界面样式一般是通过修改我们提供的默认界面样式来达到目的的。当然,在您熟悉了以后,完全可以自己创建一个全新的模板出来。

在这份文档中,我们将详细的讲解完全自定义一份 Hishop 的界面样式所需要的各种知识。

需要的知识和工具

具有一定的网页设计基础

如想自己创建Hishop的界面样式,需要您至少懂得基本的网页设计基础,如果您对此不太熟悉,可以到以下站点学习网页设计的基础知识。

<http://homepage.yesky.com/>

会使用至少一种网页编辑工具

Hishop 的完全自定义界面样式是由一系列 Html 文档组成,所以理论上讲,任何一款 HTML 编辑器均能作编辑工具。但我们更推荐您使用了 Macromedia Dreamweaver MX 来作为其编辑工具,事实上 Dreamweaver (下称 DW) 已经成为的网页编辑工具事实标准,而我们也是采用 DW 来作界面样式的创作工作,并且采用了 DW 的一些特别功能,如 模板 等。

在下面我们会使用 DW 作为示例进行讲解。

会使用一种图像处理工具

在网页设计中会大量的使用到图片,这个时候您需要一个好用的图像处理软件。

在这里我们推荐您使用 Adobe Photoshop 7.0 或以上版本 (我们也在使用,并且我们在自己推出的样式中会包含 PSD 格式的图片源文件)或者 Macromedia Fireworks MX


第二章 修改一个现有的完全自定义样式方案

对现有的自定义样式方案进行修改永远是最快捷直观的, 我们下面就演示如何将系统自带的完全自定义样式方案放到您本机上进行修改。


第一步 用 DreamweaverMX 将样式方案设为一个站点

首先, 您需要将某个需要编辑的样式方案放到您本机系统上, 我们建议您将系统自带的两个完全自定义样式方案 DefaultStyle 或 DefaultStyleEX 作为要修改的模板, 在将其复制到您本机时, 请使用不同于 DefaultStyle 及 DefaultStyleEX 的目录名(即样式方案名), 在这个例子中, 我们将复制过来的模板保存在一个名为 **MyStyle** 目录下面。

让我们打开 DW , 然后选择新建站点, 如图:

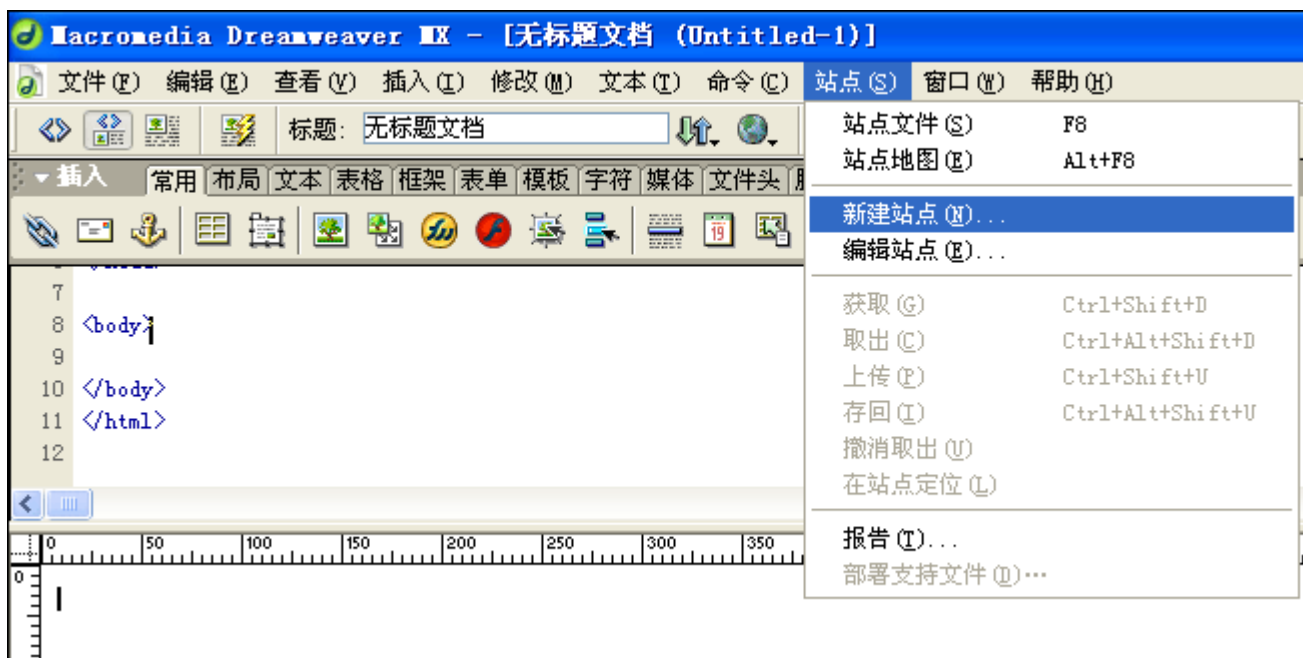


输入站点的名称:

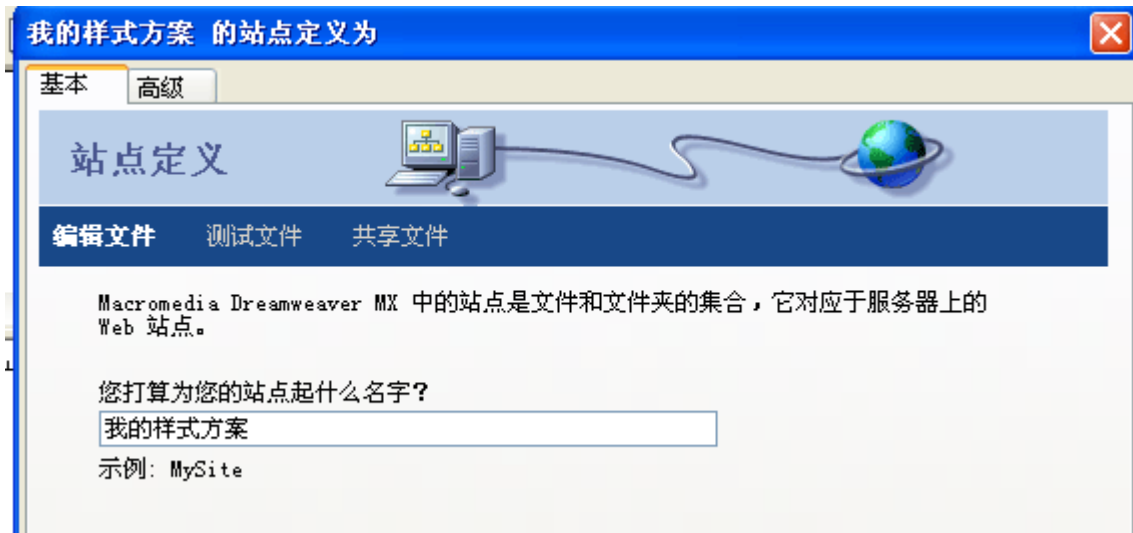


在您是否打算使用服务器技术这一步中，选择 “否，我不想使用服务器技术”




在这一步中，我们选中第一个：“编辑我的计算机上的本地副本，完成后再上传到服务器” 这一项并且找到复制后的样式方案所在的目录。

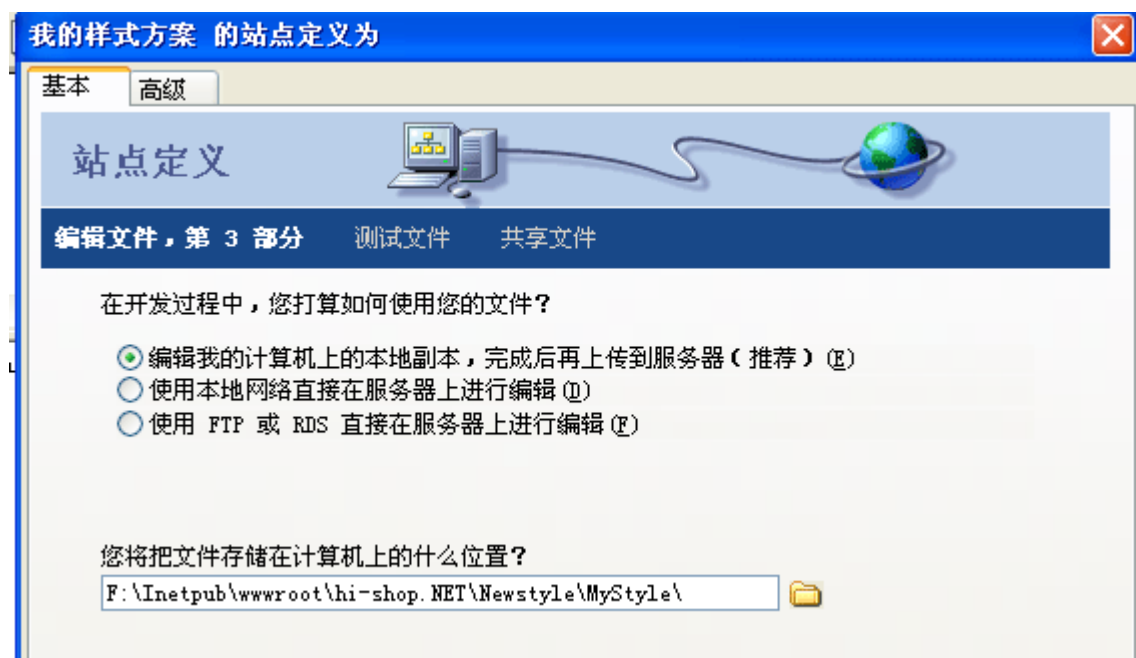

在选择“如何连接到远程服务器”这一步中，我们选择“无”，在我们修改完成后，需要手工将其上传到服务器上。

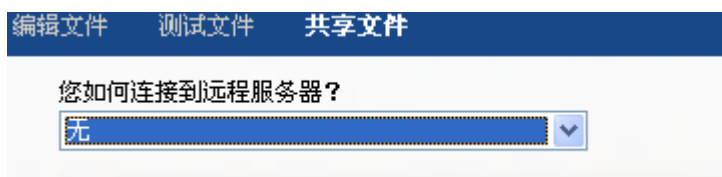


点击下一步，系统会总结出您的各个设置，确认无误后，点击“完成”结束站点的设置工作。

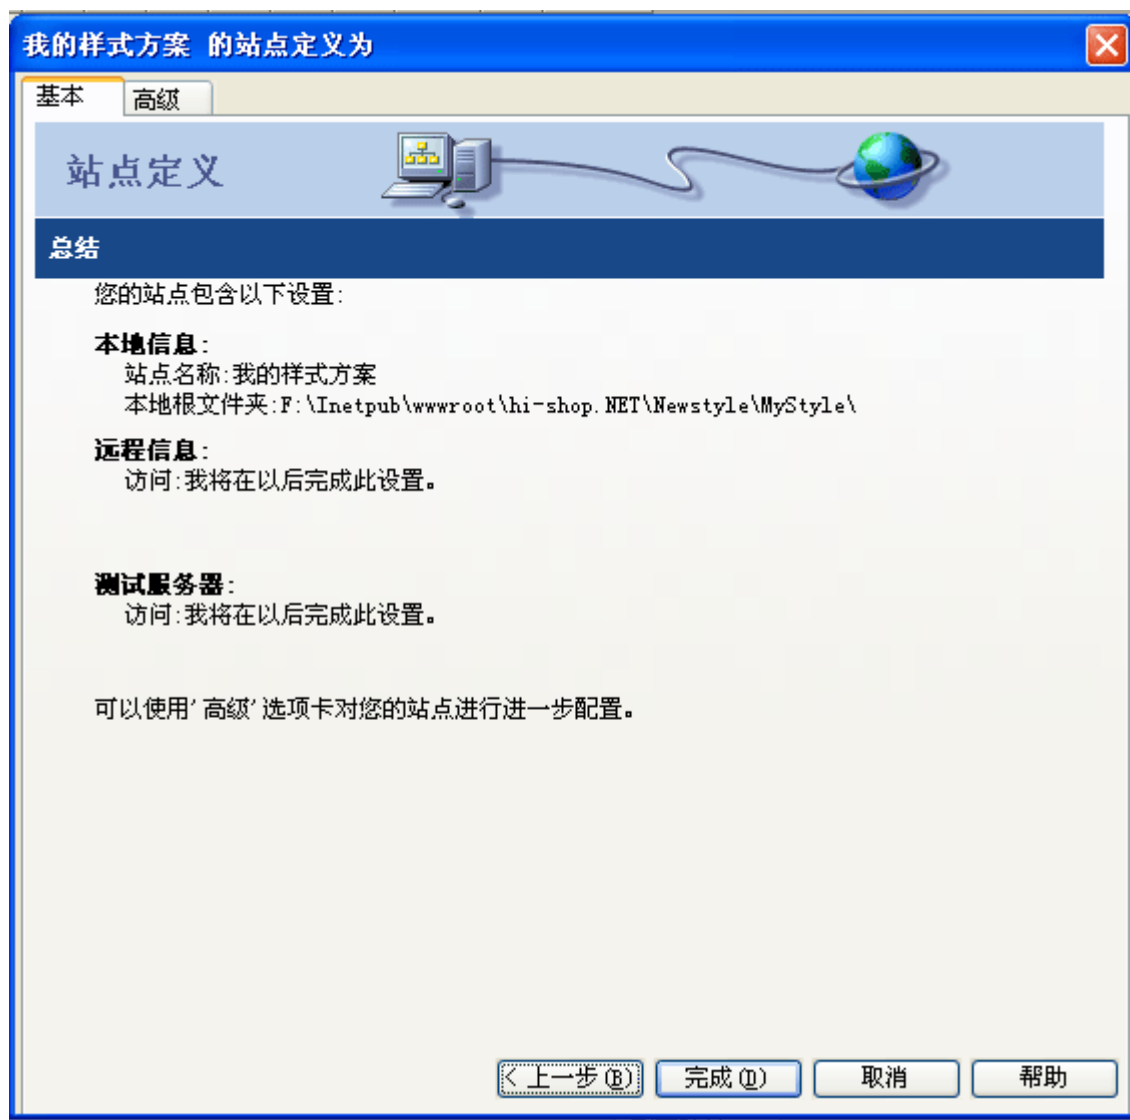


第二步 利用您复制的样式现有的模板进行整体的修改

在 Hishop 的自带的样式方案中，我们使用“模板”来制作页面的头部和底部，而所有样式文件均使用了此模板，所以只要我们修改这个模板文件并保存，那么此样式方案下的所有样式文件的头部和底部均同时修改。在站点设置完成后，您会在 DW 右下角的文件列表中，看到此样式包含的所有文件列表：

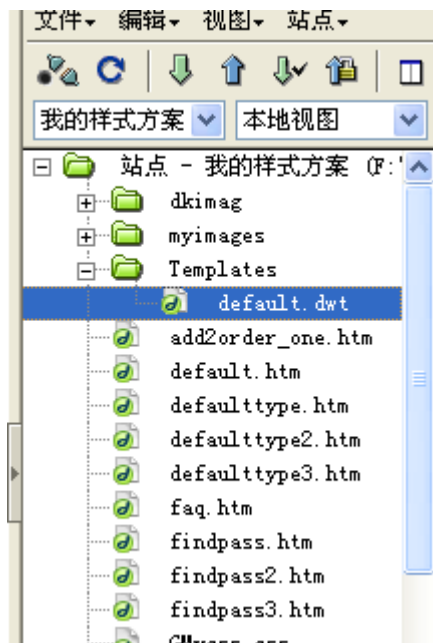

其中根目录的所有 .html 文件均为样式文件，myimages 目录保存此样式模板中所有使用的图片，而 Templates 目录的 default.dwt 则为此样式方案的模板文件，如果我们要对样式方案的头部和底部进行修改的话，修改它就可以了。Dkimag 目录是我们自己随意创建的一个目录，没有实际作用。

让我们来看看打开这个模板文件后是什么样子的。

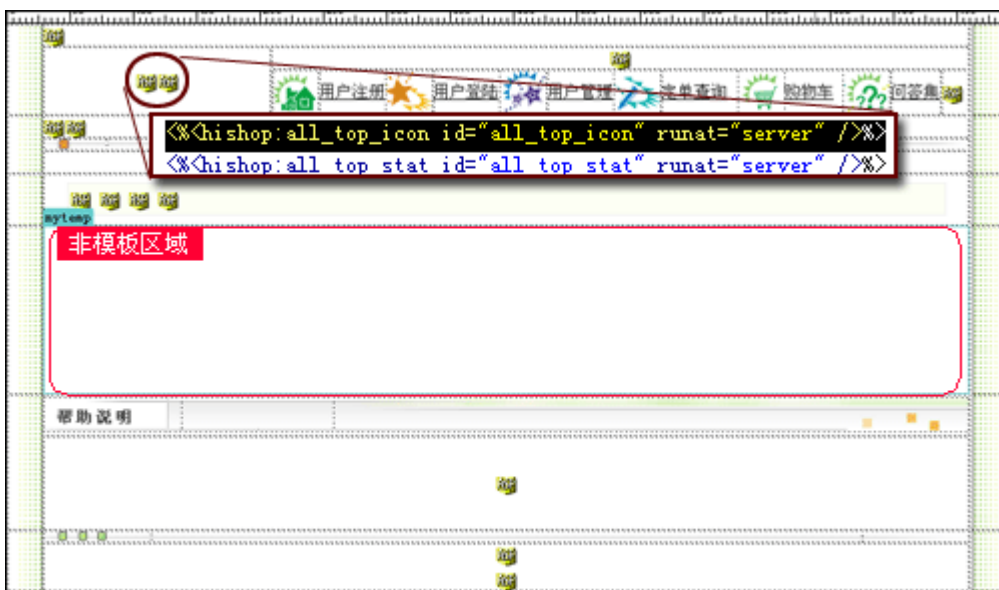

这是一个标准的 HTML 页面，您可以根据自己的需要作随意的修改。

修改后，点击保存按钮，系统会弹出窗口询问是否更新本地站点中所有使用此模板的文档，点击是即可

更新所有使用此模板的页面。

在界面上我们看到很多 这样的标记，我们称其为 **程序标记**，在程序运行的时候，系统会读取其标记信息，并将运行后的结果显示在此标记所在的位置。

第三步 修改每个样式文件

通过模板，我们可以修改整体的页面布局及头部、底部的布局。

但如果想修改更详细的部分，您可以对样式文件一个个的进行修改。




注意问题

在作完全自定义样式的时候，一定要注意每个页面中必须有 `<body>` 标签，并且其中间不要加任何其他参数(如`<body bgcolor="#ffffff">` 这样的是错误，不要加任何东西，而只能是`<body>`)，如果需要对 body 的样式进行处理，请使用样式表进行处理。

第三章 程序标记详解

基本概念

在样式页面中，我们要注意的分布在页面的 图标，这些我们称为程序标记，其代码格式如下：



这一句代码表示是在这里显示您在后台设定的 LOGO，在此样式应用后，会在前台显示出，如下图：



我现在对这一句代码进行一些解释。

<%<hishop: 这是代码开始的部分，所有的程序标记均以此开始（必需）

all_top_icon 这表示是程序标记的名称，指示程序代码是有哪些作用，比如此程序标记就表示显示 LOGO (必需)

id="all_top_icon" 表示程序标记的 ID 值，一般与前面的程序标记的类型一致，但如果一个页面中有多个相同的程序标记(如在一页面中的多个广告位程序标记)，则其 ID 值不可相同，您可以用 **id="all_top_icon1"** **id="all_top_icon2"** 等来进行区别 (必需)。

runat="server" 表示此程序标记是在服务器端运行的 （必需）

/>%> 结束标记 （必需）

以上为一个程序标记的基本格式，有的标记里面会有一些参数，可以调整此程序标记所包含的内容的显示或运行的方式。如下面的标记：

```
<%<hishop:all_ADS id="all_ADS1" adstype="topads1" runat="server" />%>
```

这是一个广告位标记，相应的广告会在这个标记处显示出来。

在这段标记中有个 **adstype="topads1"** 参数，它是由我们来定义的(各个标记的可选定义参数我们会在后面列出来)。

其中 **adstype** 为 参数名，表示此广告位的类型，

"topads1" 是参数值，其表示此广告位的类型为顶部的通栏的广告位。

程序标记详解

程序标记有两种，一种是在所有页面中都可以使用的程序标记，这些程序标记均以 **all_** 开头。如上面 `<%<hishop:all_ADS id="all_ADS1" adstype="topads1" runat="server" />%>` 标记。

另一种是只能在某个页面中使用的程序标记，这些程序标记均以 **页面名_** 开头。

如 `<%<hishop:login_password id=" login_password" runat="server" />%>` 此程序标记则需要在 login.htm 中使用。

可用于所有页面的程序标记

all_ads

默认语法: `<%<hishop:all_ADS id="all_ADS1" adstype="topads1" runat="server" />%>`

功能作用: 用于显示广告

注意事项: 由于此程序标记在同一个页面中，可能会出现多次，请注意其 ID 值一定不要重复。

可选参数:

adstype [必需]

可选值: topads1、topads2 [表示为顶部广告位一、二]

leftclassads1 – leftclassads4 [表示左侧广告位一至四]


lefttads1 – lefttads3[表示中间广告位一至三]

righttads1 – righttads7[表示中间广告位一至七]

all_classlist

默认语法: `<%<hishop:all_classlist id="all_classlist" runat="server" />%>`

功能作用: 用于显示分类列表，可根据当前页面自动显示适用于当前页面的分类列表

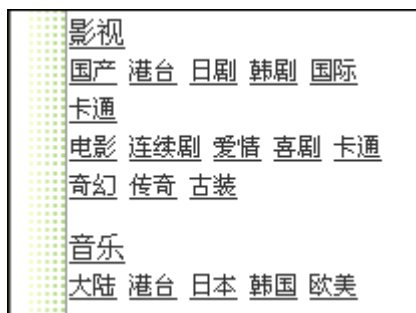

示例图片:

可选参数:

separator

功能作用: 设定各个类别之间的分隔符，默认以“空格”分隔。

可选值: 任意字符。

相关 CSS:

.leftclass_type_bigfont

功能作用：用于分类列表中标题字体样式。

.leftclass_type_font

功能作用：用于分类列表中内容字体样式。

all_foot_help

语法示例：`<%<hishop:all_foot_help id="all_foot_help" runat="server" />%>`

功能作用：用于显示后台添加的帮助说明。

示例图片：

关于我们	关于购买	关于支付
▪ 服务承诺 ▪ 客服QQ ▪ 会员服务	▪ 购买流程 ▪ 缺少商品 ▪ 库存不足	▪ 在线支付 ▪ 预存款支付 ▪ 银行账号

可选参数：

border

功能作用：设置表格边框的宽度。

可选值：非负的整数，默认为 1。

bordercolor

功能作用：设置边框的颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff，默认为 #d3d3d3

width

功能作用：设置表格的宽度。

可选值：非负的整数或一个非负的百分比，默认为 100%。

cellspacing

功能作用：设置单元格的间距。

可选值：非负的整数，默认为 0。

cellpadding

功能作用：设置单元格的边距。

可选值：非负的整数，默认为 0。

topcolor

功能作用：设置标题的背景颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff，默认为空

footcolor

功能作用：设置内容部分的背景颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff，默认为空

icon

功能作用：设置内容中各个小标题前面的显示的图标。

可选值：一个图片的 URL 地址，如 myimages/icon.gif，默认为“。”

注意：这个图片请放置到此样式方案的某个子文件夹(如 myimages)，并且请使用相对路径，如 myimages/icon.gif

相关 CSS:

.pagedi_biaoti


功能作用：用于标题的字体样式。

all_foot_help_style2_biaoti

语法示例：`<%<hishop:all_foot_help_style2_biaoti id="all_foot_help_style2_biaoti" runat="server" />%>`

功能作用：显示底部帮助的第二种方案，它可根据您的指定显示某一个帮助的大标题。

注意事项：由于此程序标记在同一个页面中，可能会出现多次，请注意其 ID 值一定不要重复。

示例图片：

可选参数:

num

功能作用：设置显示第几个帮助大项的标题。


可选值：大于 0 的整数，默认为 1，即显示第一个。

all_foot_help_style2_list

语法示例：`<%<hishop:all_foot_help_style2_list id="all_foot_help_style2_list" runat="server" />%>`

功能作用：显示底部帮助的第二种方案，它可根据您的指定显示某一个帮助的内容标题列表。

注意事项：由于此程序标记在同一个页面中，可能会出现多次，请注意其 ID 值一定不要重复。

示例图片：

可选参数:

num

功能作用：设置显示第几个帮助大项的内容标题列表。

可选值：大于 0 的整数，默认为 1，即显示第一个。

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

listnum

功能作用：设置列表一行显示的列数

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

icon

功能作用：设置列表项前面的图标

可选值：相对路径的 URL 地址，如“myimages/icon.gif”，默认为“.”。

separator


功能作用：设置项与项之间的分隔内容。

可选值：任意字符或字符串。

all_gwc_countmoney

默认语法：<%<hishop:all_gwc_countmoney id="all_gwc_countmoney" runat="server" />%>

功能作用：用于显示当前购物车内商品的总价。

示例图片：

可选参数：

无

all_gwc_goodsnum

默认语法：<%<hishop:all_gwc_goodsnum id="all_gwc_goodsnum" runat="server" />%>

功能作用：用于显示当前购物车内商品的个数。

示例图片：

可选参数：

无


all_gwc_message

默认语法：<%<hishop:all_gwc_message id="all_gwc_message" runat="server" />%>

功能作用：显示登陆或未登陆信息。

示例图片：

未登陆时显示：

已登陆时显示：

可选参数：

无

all_links

默认语法：<%<hishop:all_links id="all_links" fangxiang="1" listnum="5" runat="server" />%>

功能作用：显示友情链接。

示例图片：



可选参数：

fangxiang

功能作用：设置友情链接显示的方向。

可选值：0 或 1，1 表示横向 0 表示竖向，默认为 1。

listnum

功能作用：设置一行显示的数目。

可选值：非负的整数，默认为 5。

all_navigation_typename

默认语法：<%<hishop:all_navigation_typename id="all_navigation_typename" runat="server" />%>

功能作用：显示当前页面所属的主分类名。（如当前页面不属于任何一个主分类则不显示）

示例图片：

软件

可选参数：

showlink

功能作用：是否显示链接属性。

可选值：true 或 false，true 表示显示链接，falseh 表示不显示链接，默认为 true。

all_navigation_type2name

默认语法：<%<hishop:all_navigation_type2name id="all_navigation_type2name" runat="server" />%>

功能作用：显示当前页面所属的子分类名。（如当前页面不属于任何一个子分类则不显示）

示例图片：

软件

可选参数：

showlink

功能作用：是否显示链接属性。

可选值：true 或 false，true 表示显示链接，falseh 表示不显示链接，默认为 true。

all_navigation_type3name

默认语法：<%<hishop:all_navigation_type3name id="all_navigation_type3name" runat="server" />%>

功能作用：显示当前页面所属的次子分类名。（如当前页面不属于任何一个次子分类则不显示）

示例图片：

软件

可选参数:

showlink

功能作用: 是否显示链接属性。

可选值: true 或 false, true 表示显示链接, falseh 表示不显示链接, 默认为 true。

all_search

默认语法: `<%<hishop:all_search id="all_search" runat="server" />%>`

功能作用: 显示搜索按钮

示例图片:



可选参数:

image

功能作用: 让搜索按钮显示为一个图片。


可选值: 一个相对的图片路径, 如 “myimages/icon.gif”。

all_search_bounk

默认语法: `<%<hishop:all_search_bounk id="all_search_bounk" runat="server" />%>`

功能作用: 显示搜索类型列表

示例图片:



可选参数:

width

功能作用: 设置此列表的宽度。


可选值: 一个非负的整数。

all_search_classtype

默认语法: `<%<hishop:all_search_classtype id="all_search_classtype" runat="server" />%>`

功能作用: 显示搜索范围列表

示例图片:



可选参数:

width


功能作用：设置此列表的宽度。

可选值：一个非负的整数。

all_search_keyword

默认语法：<%<hishop:all_search_keyword id="all_search_keyword" runat="server" />%>

功能作用：显示搜索关键字文本框

示例图片：

可选参数：

width


功能作用：设置此列表的宽度。

可选值：一个非负的整数。

all_search_first

默认语法：<%<hishop:all_search_first id="all_search_first" runat="server" />%>

功能作用：显示首字母搜索列表

示例图片：

可选参数：

shownow

功能作用：设置列表是否立刻显示出来，默认情况下，此列表即使加到了页面上，它也不会直接显示出来，而还需要您在后台的 设置>页面设置中 手动设定其是否显示出来。

可选值：true 或 false，true 表示立刻显示出来，而不管后台的设置如何，false 表示只有当在后台设置为显示，其才显示出来。默认为 false。

all_setpage

默认语法：<%<hishop:all_setpage id="all_setpage" runat="server" />%>

功能作用：在前台页面中显示您在后台的 设置>网页设置>设置自定义页面 HTML 中设置的内容。

可选参数：

type

功能作用：设置在当前标记中显示设置的哪个位置的自定义页面 HTML 内容。

可选值：1、2、3、4，

1 表示显示“头部(最顶端)”的自定义内容

2 表示显示“头部(导航栏)(...定单查询 购物车 问答集 后面)”的自定义内容

3 表示显示“头部(主分类栏)”的自定义内容

4 表示显示“底部(最底端)”的自定义内容

all_top_icon

默认语法: `<%<hishop:all_top_icon id="all_top_icon" runat="server" />%>`

功能作用: 显示您在后台的 设置>网站设置 中设置的 LOGO 图标。



示例图片:

可选参数:


无

all_top_nav

默认语法: `<%<hishop:all_top_nav id="all_top_nav" runat="server" />%>`

功能作用: 显示导航栏

示例图片:



可选参数:

userregimg

功能作用: 设置用户注册的图标。

可选值: 一个相对路径的图片地址, 如 “myimages/icon.gif”

userloginimg

功能作用: 设置用户登陆的图标。

可选值: 一个相对路径的图片地址, 如 “myimages/icon.gif”

usermanageimg

功能作用: 设置用户管理的图标。

可选值: 一个相对路径的图片地址, 如 “myimages/icon.gif”

ordersearchimg

功能作用: 设置定单查询的图标。

可选值: 一个相对路径的图片地址, 如 “myimages/icon.gif”

viewgwcing

功能作用: 设置购物车的图标。

可选值: 一个相对路径的图片地址, 如 “myimages/icon.gif”

helpimg

功能作用: 设置问答集的图标。

可选值: 一个相对路径的图片地址, 如 “myimages/icon.gif”

更多说明：

如果您需要更灵活的排列方式或需要插入其它的栏目的话，您可以完全由自己来作导航栏，以上几个栏目的链接地址分别为：

用户注册：reguser.aspx

用户登陆：login.aspx

用户管理：usermanage.aspx

定单查询：usermanage_order.aspx

购物车：viewgwc.aspx

问答集：faq.aspx

all_top_stat

默认语法：<%<hishop:all_top_stat id="all_top_stat" runat="server" />%>

功能作用：对访问者浏览的记录进行统计并写入数据库，如浏览了哪些商品，在某个页面中停留了多长时间等。


可选参数：

无

all_top_type

默认语法：<%<hishop:all_top_type id="all_top_type" runat="server" />%>

功能作用：显示主分类的列表

示例图片：

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum

功能作用：设置一行显示的数目

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

separator


功能作用：设置主分类之间的分隔符

可选值：任意一个字符或字符串，默认为空格。

all_top_type_tree

默认语法：<%<hishop:all_top_type id="all_top_type" runat="server" />%>

功能作用：以树(tree)的方式显示所有分类的列表（并不是所有的空间都支持此种方式显示）

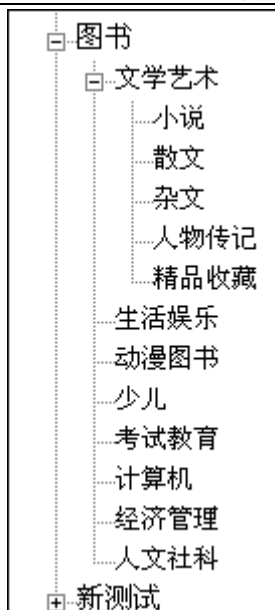

示例图片：

可选参数：

color

功能作用：设置字体的默认颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

hovercolor

功能作用：设置当鼠标指向某个分类的时候，这个分类的字体颜色

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

hoverbackcolor

功能作用：设置当鼠标指向某个分类的时候，这个分类的背景颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

selectcolor

功能作用：设置当前选中的分类的字体颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

selectbackcolor

功能作用：设置当前选中的分类的背景颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

icon

功能作用：未展开结点的前面的图标。

可选值：一个相对路径的 URL 字符串，如 “myimages/icon.gif”。

icon2

功能作用：展开的结点的前面的图标。

可选值：一个相对路径的 URL 字符串，如 “myimages/icon.gif”。

hoverbackcolor

功能作用：设置当鼠标指向某个分类的时候，这个分类的背景颜色

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

style

功能作用：主分类的字体样式

可选值：符合样式规范的字体串，如“FONT-SIZE: 12px; COLOR: blue”。

style2

功能作用：子分类的字体样式

可选值：符合样式规范的字体串，如"FONT-SIZE: 12px; COLOR: blue"。

style3

功能作用：次子分类的字体样式

可选值：符合样式规范的字体串，如"FONT-SIZE: 12px; COLOR: blue"。

all_top_type2

默认语法：<%<hishop:all_top_type2 id="all_top_type2" runat="server" />%>

功能作用：显示子分类列表

示例图片：子分类1 子分类2 子分类3 子分类4

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum

功能作用：设置一行显示的数目

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

separator

功能作用：设置主分类之间的分隔符

可选值：任意一个字符或字符串，默认为空格。

all_top_type3

默认语法：<%<hishop:all_top_type3 id="all_top_type3" runat="server" />%>

功能作用：显示次子分类列表

示例图片：子分类1 子分类2 子分类3 子分类4

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum

功能作用：设置一行显示的数目

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

separator

功能作用：设置主分类之间的分隔符

可选值：任意一个字符或字符串，默认为空格。

all_top10

默认语法: `<%<hishop:all_top10 id="all_top10" runat="server" />%>`

功能作用: 显示商品 TOP10 列表

1	理想天堂月卡 (韩服,集成Proxy)
2	帝国月卡 (美服)
3	理想天堂II月卡 (美服)
4	帝国月卡 (台服)
5	理想天堂月卡 (大陆)
6	帝国月卡 (台服,集成Proxy)
7	帝国月卡 (日服)
8	理想天堂II月卡 (台服,集成Proxy)
9	理想天堂II季度卡 (台服,集成Proxy)
10	理想天堂年卡 (大陆)

示例图片:

可选参数:

showimage

功能作用: 是否以图片的形式显示列表的数字编号。

可选值: 1 或 0, 1 表示是, 0 表示否, 默认为 0。

icontype

功能作用: 如果以图片形式显示编号的话, 则此项是设置图片是有一个还是有多个。

可选值: 1 或 0, 1 表示是多个, 0 表示是 1 个, 默认为不设置。

icon

功能作用: 在以图片形式显示编号的时候, 此项是设置图片的路径地址。如果要多个图片显示编号的话, 使用 “,” 逗号将多个图片给分隔开。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如单个图片可设置为 “myimages/icon.gif”, 如多个图片可设置为 “myimages/icon.gif, myimages/icon2.gif, myimages/icon3.gif, myimages/icon4.gif”

length

功能作用: 设置此列表中限制的商品名称显示的长度。

可选值: 非负值的整数, 默认为不限制。

dot

功能作用: 在对商品名称长度进行限制后, 如果某件商品的长度大于限制的长度, 则截取后的部位显示内容。

可选值: 任意一个字符或字符串, 默认为 “...”。

separatoricon

功能作用: 列表间的分隔图片。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如 “myimages/icon.gif”

all_useradvance

默认语法: `<%<hishop:all_useradvance id="all_useradvance" runat="server" />%>`

功能作用：显示当前用户的预付款，如当前用户未登陆，则显示 0。

可选参数：

无

all_usergrade

默认语法：<%<hishop:all_usergrade id="all_usergrade" runat="server" />%>

功能作用：显示当前用户的等级，如当前用户未登陆，则什么都不显示。

可选参数：

无

all_userid

默认语法：<%<hishop:all_userid id="all_userid" runat="server" />%>

功能作用：显示当前用户的用户名，如当前用户未登陆，则提示“您还没有登陆”。

可选参数：

无

all_userpoint

默认语法：<%<hishop:all_userpoint id="all_userpoint" runat="server" />%>

功能作用：显示当前用户的积分(点数)，如当前用户未登陆，则显示“0”。

可选参数：

无

all_vote

默认语法：<%<hishop:all_vote id="all_vote" runat="server" />%>

功能作用：显示后台的管理>调查管理中设置的调查项。

• 您是如何知道pkcard数字卡网店的???

☐ 广告宣传

☐ 朋友介绍

☐ 论坛宣传

☐ 网吧海报

投票/查看

示例图片:

可选参数:

fangxiang

功能作用: 设置在有多个调查时, 列表的显示方向。

可选值: 1 或 0, 1 表示横向显示, 0 表示竖向显示, 默认为 1。

listnum

功能作用: 设置在有多个调查时, 一行显示的数目

可选值: 非数的整数, 默认为空, 即一行或一列显示所有分类。

icon

功能作用: 设置调查标题前面的图标

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如 “myimages/icon.gif”, 默认为 “.”。

voteselectlistnum

功能作用: 设置调查里面的选择项一行显示的条数。

可选值: 非负的整数。

all_youhui

默认语法: `<%<hishop:all_youhui id="all_youhui" runat="server" />%>`

功能作用: 显示的后台优惠中添加的优惠方案。

▪ 预存款,送金牌会员.会员征集中!!!

2004-9-10 - 2004-10-10

▪ 预存款,送银牌会员.会员征集中!!!

2004-9-10 - 2004-10-10

▪ 预存款,送铜牌会员.会员征集中!!!

2004-9-10 - 2004-10-10

示例图片:

可选参数:

fangxiang

功能作用: 设置优惠项的显示方向。

可选值: 1 或 0, 1 表示横向显示, 0 表示竖向显示, 默认为 1。

listnum

功能作用: 设置优惠项一行显示的数目

可选值: 非数的整数, 默认为空, 即一行或一列显示所有分类。

icon

功能作用: 设置优惠项前面的图标

可选值：相对路径的 URL 地址，如 “myimages/icon.gif”，默认为 “.”。

all_zhuanti

默认语法：<%<hishop:all_zhuanti id="all_zhuanti" runat="server" />%>

功能作用：显示后台自定义商品列表中添加的专题商品。



示例图片：

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置专题的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum

功能作用：设置专题一行显示的数目

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

icon

功能作用：设置专题项前面的图标

可选值：相对路径的 URL 地址，如 “myimages/icon.gif”，默认为 “.”。

System_Title

默认语法：<%<hishop:System_Title id="System_Title" runat="server" />%>

功能作用：在浏览生成的 HTML 源代码中显示当前查看的 Title 标签。



示例图片：

可选参数：

无

System_Description

默认语法：<%<hishop:System_Description id="System_Description" runat="server" />%>

功能作用：在浏览生成的 HTML 源代码中显示您在后台设置的网站描述。

示例图片:

可选参数:

无

<!--显示网站描述-->

<meta name="description" content="Hishop电子商务平台">

System_Keyword

默认语法: <%<hishop:System_Keyword id="System_Keyword" runat="server" />%>

功能作用: 在浏览生成的 HTML 源代码中显示您在后台设置的网站关键字。

示例图片:

可选参数:

无

<!--显示网站关键字-->

<meta name="keywords" content="Hishop,电子商务,网上商店">

仅适用于某些页面的程序标记

default.aspx[首页]、defaulttype.aspx[主分类页]、defaulttype2.aspx[子分类页]、
defaulttype3.aspx[次子分类页]、search.aspx[搜索页]

goodslist_default [重要!]

默认语法:

<%<hishop:goodslist_default id="goodslist_default_top" listtype="top" liststyle="1" rownum="3" listnum="6" runat="Server" />%>

功能作用: 显示商品列表, Hishop自带有多种商品列表的样式, 您也可以[自己设计一套列表样式](#)。

示例图片:

可选参数:

listtype



功能作用：当前列表显示的类型。

可选值：

top：表示显示推荐商品列表。

hot：表示显示最热商品列表。(即用户浏览最多的商品)

new：表示上架新品列表。(最新添加的商品)

adio：表示特价热卖列表。(市场价和优惠价的差值最大的商品)

list：表示简单商品列表，按添加顺序显示商品。

商品 ID 列表：根据指定的商品 ID 显示商品列表，多个用“,” 分开，如“10000001,10000002,10000003”

即表示显示商品 ID 分别为 1000001、10000002、1000003 的商品。(在这种类型下，后面的属性“startnum”、“listnum”不起作用)

rownum

功能作用：设置商品列表中一行显示几件商品

可选值：非负的整数。

startnum

功能作用：设置从第几件商品开始显示。

可选值：非负的整数，默认为 1，表示从第一件开始显示。

listnum

功能作用：设置显示多少件商品

可选值：非负的整数。

liststyle

功能作用：当前列表的样式。

可选值：数字 1-8，表示系统自带的 1-8 种样式。

如果是您[自己创建的列表样式](#)，可以在这里写上样式的文件名，如“mystyle.ascx”。

textnum

功能作用：设置列表中，商品的简介的文字长度。

可选值：非负的整数。

更多说明：此程序标签只适用于 default.aspx、defaulttype.aspx、defaulttype2.aspx、defaulttype3.aspx、

goodslist_default_morelist

默认语法：

```
<%<hishop:goodslist_default_morelist id="goodslist_default_morelist" runat="Server" />%>
```

功能作用：显示“更多商品...”链接。如您在首页上显示了 10 个推荐商品，想让用户可以点击一个链接查看所有的推荐商品列表，就可以使用此程序标记。

示例图片：[查看更多...](#)

可选参数：

listtype

功能作用：设置要查看的更多商品的类型。

可选值：

top：表示查看更多的推荐商品。

hot: 表示查看更多最热商品列表。(即用户浏览最多的商品)

new: 表示查看更多上架新品列表。(最新添加的商品)

adio: 表示查看更多特价热卖列表。(市场价和优惠价的差值最大的商品)

list: 表示查看更多普通商品列表, 按商品名称排列商品。

listnum

功能作用: 设置显示多少件商品

可选值: -1 或非负的整数, -1 表示显示所有的, 默认为 20 件。

text

功能作用: 设置此链接显示的字样。

可选值: 任意字符或字符串, 默认为“查看更多...”。

image

功能作用: 将此链接显示为一个图片链接

可选值: 一个相对的图片路径, 如“myimages/icon.gif”。

goodslist

默认语法:

```
<%<hishop:goodslist id="goodslist" liststyle="5" rownum="2" textnum="80" runat="Server" />%>
```

功能作用: 显示搜索的商品列表, Hishop自带有多种商品列表的样式, 您也可以[自己设计一套列表样式](#)。



示例图片:

可选参数:

rownum

功能作用: 设置商品列表中一行显示几件商品

可选值: 非负的整数。

listnum

功能作用: 设置显示商品列表的总数

可选值: 非负的整数。

styletype

功能作用: 设置列表的样式类型

可选值: 0 或 1, 0 表示是使用新样式, 1 表示是使用的旧样式, 默认为 0。

liststyle

功能作用: 当前列表的样式。

可选值: 如 styletype 为 0, 由可选值为数字 1-8, 表示系统自带的 1-8 种样式。

如果是您[自己创建的列表样式](#), 可以在这里写上样式的文件名“mystyle.ascx”。

如 styletype 为 1, 则可选值为数字 1-11, 表示系统自带的 1-11 种旧样式。

textnum

功能作用：设置列表中，商品的简介的文字长度。

可选值：非负的整数。

更多说明：此程序标签适用于 default.aspx、defaulttype.aspx、defaulttype2.aspx、defaulttype3.aspx、search.aspx
此程序标签不能单独存在，而必须和 searchpage_setpage 控件配合。

searchpage_desc

默认语法：<%<hishop:searchpage_desc id="searchpage_desc" runat="server" />%>

功能作用：显示当前商品列表(goodslist 程序标签)的可选的排序方式。



示例图片：

可选参数：

无

searchpage_orderby

默认语法：<%<hishop:searchpage_orderby id="searchpage_orderby" runat="server" />%>

功能作用：显示当前商品列表(goodslist 程序标签)的可选的排序类型。



示例图片：


可选参数：

无

searchpage_keyword

默认语法：<%<hishop:searchpage_keyword id="searchpage_keyword" runat="server" />%>

功能作用：显示搜索的商品列表(goodslist 程序标签)的使用的关键词。

示例图片：

可选参数:


length

功能作用: 设置允许显示的关键字的长度, 如果长度超过设置的长度, 则将截取, 并且...结尾
可选值: 非负的整数。

searchpage_title

默认语法: `<%<hishop:searchpage_title id="searchpage_title" runat="server" />%>`

功能作用: 显示搜索商品的统计信息。

示例图片: 

可选参数:


无

searchpage_setpage [必需]

默认语法: `<%<hishop:searchpage_setpage id="searchpage_setpage" runat="server" />%>`

功能作用: 用于显示分页, 此为必需文件, 即此页面中不可缺少的文件。

示例图片:



可选参数:

无

viewgoods.aspx [查看商品详细信息]

viewgoods_basic [必需]

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_basic id="viewgoods_basic" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查看的商品名。

示例图片: 

可选参数:

无

viewgoods_add2gwc

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_add2gwc id="viewgoods_add2gwc" runat="server" />%>`

功能作用: 显示购物车的图标。

示例图片:



可选参数:

icon

功能作用: 设置购物车的图标。

可选值: 一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”, 不可为空。

viewgoods_add2ordertemp

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_add2ordertemp id="viewgoods_add2ordertemp" runat="server" />%>`

功能作用: 显示加入收藏夹的文字或图标。

示例图片: [加入收藏](#)

可选参数:

icon

功能作用: 设置 “加入收藏夹” 的图标。

可选值: 一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

viewgoods_attribute

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_attribute id="viewgoods_attribute" runat="server" />%>`

功能作用: 显示商品的基本属性。

示例图片:

商品编号:	10001201
市场价:	~~¥1,000.00~~
优惠价:	¥800.00
您的价格:	¥800.00
库存:	充足
开本:	16 开

可选参数:

border

功能作用: 设置表格的边框宽度。

可选值: 非负的整数, 默认值为 0。

width

功能作用：设置表格的宽度。

可选值：非负的整数或一个百分比，默认值为 100%。

leftwidth

功能作用：设置表格左侧的宽度，即“商品编号”、“市场价”那一侧。

可选值：非负的整数，默认值为 75。

cellspacing

功能作用：设置表格的单元格间距。

可选值：非负的整数，默认值为 0。

cellpadding

功能作用：设置表格的单元格的边距。

可选值：非负的整数，默认值为 75。

leftcolor

功能作用：设置左侧表格的背景色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

rightcolor

功能作用：设置右侧表格的背景色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

bordercolor

功能作用：设置表格的边框颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

goodsname

功能作用：设置商品编号的标题。

可选值：任何字符或字符串，默认值为“商品编号”。

goodsmoneyname

功能作用：设置市场价的标题。

可选值：任何字符或字符串，默认值为“市场价”。

goodsmoney2name

功能作用：设置优惠价的标题。

可选值：任何字符或字符串，默认值为“优惠价”。

goodsmoneyvipname

功能作用：设置您的价格的标题。

可选值：任何字符或字符串，默认值为“您的价格”。

incname

功能作用：设置您的生产公司的标题。

可选值：任何字符或字符串，默认值为“生成公司”。

stock

功能作用：设置库存的标题。

可选值：任何字符或字符串，默认值为“库存”。

abundance

功能作用：设置您的充足的标题。

可选值：任何字符或字符串，默认值为“充足”。

viewgoods_expattribute

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_expattribute id="viewgoods_expattribute" runat="server" />%>`

功能作用: 显示商品的扩展属性。

开本:	16 开
语言:	简体中文

示例图片:

可选参数:

border

功能作用: 设置表格的边框宽度。

可选值: 非负的整数, 默认值为 0。

width

功能作用: 设置表格的宽度。

可选值: 非负的整数或一个百分比, 默认值为 100%。

leftwidth

功能作用: 设置表格左侧的宽度, 即“商品编号”、“市场价”那一侧。

可选值: 非负的整数, 默认值为 75。

cellspacing

功能作用: 设置表格的单元格间距。

可选值: 非负的整数, 默认值为 0。

cellpadding

功能作用: 设置表格的单元格的边距。

可选值: 非负的整数, 默认值为 75。

leftcolor

功能作用: 设置左侧表格的背景色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

rightcolor

功能作用: 设置右侧表格的背景色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

bordercolor

功能作用: 设置表格的边框颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

viewgoods_expattribute_text

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_expattribute_text id="viewgoods_expattribute_text" runat="server" />%>`

功能作用: 显示商品的数据类型为备注的扩展属性。

作者简介

圣埃克苏佩里 (Exupery, S.), 1900 年生于法国里昂。法国空军服役。1923 年退役后, 先后从事过各种不同的职业。

示例图片:

可选参数:

style

功能作用：扩展属性标题(如上图的作者简介)的字体样式

可选值：符合样式规范的字体串，如"FONT-SIZE: 12px; COLOR: blue"。

style2

功能作用：扩展属性内容的字体样式

可选值：符合样式规范的字体串，如"FONT-SIZE: 12px; COLOR: blue"。

spacehtml

功能作用：设置标题和内容之间的间隔内容(如上图中间的横虚线)。

可选值：标准的 HTML 语句，但注意不要带双引号。

viewgoods_bigimage

默认语法：<%<hishop:viewgoods_bigimage id="viewgoods_bigimages" runat="server" />%>

功能作用：显示商品大图图片。



示例图片：

可选参数：

width

功能作用：设置图片显示的最大宽度，系统会等比例缩放。

可选值：非负的整数。

viewgoods_blowup

默认语法：<%<hishop:viewgoods_blowup id="viewgoods_blowup" runat="server" />%>

功能作用：显示商品大图图片。

示例图片：



可选参数：

icon

功能作用：设置图片显示的最大宽度，系统会等比例缩放。

可选值：相对路径的 URL 地址，如 “myimages/icon.gif”。

viewgoods_gift

默认语法：<%<hishop:viewgoods_gift id="viewgoods_gift" runat="server" />%>

功能作用：显示购买当前商品可能会得到的礼品列表。



示例图片：

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置礼品列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum


功能作用：设置礼品列表一行显示的数目

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

viewgoods_moreimages

默认语法：<%<hishop:viewgoods_moreimages id="viewgoods_moreimages" runat="server" />%>

功能作用：显示商品商品的更多图片的列表。

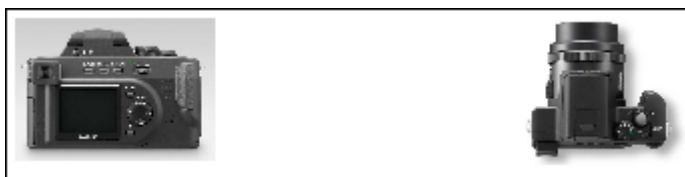

示例图片：

可选参数：

imagewidth

功能作用：设置图片显示的最大宽度，系统会等比例缩放。

可选值：非负的整数。

moreimagetext

功能作用：当此商品的更多图片的总数多于在此页显示的图片时，右下角显示的更多图片链接字样。

可选值：任意字符或字符串，默认为 “更多图片...”。

fangxiang

功能作用：设置图片列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum

功能作用：设置图片列表一行显示的数目

可选值：非数的整数，默认为 4。

viewgoods_moreview

默认语法：<%<hishop:viewgoods_moreview id="viewgoods_moreview" runat="server" />%>

功能作用：显示查看此商品的用户还查看了哪些商品的列表。



示例图片：

可选参数：

[同goodslist 的可选参数](#)

viewgoods_text

默认语法：<%<hishop:viewgoods_text id="viewgoods_text" runat="server" />%>

功能作用：显示商品商品的基本介绍。

名称：国画山水
作者：周长岭
尺寸：98×98cm
类型：山水

示例图片：

可选参数：

无

viewgoods_text2

默认语法：<%<hishop:viewgoods_text2 id="viewgoods_text2" runat="server" />%>

功能作用：显示商品商品的详细介绍。

周长岭毕业于山东艺术学院美术专业。后又毕业于北京中国艺术研究院研究生部。化馆副馆长, 高级职称, 现为山东大学书画客座教授, 中国美术家协会山东分会会员市美术家协会理事, 济南市市中区书画研究会常务副秘书长, 其传略<<美术报>><<U报>>等多类报刊介绍. 传略编入世界名人录. 多次在北京济南等地举办个展和联展.

示例图片:

可选参数:

无

viewgoods_userselect

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_userselect id="viewgoods_userselect" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户可选的的扩展属性。

语言版本	简体中文
选择收货人	其它...
收货人姓名	
收货人邮编	
收货人电话	
收货人地址	

示例图片:

可选参数:

borderwidth

功能作用: 设置表格的边框宽度。

可选值: 非负的整数, 默认值为 0。

bordercolor

功能作用: 设置表格的边框颜色。

可选值: 由 #及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

viewgoods_vote_click

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_vote_click id="viewgoods_vote_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示对此商品发表评论和投票的按钮。

示例图片: 

可选参数:

text

功能作用: 设置按钮上显示的文字。

可选值: 任意字符或字符串, 默认为“提交”。

icon

功能作用: 让按钮显示为一个图片。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

viewgoods_vote_err

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_vote_err id="viewgoods_vote_err" runat="server" />%>`

功能作用: 在用户未登陆的时候, 提示需登陆才能发表评论和投票。

示例图片:

可选参数:

无

viewgoods_vote_list

默认语法: `<%<hishop:viewgoods_vote_list id="viewgoods_vote_list" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前商品发表评论和投票的列表。

示例图片:

可选参数:

pagesize

功能作用: 设置一页显示多少条评论。

可选值: 非负的整数, 默认值为 10。

border

功能作用: 设置表格的边框宽度。

可选值: 非负的整数, 默认值为 0。

bordercolor

功能作用: 设置表格的边框颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

width

功能作用: 设置表格的宽度。

可选值: 非负的整数或一个百分比, 默认值为 100%。

cellspacing

功能作用: 设置表格的单元格间距。

可选值: 非负的整数, 默认值为 0。

cellpadding

功能作用: 设置表格的单元格的边距。

可选值: 非负的整数, 默认值为 75。

bgcolor

功能作用: 设置用户发表的评论的背景颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

bgcolor2

功能作用: 设置管理员回复的背景颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

useridcolor

功能作用: 设置用户的用户名的字体颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

datetimecolor

功能作用：设置日期的字体颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

icon

功能作用：设置用户发表的评论前面的图标。

可选值：相对路径的 URL 地址，如 “myimages/icon.gif”。

icon2

功能作用：设置管理员回复前面的图标。

可选值：相对路径的 URL 地址，如 “myimages/icon.gif”。

icon3

功能作用：投票的图片。

可选值：相对路径的 URL 地址，如 “myimages/icon.gif”。

viewgoods_vote_star

默认语法：<%<hishop:viewgoods_vote_star id="viewgoods_vote_star" runat="server" />%>

功能作用：显示对此商品投票的单选框。



示例图片：

可选参数：

text

功能作用：设置按钮上显示的文字。

可选值：任意字符或字符串，默认为“提交”。

fangxiang

功能作用：设置图片列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

width


功能作用：设置单选框的宽度。

可选值：非负的整数。

viewgoods_vote_text

默认语法：<%<hishop:viewgoods_vote_text id="viewgoods_vote_text" runat="server" />%>

功能作用：显示对此商品发表评论的文本框。

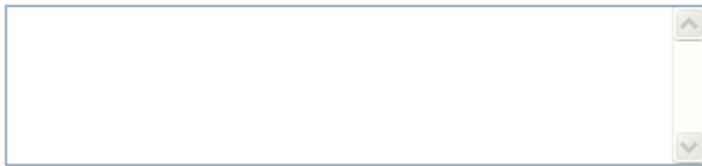

示例图片：

可选参数：

width

功能作用：设置文本框的宽。

可选值：非负的整数。

height

功能作用：设置文本框的高。

可选值：非负的整数。

viewgwc.aspx [查看购物车]

viewgwc [必需]

默认语法：<%<hishop:viewgwc id="viewgwc" runat="server" />%>

功能作用：显示我的购物车的详细内容。



示例图片：

可选参数：

icon

功能作用：当购物车为空时显示的图标。

可选值：一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

icon2


功能作用：设置说明文本前的图标，如上图的这个图标：.

可选值：一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

icon3

功能作用：设置添加礼品的图标，如上图的这个图标：

可选值：一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。



iconup

功能作用：设置修改数量时的增加数量的图标，如上图的这个图标：▲。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

icondown

功能作用：设置修改数量时的减少数量的图标，如上图的这个图标：▼。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

image

功能作用：让“继续购物”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

image2

功能作用：让“清空购物车”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

image3

功能作用：让“加入收藏夹”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

image4

功能作用：让“下订单”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

text

功能作用：设置要显示的注释的内容，如果您设置了，则系统自带的注释（下图）则自动隐藏不显示：

如有赠品,在您开始下定单以前进行挑选(加入购物车),过后不补。
如将当前商品存入暂存区,则其价格,所赠礼品将以您再次加入购物车时的状态为准。
只有在您登陆后您能可能得到本站相应的优惠措施。

示：

可选值：任意字符或字符串。

viewgwc_morebuy

默认语法：<%<hishop:viewgwc_morebuy id="viewgwc_morebuy" runat="server" />%>

功能作用：显示购买此商品的用户还购买了哪些商品列表。



示例图片：

可选参数：

[同goodlist 的可选参数](#)

viewlipin.aspx [查看礼品信息]

viewgift_name [必需]

默认语法: `<%<hishop:viewgift_name id="viewgift_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示要查看的礼品的名称。

示例图片: 

可选参数:

无

viewgoods_bigimage

[与viewgoods.aspx的viewgoods_bigimage相同](#)

viewgoods_blowup

[与viewgoods.aspx的viewgoods_blowup相同](#)

viewgoods_attribute

[与viewgoods.aspx的viewgoods_attribute相同](#)

viewgoods_text

[与viewgoods.aspx的viewgoods_text相同](#)

viewyouhui.aspx [查看优惠活动的详细信息]

viewyouhui_name [必需]

默认语法: `<%<hishop:viewyouhui_name id="viewyouhui_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示要查看的优惠活动的标题。

示例图片: 


可选参数:

无

viewyouhui_restrict

默认语法: `<%<hishop:viewyouhui_restrict id="viewyouhui_restrict" runat="server" />%>`

功能作用: 显示要查看的优惠限制。

示例图片: 


可选参数:

无

viewyouhui_datetime

默认语法: `<%<hishop:viewyouhui_datetime id="viewyouhui_datetime" runat="server" />%>`

功能作用: 显示要查看的优惠活动的期限。

示例图片: 


可选参数:

无

viewyouhui_type

默认语法: `<%<hishop:viewyouhui_type id="viewyouhui_type" runat="server" />%>`

功能作用: 显示要查看的优惠活动的类型。

示例图片: 


可选参数:

无

viewyouhui_grade

默认语法: `<%<hishop:viewyouhui_grade id="viewyouhui_grade" runat="server" />%>`

功能作用: 显示要查看可以参与此优惠活动的用户等级。

示例图片: 

可选参数:

无

viewyouhui_area

默认语法: `<%<hishop:viewyouhui_area id="viewyouhui_area" runat="server" />%>`

功能作用: 显示要查看的优惠活动的范围。

示例图片：

所有商品	所有商品
------	------

可选参数：
无

viewyouhui_gift

默认语法：`<%<hishop:viewyouhui_gift id="viewyouhui_gift" runat="server" />%>`

功能作用：显示要查看的优惠活动的礼品。

示例图片：

松下GD55手机

可选参数：
无

viewyouhui_presenttype

默认语法：`<%<hishop:viewyouhui_presenttype id="viewyouhui_presenttype" runat="server" />%>`

功能作用：显示要查看的优惠活动的礼品赠送方式。

示例图片：

任选其一

可选参数：
无

view-addvote.aspx [查看调查详情]

viewvote_title

默认语法：`<%<hishop:viewvote_title id="viewvote_title" runat="server" />%>`

功能作用：显示调查的标题。

示例图片：

自考图书市场品种繁多，水平参差不齐。您认为哪一家出版社或品牌的书籍更值得信赖？

可选参数：
无

viewvote_list

默认语法：`<%<hishop:viewvote_list id="viewvote_list" runat="server" />%>`

功能作用：显示投票的具体信息。



示例图片：

可选参数：

icon

功能作用：设置比例条的图标。

可选值：一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

viewvote_countnum

默认语法：<%<hishop:viewvote_countnum id="viewvote_countnum" runat="server" />%>

功能作用：显示投票的具体信息。

示例图片：

可选参数：

无

功能作用：设置比例条的图标。

可选值：一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

viewhelp.aspx [查看帮助详情]

viewhelp [必须]

默认语法：<%<hishop:viewhelp id="viewhelp" runat="server" />%>

功能作用：查看帮助详情的主文件，本身不显示任何内容，但是不能缺少。

示例图片：

可选参数：

无

viewtext_title

默认语法：<%<hishop:viewtext_title id="viewtext_title" runat="server" />%>

功能作用：查看帮助详情的标题。

示例图片：

可选参数:

无

viewtext_text

默认语法: `<%<hishop:viewtext_text id="viewtext_text" runat="server" />%>`

功能作用: 查看帮助详情的内容。

尊敬的用户:

您好。感谢您光顾pkcard数字卡网店。这里是pkcard的客服中心，您可以通过这里轻松的找到答案；您购买的商品出现任何问题，也请通知我们，您一

我们留下宝贵的意见，帮助我们更上一层楼。相逢即是有缘，愿我

一、pkcard客服服务承诺

1、宗旨：用户就是上帝

示例图片:

可选参数:

无

reguser.aspx [注册用户第一步]

reguser_clicknext [必需]

默认语法: `<%<hishop:reguser_clicknext id="reguser_clicknext" runat="server" />%>`

功能作用: 显示“下一步”按钮。

示例图片:

下一步

可选参数:

image

功能作用: 让搜索按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

reguser_err

默认语法: `<%<hishop:reguser_err id="reguser_err" runat="server" />%>`

功能作用: 显示错误信息。

示例图片:

在您输入用户名时出现了以下错误：用户名不能为空

可选参数:

无

reguser_username

默认语法: `<%<hishop:reguser_username id="reguser_username" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入新用户名的文件框。

示例图片:

可选参数:

无

reguser2.aspx [注册新用户第二步]

reguser2_click [必需]

默认语法: `<%<hishop:reguser2_click id="reguser2_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示“提交”按钮。

示例图片:



可选参数:

image

功能作用: 让提交按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

reguser2_pass [必需]

默认语法: `<%<hishop:reguser2_pass id="reguser2_pass" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入密码的文本框。

示例图片:

可选参数:

无

reguser2_repass [必需]

默认语法: `<%<hishop:reguser2_repass id="reguser2_repass" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入密码的文本框。

示例图片:

可选参数:

无

reguser2_userid

默认语法: `<%<hishop:reguser2_userid id="reguser2_userid" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前用户选择的用户名。

示例图片: 

可选参数:

无

reguser2_country

默认语法: `<%<hishop:reguser2_country id="reguser2_country" runat="server" />%>`

功能作用: 显示国家及省份供选择。

示例图片: 

可选参数:

provincename

功能作用: 设置“省份”两个字的样子。

可选值: 任何一个字符或字符串, 默认为“省份”。

cityname

功能作用: 设置“城市”两个字的样子。

可选值: 任何一个字符或字符串, 默认为“城市”。

reguser2_question

默认语法: `<%<hishop:reguser2_question id="reguser2_question" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入问题的文本框 (用于以后查找密码)

示例图片: 

可选参数:

无

reguser2_answer

默认语法: `<%<hishop:reguser2_question id="reguser2_question" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入答案的文本框 (用于以后查找密码)

示例图片: 

可选参数:

无

reguser2_address

默认语法: `<%<hishop:reguser2_address id="reguser2_address" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入用户详细地址的文本框

示例图片:

可选参数:

无

reguser2_birthday

默认语法: `<%<hishop:reguser2_birthday id="reguser2_birthday" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入用户生日的文本框

示例图片:

可选参数:

无

reguser2_mail

默认语法: `<%<hishop:reguser2_mail id="reguser2_mail" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入用户电子信箱的文本框

示例图片:

可选参数:

无

reguser2_msn

默认语法: `<%<hishop:reguser2_msn id="reguser2_msn" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入用户 MSN 地址的文本框

示例图片:

可选参数:

无

reguser2_qq

默认语法: `<%<hishop:reguser2_qq id="reguser2_qq" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入用户 QQ 号码的文本框

示例图片: 

可选参数:

无

reguser2_phone

默认语法: `<%<hishop:reguser2_phone id="reguser2_phone" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入用户电话号码的文本框

示例图片: 

可选参数:

无

reguser2_postalcode

默认语法: `<%<hishop:reguser2_postalcode id="reguser2_postalcode" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入用户邮政编码的文本框

示例图片: 

可选参数:

无

reguser2_sex

默认语法: `<%<hishop:reguser2_sex id="reguser2_sex" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入性别的单选框

示例图片: 

可选参数:

fangxiang

功能作用: 设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum

功能作用：设置一行显示的数目

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

man

功能作用：设置“男”这个性别的名称

可选值：任意一个字符或字符串，默认为“男”。

woman

功能作用：设置“女”这个性别的名称

可选值：任意一个字符或字符串，默认为“女”。

login.aspx [登陆页面]

login_click [必需]

默认语法：<%<hishop:login_click id="login_click" runat="server" />%>

功能作用：显示登陆按钮。

示例图片：

可选参数：

image

功能作用：让“登陆”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

text

功能作用：设置“登陆”按钮上的文字。

可选值：任何一个字符或字符串，默认为“登陆”。

login_username

默认语法：<%<hishop:login_username id="login_username" runat="server" />%>

功能作用：显示登陆时输入用户名的文本框。

示例图片：

可选参数：

无

login_password

默认语法：<%<hishop:login_password id="login_password" runat="server" />%>

功能作用：显示登陆时输入用户名的文本框。

示例图片：



可选参数：

无

loggin_err

默认语法：<%<hishop:loggin_err id="loggin_err" runat="server" />%>

功能作用：显示登陆时可能出的错误。

示例图片：



可选参数：

无


speedlogin.aspx [未登陆用户下订单时进入的登陆页面，可快速注册]

speedreguser_click [必需]

默认语法：<%<hishop:speedreguser_click id="speedreguser_click" runat="server" />%>

功能作用：显示快速注册按钮。

示例图片：



可选参数：

image

功能作用：让“快速注册”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

text

功能作用：设置“快速注册”按钮上的文字。

可选值：任何一个字符或字符串，默认为“快速注册”。

speedreguser_userid

默认语法：<%<hishop:speedreguser_userid id="speedreguser_userid" runat="server" />%>

功能作用：显示让用户输入用户名的文本框。

示例图片：



可选参数：

无

speedreguser_pass

默认语法: `<%<hishop:speedreg_pass id="speedreg_pass" runat="server" />%>`

功能作用: 显示让用户输入密码的文本框。

示例图片: 

可选参数:

无

speedreguser_repass

默认语法: `<%<hishop:speedreguser_repass id="speedreguser_repass" runat="server" />%>`

功能作用: 显示让用户重复输入密码的文本框。

示例图片: 

可选参数:

无

speedreguser__err

默认语法: `<%<hishop:speedreguser_err id="speedreguser_err" runat="server" />%>`

功能作用: 显示快速注册时可能出的错误。

示例图片: 


可选参数:

无

speedreguser_noreg_click

默认语法: `<%<hishop:speedreguser_noreg_click id="speedreguser_noreg_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示不注册直接购买的按钮, 用户点击后, 系统会根据当前的日期创建一个纯数字的用户名。

示例图片: 

可选参数:

无

add2order.aspx [下订单第一步]

add2order_click [必需]

默认语法: `<%<hishop:add2order_click id="add2order_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示下订单第一步的“确定”按钮。

示例图片: 

可选参数:

image

功能作用: 让“确定”按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

add2order_fukuan

默认语法: `<%<hishop:add2order_fukuan id="add2order_fukuan" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的列表 (在当前的版本中只有一个付款人, 所以不显示任何内容)。

示例图片:

可选参数:

fangxiang

功能作用: 设置列表的显示方向。

可选值: 1 或 0, 1 表示横向显示, 0 表示竖向显示, 默认为 0。

listnum


功能作用: 设置一行显示的数目

可选值: 非数的整数, 默认为空, 即一行或一列显示所有分类。

add2order_fukuan_address

默认语法: `<%<hishop:add2order_fukuan_address id="add2order_fukuan_address" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的详细地址。

示例图片: s

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_fukuan_mail

默认语法: `<%<hishop:add2order_fukuan_mail id="add2order_fukuan_mail" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的电子信箱地址。

示例图片:

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_fukuan_name

默认语法: `<%<hishop:add2order_fukuan_name id="add2order_fukuan_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的姓名。

示例图片:

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_fukuan_postalcode

默认语法: `<%<hishop:add2order_fukuan_postalcode id="add2order_fukuan_postalcode" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的邮政编码。

示例图片:

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用: 设置文本框的高。

可选值：非负的整数。

add2order_fukuan_qq

默认语法: `<%<hishop:add2order_fukuan_qq id="add2order_fukuan_qq" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的 qq 号码。

示例图片: 

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height


功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_fukuan_tel

默认语法: `<%<hishop:add2order_fukuan_tel id="add2order_fukuan_tel" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的电话号码。

示例图片: 

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height


功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_consignee

默认语法: `<%<hishop:add2order_consignee id="add2order_consignee" runat="server" />%>`

功能作用: 显示收货人的列表。



示例图片:

可选参数:

fangxiang

功能作用: 设置列表的显示方向。

可选值: 1 或 0, 1 表示横向显示, 0 表示竖向显示, 默认为 0。

listnum

功能作用: 设置一行显示的数目

可选值: 非数的整数, 默认为空, 即一行或一列显示所有分类。

add2order_consignee_address

默认语法: `<%<hishop:add2order_consignee_address id="add2order_consignee_address" runat="server" />%>`

功能作用: 显示收货人的详细地址。

示例图片:

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_consignee_mail

默认语法: `<%<hishop:add2order_consignee_mail id="add2order_consignee_mail" runat="server" />%>`

功能作用: 显示收货人的电子信箱地址。

示例图片:

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_consignee_name

默认语法: `<%<hishop:add2order_consignee_name id="add2order_consignee_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示收货人的姓名。

示例图片:

李四

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_consignee_postalcode

默认语法: `<%<hishop:add2order_consignee_postalcode id="add2order_consignee_postalcode" runat="server" />%>`

功能作用: 显示收货人的邮政编码。

示例图片:

1234562

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用: 设置文本框的高。

可选值: 非负的整数。

add2order_consignee_qq

默认语法: `<%<hishop:add2order_consignee_qq id="add2order_consignee_qq" runat="server" />%>`

功能作用: 显示收货人的 qq 号码。

示例图片:

1234562

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽。

可选值: 非负的整数。

height

功能作用：设置文本框的高。

可选值：非负的整数。

add2order_consignee_tel

默认语法：<%<hishop:add2order_consignee_tel id="add2order_consignee_tel" runat="server" />%>

功能作用：显示收货人的电话号码。

示例图片：



可选参数：

width

功能作用：设置文本框的宽。

可选值：非负的整数。

height

功能作用：设置文本框的高。


可选值：非负的整数。

add2order_culture

默认语法：<%<hishop:add2order_culture id="add2order_culture" runat="server" />%>

功能作用：显示可选的货币种类。

示例图片：



可选参数：

无

add2order_customorder

默认语法：<%<hishop:add2order_customorder id="add2order_customorder" runat="server" />%>

功能作用：显示可选的订单可选。

示例图片：

可选参数：

需要发票？	需要包装？
☐ 否 (¥ 0.00)	☒ 否 (¥ 0.00)
☒ 是 (6.00%) 发票抬头：	☐ 简单包装 (¥ 20.00)
是否需要发票，如需要发票需加6%的税费。	☐ 豪华包装 (¥ 50.00)
	可选的包装。

fangxiang

功能作用：设置外部列表的显示方向（就象上图的 需要发票、需要包装）。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum

功能作用：设置外部列表一行显示的数目（就象上图的 需要发票、需要包装）。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

fangxiang2

功能作用：设置内部列表的显示方向（就象上图的需要发票中的“否”，“是”）。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

listnum2

功能作用：设置外部列表一行显示的数目（就象上图的需要发票中的“否”，“是”）。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

imagewidth

功能作用：设置某个选项值的图片的宽。

可选值：非负的整数，默认为 60。

imageheight


功能作用：设置某个选项值的图片的高。

可选值：非负的整数，默认为 60。

add2order_delivergoods

默认语法：`<%<hishop:add2order_delivergoods id="add2order_delivergoods" runat="server" />%>`

功能作用：显示可选的配送方式。

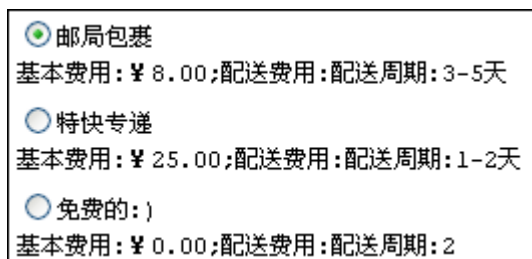

示例图片：

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

listnum

功能作用：设置列表一行显示的数目。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

add2order_err

默认语法: `<%<hishop:add2order_err id="add2order_err" runat="server" />%>`

功能作用: 此标签显示出错信息。

示例图片: 

可选参数:

无

add2order_paymentarea

默认语法: `<%<hishop:add2order_paymentarea id="add2order_paymentarea" runat="server" />%>`

功能作用: 此标签显示当前可选的区域范围。

示例图片: 

可选参数:

fangxiang

功能作用: 设置列表的显示方向。

可选值: 1 或 0, 1 表示横向显示, 0 表示竖向显示, 默认为 0。

listnum


功能作用: 设置列表一行显示的数目。

可选值: 非数的整数, 默认为空, 即一行或一列显示所有分类。

add2order_paymentmode

默认语法: `<%<hishop:add2order_paymentmode id="add2order_paymentmode" runat="server" />%>`

功能作用: 此标签显示当前可选的支付方式。

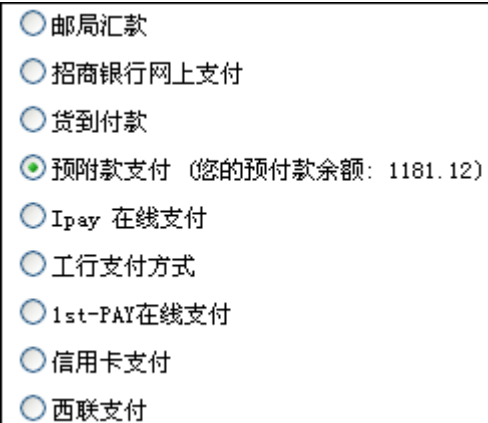示例图片: 

可选参数:

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

listnum

功能作用：设置列表一行显示的数目。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

add2order_senddate

默认语法：<%<hishop:add2order_senddate id="add2order_senddate" runat="server" />%>

功能作用：此标签显示当前用户可选的发货日期。

☐ 尽快 ☒ 特定的时间

2004 年 10 月						
日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	10月6日	15	16	
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	关闭		

<< < Today > >>

示例图片：

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum


功能作用：设置列表一行显示的数目。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

add2order_text

默认语法：<%<hishop:add2order_text id="add2order_text" runat="server" />%>

功能作用：此标签显示当前用户可选的留言发货日期。

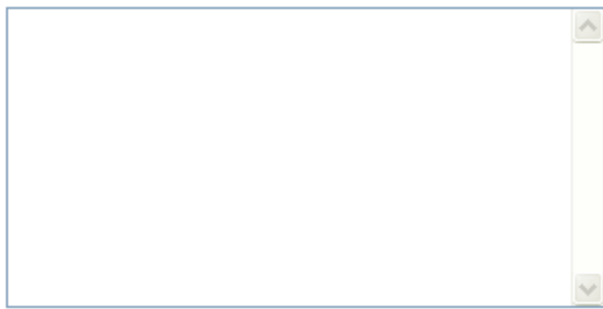

示例图片：

可选参数：

width

功能作用：设置文本框的宽。

可选值：非数的整数。

height

功能作用：设置文本框的高度。

可选值：非数的整数。

vieworder.aspx [查看订单]

vieworder_orderid [必需]

默认语法：<%<hishop:vieworder_orderid id="vieworder_orderid" runat="server" />%>

功能作用：显示当前查看订单的 ID 号。

示例图片：

可选参数：

无

vieworder_datetime

默认语法：<%<hishop:vieworder_datetime id="vieworder_datetime" runat="server" />%>

功能作用：显示当前查看订单下单日期。

示例图片：

可选参数：

无

vieworder_deliverdate

默认语法：<%<hishop:vieworder_deliverdate id="vieworder_deliverdate" runat="server" />%>

功能作用：显示用户选择的发货日期。

示例图片：

可选参数:

无

vieworder_countmoney

默认语法: `<%<hishop:vieworder_countmoney id="vieworder_countmoney" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前查看订单的总金额。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_state

默认语法: `<%<hishop:vieworder_state id="vieworder_state" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前查看订单的当前状态。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_security

默认语法: `<%<hishop:vieworder_security id="vieworder_security" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前查看订单的安全状态。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_goodscountmoney

默认语法: `<%<hishop:vieworder_goodscountmoney id="vieworder_goodscountmoney" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前查看订单的商品及优惠项的总金额。

示例图片: 


可选参数:

无

vieworder_paymentmode_money

默认语法: `<%<hishop:vieworder_paymentmode id="vieworder_paymentmode" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前查看订单支付手续费。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_delivergoods_money

默认语法: `<%<hishop:vieworder_delivergoods_money id="vieworder_delivergoods_money" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前查看订单的配送费用。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_customordermoney

默认语法: `<%<hishop:vieworder_customordermoney id="vieworder_customordermoney" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前查看订单的其它可选项费用。

示例图片: 

可选参数:

无

gwc_order_list

默认语法: `<%<hishop:gwc_order_list id="gwc_order_list" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前查看订单商品及优惠项列表。

商品名 - 市场价 - 优惠价			数量	小计
cqxsfdf	¥100.00	¥102.00	1	¥102.00

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_customorder

默认语法: `<%<hishop:vieworder_customorder id="vieworder_customorder" fangxiang="1" listnum="2" runat="server" />%>`

</%>

功能作用：显示当前查看订单的其它可选项费用。

需要发票？

需要包装？

是 (¥ 6.60) 发票抬头： 三英软件

简单包装 (¥ 20.00)

示例图片：

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置外部列表的显示方向（就象上图的 需要发票、需要包装）。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 1。

listnum

功能作用：设置外部列表一行显示的数目（就象上图的 需要发票、需要包装）。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

fangxiang2

功能作用：设置内部列表的显示方向（就象上图的需要发票中的“否”，“是”）。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

listnum2

功能作用：设置外部列表一行显示的数目（就象上图的需要发票中的“否”，“是”）。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

imagewidth

功能作用：设置某个选项值的图片的宽。

可选值：非负的整数，默认为 60。

imageheight

功能作用：设置某个选项值的图片的高。

可选值：非负的整数，默认为 60。

vieworder_fukuan_address

默认语法：<%<hishop:vieworder_fukuan_address id="vieworder_fukuan_address" runat="server" />%>

功能作用：显示付款人的详细地址。

示例图片：河南省淮阳师范 s

可选参数：

无

vieworder_fukuan_mail

默认语法：<%<hishop:vieworder_fukuan_mail id="vieworder_fukuan_mail" runat="server" />%>

功能作用：显示付款人的电子信箱地址。

示例图片：hishop@hotmail.com

可选参数：

无

vieworder_fukuan_name

默认语法: `<%<hishop:vieworder_fukuan_name id="vieworder_fukuan_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的姓名。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_fukuan_postalcode

默认语法: `<%<hishop:vieworder_fukuan_postalcode id="vieworder_fukuan_postalcode" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的邮政编码。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_fukuan_qq

默认语法: `<%<hishop:vieworder_fukuan_qq id="vieworder_fukuan_qq" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的 qq 号码。

示例图片: 12345678

可选参数:

无

vieworder_fukuan_tel

默认语法: `<%<hishop:vieworder_fukuan_tel id="vieworder_fukuan_tel" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的电话号码。

示例图片: 010-1234567

可选参数:

无

vieworder_fukuan_country

默认语法: `<%<hishop:vieworder_fukuan_country id="vieworder_fukuan_country" runat="server" />%>`

功能作用: 显示付款人的国家。

示例图片：

可选参数：
无

vieworder_fukuan_province

默认语法：`<%<hishop:vieworder_fukuan_province id="vieworder_fukuan_province" runat="server" />%>`

功能作用：显示付款人的省份。

示例图片：

可选参数：
无

vieworder_fukuan_city

默认语法：`<%<hishop:vieworder_fukuan_city id="vieworder_fukuan_city" runat="server" />%>`

功能作用：显示付款人的城市。

示例图片：

可选参数：
无

vieworder_consignee_address

默认语法：`<%<hishop:vieworder_consignee_address id="vieworder_consignee_address" runat="server" />%>`

功能作用：显示收货人的详细地址。

示例图片：

可选参数：
无

vieworder_consignee_mail

默认语法：`<%<hishop:vieworder_consignee_mail id="vieworder_consignee_mail" runat="server" />%>`

功能作用：显示收货人的电子信箱地址。

示例图片：

可选参数：
无

vieworder_consignee_name

默认语法: `<%<hishop:vieworder_consignee_name id="vieworder_consignee_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示发货人的姓名。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_consignee_postalcode

默认语法: `<%<hishop:vieworder_consignee_postalcode id="vieworder_consignee_postalcode" runat="server" />%>`

功能作用: 显示发货人的邮政编码。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_consignee_qq

默认语法: `<%<hishop:vieworder_consignee_qq id="vieworder_consignee_qq" runat="server" />%>`

功能作用: 显示发货人的 qq 号码。

示例图片: 12345678

可选参数:

无

vieworder_consignee_tel

默认语法: `<%<hishop:vieworder_consignee_tel id="vieworder_consignee_tel" runat="server" />%>`

功能作用: 显示发货人的电话号码。

示例图片: 010-1234567

可选参数:

无

vieworder_paymentarea

默认语法: `<%<hishop:vieworder_paymentarea id="vieworder_paymentarea" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户选择的区域范围。

示例图片:

北京三环以内

可选参数:

无

vieworder_paymentmode_name

默认语法: `<%<hishop:vieworder_paymentmode_name id="vieworder_paymentmode_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户选择的支付方式的名称。

示例图片:

邮局汇款

可选参数:

无

vieworder_paymentmode_pic

默认语法: `<%<hishop:vieworder_paymentmode_pic id="vieworder_paymentmode_pic" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户选择的支付方式的图片。

示例图片:

点击查看说明图片

可选参数:

无

vieworder_paymentmode_online

默认语法: `<%<hishop:vieworder_paymentmode_online id="vieworder_paymentmode_online" runat="server" />%>`

功能作用: 如果用户选择的是在线支付方式, 则显示到支付平台的链接。

示例图片:

现在支付

可选参数:

无

vieworder_paymentmode_name

默认语法: `<%<hishop:vieworder_paymentmode_name id="vieworder_paymentmode_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户选择的支付方式的名称。

示例图片:

邮局汇款


可选参数:

无

vieworder_paymentmode_text

默认语法: `<%<hishop:vieworder_paymentmode_text id="vieworder_paymentmode_text" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户选择的支付方式的备注说明。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_paymentmode_key1 vieworder_paymentmode_value1

vieworder_paymentmode_key3 vieworder_paymentmode_value2

vieworder_paymentmode_key2 vieworder_paymentmode_value3

vieworder_paymentmode_key4 vieworder_paymentmode_value4

默认语法: `<%<hishop:vieworder_paymentmode_key1 id="vieworder_paymentmode_key1" runat="server" />%>`

功能作用: 这 8 个程序标签中, 每两个为一对, 如 vieworder_paymentmode_key1 和 vieworder_paymentmode_value1, 每一对代表支付方式的详细信息, 如果你这个邮政汇款, 则它会显示收款人、收款地址等信息, 如下图

示例图片: 

更多解释: 上图的“收款人”就是 vieworder_paymentmode_key1 , 而“丹青”就是 vieworder_paymentmode_value1


可选参数:

无

vieworder_delivergoods_name

默认语法: `<%<hishop:vieworder_delivergoods_name id="vieworder_delivergoods_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户选择的配送方式的名称。

示例图片: 

可选参数:

无

vieworder_delivergoods_time

默认语法: `<%<hishop:vieworder_delivergoods_time id="vieworder_delivergoods_time" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户选择的配送方式的时间周期。


示例图片: 

可选参数:
无

vieworder_delivergoods_text

默认语法: `<%<hishop:vieworder_delivergoods_text id="vieworder_delivergoods_text" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户选择的支付方式的备注说明。

示例图片: 


可选参数:
无

paysent.aspx [在线支付页面]

paysend [必需]

默认语法: `<%<hishop:paysend id="paysend" runat="server" />%>`

功能作用: 用户选择在线支付方式的时候, 将通过此页面进入在线支付平台。

示例图片: 

可选参数:
无

FAQ.aspx [查看订单]

faq [必需]

默认语法: `<%<hishop:faq id="faq" runat="server" />%>`

功能作用: 显示问答集的列表。

问：配送费用是如何计算的？ [更新时间：2004-9-17 16:22:02]
答：北京地区的客户，如果是四环以内的，我公司只收取10元的送货费，且可以货到付款。外埠客户，可以选择使用中国邮政的普通邮递服务。费用为每公斤3元（由于邮政局不提供所有地区的邮政费用查询系统，因此我们只能根据各个省市的最高和最低邮递费用的平均值，来收取邮递费用。希望得到您的理解和支持）。如果外埠客户所购买的商品在5公斤以下的，您还可以选择EMS特快专递。价格为每公斤20元。（我们的EMS特快专递费用与国家邮政总局费用一致。请参考： http://www.chinapost.gov.cn/yymz/tzfei/gsmail/gskzd.htm ）。邮递费用应与货款一同提前支付。
问：如何知道是否您已经支付成功？ [更新时间：2004-9-17 16:12:56]
答：如果您是透过在银行柜台的汇款，请您在办理完汇款手续后，通过我们公布的联系方式通知我们。由于每个银行内部的汇款机制，到账状况并不一致，导致我们收到您的汇款周期长短不一，最快的即时到账，最慢的6天才可以到达。因此，从您办理汇款手续后，到之后的五天之内，如果您查看您的订单状态是“未支付”，都属正常情况，请您不要担心。
问：我在海科网上商城购买商品，如何获得技术支持，商品保修是由谁负责的？ [更新时间：2004-9-1 0:16:36]
答：您好！感谢您的关注。 当您在网上商城购买商品后，不管是哪个厂商生产的商品，我们提供论坛（ http://www.hic2.com/support ）、QQ（415694412或251675527）、MSN（ ywanzhi0827@msn.com 或 leekingr@hotmail.com ）、邮件（ service001@hic2.com 或 service002@hic2.com ）、电话（010-83954430或01068156872）等方式，为您提供技术支持。当您所购买的商品确实需要保修或退还的，我们会根据厂商的退换货和保修规定，为您保修或退还商品。

示例图片：

可选参数：
无

faq_title

默认语法：<%<hishop:faq_title id="faq_title" runat="server" />%>

功能作用：显示问答集的标题，如没有问答集，则显示错误。

示例图片：[常见的问题集](#)

可选参数：
无

findpass.aspx [查找密码第一步，获得要查找密码的用户名]

findpass_click [必需]

默认语法：<%<hishop:findpass_click id="findpass_click" runat="server" />%>

功能作用：显示查找密码第一步的按钮。

下一步

示例图片：

可选参数：
image

功能作用：让下一步按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

findpass_username

默认语法：<%<hishop:findpass_username id="findpass_username" runat="server" />%>

功能作用：显示查找密码第一步的输入用户名的文本框。

asdf

示例图片：

可选参数:

无

findpass_err

默认语法: `<%<hishop:findpass_err id="findpass_err" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找密码第一步的出错信息。

示例图片:

没有找到此用户,请检查用户名是否错误

可选参数:

无

findpass2.aspx [查找密码第二步, 输入注册时的问题答案]

findpass2_click [必需]

默认语法: `<%<hishop:findpass2_click id="findpass2_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找密码第二步的按钮。

示例图片:

找回密码

可选参数:

image

功能作用: 让找回密码按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

findpass2_question

默认语法: `<%<hishop:findpass2_question id="findpass2_question" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户在注册的时候设置的问题。

示例图片:

你的生日

可选参数:

无

findpass2_answer

默认语法: `<%<hishop:findpass2_answer id="findpass2_answer" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入答案的文本框。

示例图片:

可选参数:

无

findpass2_err

默认语法: `<%<hishop:findpass2_err id="findpass2_err" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找密码第二步的出错信息。

示例图片: 

可选参数:


无

findpass3.aspx [显示查找密码的结果]

findpass3_newpass [必需]

默认语法: `<%<hishop:findpass3_newpass id="findpass3_newpass" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找密码后的结果。

示例图片: 

可选参数:

无

findpass3_returnlogin

默认语法: `<%<hishop:findpass3_returnlogin id="findpass_returnlogin" runat="server" />%>`

功能作用: 显示找回密码后的返回链接地址。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage.aspx [用户管理首页]

此页面可用的程序标签亦可用于所有用户管理里的页面（所有 usermanage_ 开头的页面）

usermanage_title

默认语法: `<%<hishop:usermanage_title id="usermanage_title" runat="server" />%>`

功能作用：显示用户管理的功能列表。



示例图片：

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

listnum

功能作用：设置一行显示的数目

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

bgcolor

功能作用：设置列表背景颜色(如上图的白色)。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

bgcolor2

功能作用：设置列表的交换背景颜色(如上图的淡绿色)。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

novisible

功能作用：设置哪些功能链接不显示。

可选值：希望不显示的链接的文件名(如不想显示用户的预付款管理，则其值可写为 usermanage_advance.aspx)，可写多个，中间有 “,” 分隔。

更多说明：一些功能链接会根据不同的版本和功能来确定显示还是不显示
如代理管理、价格一览只会在用户为代理的时候，才会出现。

showtext

功能作用：设置是否显示文字(如上图的“价格一览”)。

可选值：true 或 false，true 表示显示文字，false 表示不显示文字，默认为 true。

showimage

功能作用：设置是否显示图标。

可选值：true 或 false，true 表示显示图标，false 表示不显示图标，默认为 true。

repeatlayout

功能作用：设置是以表格的形式显示列表，还是以流形式显示列表。

可选值：true 或 false，true 表示以表格的形式显示列表，false 表示以流形式显示列表，默认为 true。

● 在线取卡 ● 价格一览 ● 预付款 ● 订单查询

以表格的形式显示图示：● 更多收货人 ● 问题/意见/建议 ● 缺货登记 ● 退出登录 默认为 true。

icon1

功能作用: 设置功能“购物车”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon2

功能作用: 设置功能“收藏夹”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon3

功能作用: 设置功能“预付款”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon4

功能作用: 设置功能“定单查询”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon5

功能作用: 设置功能“个人信息”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon6

功能作用: 设置功能“修改密码”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon7

功能作用: 设置功能“我的积分”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon8

功能作用: 设置功能“更多收货人”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon9

功能作用: 设置功能“问题/意见/建议”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon10

功能作用: 设置功能“退出登陆”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon11

功能作用: 设置功能“在线取卡”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon12

功能作用: 设置功能“代理管理”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon13

功能作用: 设置功能“缺货登记”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

icon14

功能作用: 设置功能“价格一览”前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如“myimages/icon.gif”。

usermanage_username

默认语法: `<%<hishop:usermanage_username id="usermanage_username" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户的真实姓名。

示例图片:

可选参数:

无

usermanage_questionmessage

默认语法: `<%<hishop:usermanage_questionmessage id="usermanage_questionmessage" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前未被查看的管理员对你的建议的反馈个数。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_advance [用户的预付款管理]

usermanage_advance_click [必需]

默认语法: `<%<hishop:usermanage_advance_click id="fusermanage_advance_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找某日期段的用户预付款历史记录按钮。

示例图片: 

可选参数:

image


功能作用: 让“查找”按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

usermanage_advance_selecttype

默认语法: `<%<hishop:usermanage_advance_selecttype id="fusermanage_advance_selecttype" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找的预付款的类型,一种是“所有类型”,一种是“代理提成”。

示例图片: 


可选参数:

无

System_Fromdate

默认语法: `<%<hishop:Sysetm_SelectFromdate id="System_SelectFromdate" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找的起始日期文本框 (此程序标签可应用于多个页)。


示例图片: 

可选参数:
无

System_SelectTodate

默认语法: `<%<hishop:Sysetm_SelectTodate id="System_SelectTodate" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找的截止日期文本框 (此程序标签可应用于多个页)。

示例图片: 

可选参数:
无

usermanage_advance_countmoney

默认语法: `<%<hishop:usermanage_advance_countmoney id="usermanage_advance_countmoney" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前用户的预付款总额。

示例图片: 1181.12 金币

可选参数:
无

usermanage_advance_list

默认语法: `<%<hishop:usermanage_advance_list id="usermanage_advance_list" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前用户的预付款的历史记录。

示例图片:

存入	600.00 金币	定单:10001234	2004-9-9 1:17:53	部分发货 (退款/重付款)
存入	8.10 金币	定单:10001247	2004-9-9 1:16:15	部分发货 (退款/重付款)
存入	.06 金币	定单:10001263	2004-9-3 22:10:32	代理提成
存入	.12 金币	定单:10001257	2004-9-3 21:53:36	代理提成
支出	- .97 金币	定单:10001256	2004-8-31 11:59:21	

可选参数:
color

功能作用: 设置 “支出” 两字的字体的颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

color2

功能作用：设置“存入”两字的字体颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

usermanage_addadvance [用户存入预付款]

usermanage_advance_addadvance [必需]

默认语法：<%<hishop:usermanage_advance_addadvance id="fusermanage_advance_addadvance" runat="server" />%>

功能作用：显示存入预付款的“完成”按钮。

示例图片：

可选参数：

image

功能作用：让“完成”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

add2order_paymentarea

默认语法：<%<hishop:add2order_paymentarea id="add2order_paymentarea" runat="server" />%>

功能作用：此标签显示当前预付款可选的区域范围。

示例图片：

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

listnum

功能作用：设置列表一行显示的数目。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

add2order_paymentmode

默认语法：<%<hishop:add2order_paymentmode id="add2order_paymentmode" paytype=“1” runat="server" />%>

功能作用：此标签显示当前可选用于预付款的支付方式。

 Ipay 在线支付

示例图片： Ipay 在线支付测试(手续费: ¥ 34.00)

可选参数：

fangxiang

功能作用：设置列表的显示方向。

可选值：1 或 0，1 表示横向显示，0 表示竖向显示，默认为 0。

listnum

功能作用：设置列表一行显示的数目。

可选值：非数的整数，默认为空，即一行或一列显示所有分类。

usermanage_advance_addadvance_money

默认语法：`<%<hishop:usermanage_advance_addadvance_money id="usermanage_advance_addadvance_money" runat="server" />%>`

功能作用：显示用户输入要存入金额数量预付款的文本框。

示例图片：

可选参数：

无

usermanage_advance_addadvance_list

默认语法：`<%<hishop:usermanage_advance_addadvance_list id="usermanage_advance_addadvance_list" runat="server" />%>`

功能作用：显示用户存入预付款的历史记录及当前状态。

示例图片：

可选参数：

无

存入编号	存入金额	存入支付方式	当前状态		
A10001243	¥ 1,000.00	Ipay 在线支付	未存入	支付信息	删除
A10001245	¥ 322.00	Ipay 在线支付	已存入	支付信息	删除
					1

usermanage_agent [代理商管理][仅部分版本中有此功能]

usermanage_agent_selectdate_click

默认语法：`<%<hishop:usermanage_agent_click id="fusermanage_agent_click" runat="server" />%>`

功能作用：显示查找某日期段的用户代理利润按钮。

示例图片：

可选参数：

image


功能作用：让“查找”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

System_Fromdate

默认语法: `<%<hishop:Sysetm_SelectFromDate id="System_SelectFromDate" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找的起始日期文本框。


示例图片: 

可选参数:
无

System_SelectTodate

默认语法: `<%<hishop:Sysetm_SelectTodate id="System_SelectTodate" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找的截止日期文本框。

示例图片: 

可选参数:
无

usermanage_agent_countmoney

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agent_countmoney id="usermanage_agent_countmoney" runat="server" />%>`

功能作用: 显示代理利润。

注意事项: 此程序标记可能在同一页面上出现多次, 请注意其 ID 不要重复。

示例图片: 

可选参数:

autoload

功能作用: 设置是否自动计算利润。

可选值: true 或 false, true 表示是, false 表示否, 如设为 false, 则表示此标签将显示查找的某日期段内的代理利润。默认为 true。

注意事项: 如果设为 false, 则其 ID 值必须为 usermanage_agent_countmoney。

type

功能作用: 查看利润的类型。

可选值: 0, 1, 2。默认值为 0。

0 表示查看所有的利润总额

1 表示查看最近多少天的利润总额 (天数由参数 day 设定)

2 表示查看某个日期段的利润总额 (由 fromdate 表示起始日期, todate 表示结束日期)。

day

功能作用: 设置查看最近多少天的利润总额 (仅在 type=1 时有效)。

可选值: 非负的整数。

fromdate

功能作用: 设置查看某个日期段的利润总额的起始日期。

可选值：标准的日期表达式，如 2004-10-9。

today

功能作用：设置查看某个日期段的利润总额的结束日期。

可选值：标准的日期表达式，如 2004-10-9。

usermanage_agent_nowagent

默认语法：<%<hishop:usermanage_agent_nowagent id="usermanage_agent_nowagent" runat="server" />%>

功能作用：显示当前用户的代理等级。

示例图片：

可选参数：

无

usermanage_agent_count

默认语法：<%<hishop:usermanage_agent_count id="usermanage_agent_count" runat="server" />%>

功能作用：显示当前用户的下级代理及下级用户的总数。

示例图片：

可选参数：

无

usermanage_agent_twocount

默认语法：<%<hishop:usermanage_agent_twocount id="usermanage_agent_twocount" runat="server" />%>

功能作用：显示属于当前用户的二级代理总数。

示例图片：

可选参数：

无

usermanage_agent_threecount

默认语法：<%<hishop:usermanage_agent_threecount id="usermanage_agent_threecount" runat="server" />%>

功能作用：显示属于当前用户的三级代理总数。

示例图片：

可选参数：

无

usermanage_agent_zerocount

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agent_zerocount id="usermanage_agent_zerocount" runat="server" />%>`

功能作用: 显示属于当前用户的普通用户总数。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_agent_link

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agent_link id="usermanage_agent_link" runat="server" />%>`

功能作用: 显示一个链接地址, 凡是通过此地址进入网站并注册的用户均为属于此代理的下级用户。

示例图片: <http://localhost/hi-shop.NET/welcome.aspx?id=9>


可选参数:

无

usermanage_agent_search_select

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agent_search_select id="usermanage_agent_search_select" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找下级代理或普通用户的时候的查找类型, 可按“用户名”或按“姓名”查找。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_agent_search_text

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agent_search_text id="usermanage_agent_search_text" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找下级代理或普通用户的时候的关键字文本框。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_agent_click

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agent_search_click id="usermanage_agent_search_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找下级代理或普通用户的时候的查找按钮。

查找

示例图片:

可选参数:

image

功能作用: 让“查找”按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

usermanage_agent_list

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agent_list id="usermanage_agent_list" runat="server" />%>`

功能作用: 显示下级代理和普通用户的列表。

用户名	姓名	级别	
luangg888881	aaaaa	普通顾客	编辑
luangg187	aaaa	金牌代理	编辑
			1

示例图片:

可选参数:

无

usermanage_agentview [价格一览][仅部分版本中有此功能]

usermanage_agentview_list[必须]

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agentview_list id="fusermanage_agentview_list" runat="server" />%>`

功能作用: 显示价格一览的列表,对于不同等级的代理可查看的范围不同,某等级的代理只能查看到其下级的代理价。

	所属主分类	价格	二级代理价	利润	三级代理价	利润
西游记(十五集电视连续剧)(DVD)	影视	¥165.00	¥165.00	¥0.00	¥165.00	¥0.00
塞上草	影视	¥35.00	¥35.00	¥0.00	¥35.00	¥0.00
翻手为云	影视	¥9.00	¥9.00	¥0.00	¥9.00	¥0.00
选边站立的男人们 第一集	影视	¥80.00	¥80.00	¥0.00	¥80.00	¥0.00
五鼠闹东京	影视	¥35.00	¥35.00	¥0.00	¥35.00	¥0.00
迷情	影视	¥10.00	¥10.00	¥0.00	¥10.00	¥0.00
神秘!请多给一些时间	影视	¥75.00	¥75.00	¥0.00	¥75.00	¥0.00
白色之恋	影视	¥70.00	¥70.00	¥0.00	¥70.00	¥0.00
藏书	影视	¥18.00	¥18.00	¥0.00	¥18.00	¥0.00
上海滩	影视	¥52.00	¥52.00	¥0.00	¥52.00	¥0.00
黄河绝恋	影视	¥18.00	¥18.00	¥0.00	¥18.00	¥0.00
墨豆	影视	¥16.00	¥16.00	¥0.00	¥16.00	¥0.00
圣来娃娃	影视	¥75.00	¥75.00	¥0.00	¥75.00	¥0.00

示例图片:


可选参数:

无

usermanage_agentview_search_select

默认语法: `<%<hishop:usermanage_agentviewt_search_select id="usermanage_agentview_search_select" runat="server" />%>`

功能作用：显示查找某个商品价格查找类型，可按“商品名”或按“商品 ID”查找。



示例图片：

可选参数：

无

usermanage_agentview_search_text

默认语法：`<%<hishop:usermanage_agentview_search_text id="usermanage_agentview_search_text" runat="server" />%>`

功能作用：显示查找某个商品价格的时候的关键字文本框。

示例图片：



可选参数：

无

usermanage_agentview_search_click

默认语法：`<%<hishop:usermanage_agentview_search_click id="usermanage_agentview_search_click" runat="server" />%>`

功能作用：显示查找某个商品价格的时候的查找按钮。

示例图片：



可选参数：

image

功能作用：让“查找”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

usermanage_changepass.aspx [修改密码及问题答案]

usermanage_changepass_click [必需]

默认语法：`<%<hishop:usermanage_changepass_click id="usermanage_changepass_click" runat="server" />%>`

功能作用：显示修改密码的按钮。

示例图片：



可选参数：

image

功能作用：让找回密码按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

usermanage_changepass_oldpass

默认语法: `<%<hishop:usermanage_changepass_oldpass id="usermanage_changepass_oldpass" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入旧密码的文本框。

示例图片: 

可选参数:

无

功能作用: 让找回密码按钮显示为一个图片。

usermanage_changepass_newpass

默认语法: `<%<hishop:usermanage_changepass_newpass id="usermanage_changepass_newpass" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入新密码的文本框。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_changepass_oldpass

默认语法: `<%<hishop:usermanage_changepass_oldpass id="usermanage_changepass_oldpass" runat="server" />%>`

功能作用: 显示重复输入新密码的文本框。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_changequest_click [修改答案必需]

默认语法: `<%<hishop:usermanage_changequest_click id="usermanage_changequest_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示修改问题/答案的按钮。

示例图片: 

可选参数:

image

功能作用: 让找回密码按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

usermanage_changequest_question

默认语法: `<%<hishop:usermanage_changequest_question id="usermanage_changequest_question" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前设置的问题, 也可进行修改。

示例图片:



可选参数:

无

usermanage_changequest_oldanswer

默认语法: `<%<hishop:usermanage_changequest_oldanswer id="usermanage_changequest_oldanswer" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入旧答案的文本框, 输入正确后才可以修改。

示例图片:



可选参数:

无

usermanage_changequest_newanswer

默认语法: `<%<hishop:usermanage_changequest_newanswer id="usermanage_changequest_newanswer" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入新答案的文本框。

示例图片:



可选参数:

无

usermanage_getcard.aspx [在线取卡及在线充值页面][只有部分版本存在]

usermanage_getcard_list

默认语法: `<%<hishop:usermanage_getcard_list id="usermanage_getcard_list" runat="server" />%>`

功能作用: 显示在线取卡取卡记录列表。



示例图片：

可选参数：

无

usermanage_getcard_regonline

默认语法：<%<hishop:usermanage_getcard_regonline id="usermanage_getcard_regonline" runat="server" />%>

功能作用：显示在线取卡取卡记录列表。

点卡名称	所在服务器/区	游戏用户名	其它语言	当前状态	操作日期	所属订单
传奇在线充值				提交充值	未提交	2004-9-23 10001275
888888				提交充值	未提交	2004-9-23 10001275
语言版本:简体中文 ▼0.00:				提交充值	未提交	2004-9-9 10001235
8888888888				提交充值	未提交	2004-8-31 10001256

示例图片：

可选参数：

无

usermanage_info.aspx [个人信息编辑]

usermanage_info_click

默认语法：<%<hishop:usermanage_info_click id="usermanage_info_click" runat="server" />%>

功能作用：显示个人信息修改的按钮。

示例图片：

可选参数：

image

功能作用：让“修改”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

text

功能作用：设置“修改”按钮上页的文字。

可选值：任何字符或字符串。

更多说明：除此按钮以外，其它控件均与 Reguser2.aspx 中的一致

[[请参考reguser2.aspx相关程序标记](#)]

usermanage_moreconsignee.aspx [设置更多收货人]

usermanage_moreconsignee_click

默认语法: `<%<hishop:usermanage_moreconsignee_click id="usermanage_moreconsignee_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示添加新收货人的按钮。

示例图片: 

可选参数:

image

功能作用: 让“修改”按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

text

功能作用: 设置“修改”按钮上页的文字。

可选值: 任何字符或字符串。

usermanage_moreconsignee_name

默认语法: `<%<hishop:usermanage_moreconsignee_name id="usermanage_moreconsignee_name" runat="server" />%>`

功能作用: 显示添加新收货人姓名的文本框。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_moreconsignee_mail

默认语法: `<%<hishop:usermanage_moreconsignee_mail id="usermanage_moreconsignee_mail" runat="server" />%>`

功能作用: 显示添加新收货人电子信箱的文本框。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_moreconsignee_tel

默认语法: `<%<hishop:usermanage_moreconsignee_tel id="usermanage_moreconsignee_tel" runat="server" />%>`

功能作用: 显示添加新收货人电话号码的文本框。

示例图片:

可选参数:
无

usermanage_moreconsignee_postalcode

默认语法: `<%<hishop:usermanage_moreconsignee_postalcode id="usermanage_moreconsignee_postalcode" runat="server" />%>`

功能作用: 显示添加新收货人邮编的文本框。

示例图片:

可选参数:
无

usermanage_moreconsignee_address

默认语法: `<%<hishop:usermanage_moreconsignee_address id="usermanage_moreconsignee_address" runat="server" />%>`

功能作用: 显示添加新收货人详细地址的文本框。

示例图片:

可选参数:
width

功能作用: 设置文本框的宽度。

可选值: 非负的整数。

usermanage_moreconsignee_num

默认语法: `<%<hishop:usermanage_moreconsignee_num id="usermanage_moreconsignee_num" runat="server" />%>`

功能作用: 显示系统设置允许添加收货人数量的上限。

示例图片: 8

可选参数:
无

usermanage_order.aspx [订单管理]

usermanage_order_list

默认语法: `<%<hishop:usermanage_order_list id="usermanage_order_list" runat="server" />%>`

功能作用: 显示订单列表。

定单号	总金额	支付方式	当前状态	下单日期			
10001291	¥ 628.00	邮局汇款	未处理	2004-10-8	取消订单	我已汇款	
10001290	¥ 309.52	邮局汇款	未处理	2004-10-8	取消订单	我已汇款	
10001289	¥ 136.60	邮局汇款	未处理	2004-10-7	取消订单	我已汇款	
10001288	¥ 26.50	邮局汇款	已发货	2004-9-26	取消订单	我已收到货物	

示例图片:

可选参数:

无

usermanage_order_search

默认语法: `<%<hishop:usermanage_order_search id="usermanage_order_search" runat="server" />%>`

功能作用: 显示查找订单的文本框及按钮。

示例图片:

可选参数:

无

usermanage_ordertemp.aspx [我的收藏夹]

usermanage_ordertemp

默认语法: `<%<hishop:usermanage_ordertempt id="usermanage_ordertemp" runat="server" />%>`

功能作用: 显示我的收藏夹。

	产品ID	产品名称	加入时间	
☐	10001200	系统不会为您缩小	2004-9-30	删除
1				

示例图片:

可选参数:

image

功能作用: 让“将选定商品加入购物车”按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

image2

功能作用：让“删除选定的商品”按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

usermanage_point.aspx [我的积分]

usermanage_point_countpoint[必需]

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_countpoint id="usermanage_point_countpoint" runat="server" />%>`

功能作用：显示用户的历史累积积分，即使这些积分消耗掉了。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_point_countpoint

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_nowcountpoint id="usermanage_point_nowcountpoint" runat="server" />%>`

功能作用：显示用户的当前实际拥有的总积分。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_point_nowadminpoint

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_nowadminpoint id="usermanage_point_nowadminpoint" runat="server" />%>`

功能作用：显示管理员给当前用户添加的积分。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_point_systempoint

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_systempoint id="usermanage_point_systempoint" runat="server" />%>`

功能作用：显示系统自动添加的积分（通过购买商品得到的积分）。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_point_nowcycpoint

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_nowcycpoint id="usermanage_point_nowcycpoint" runat="server" />%>`

功能作用: 显示用户在当前审核周期拥有的总点数。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_point_verifycyc

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_verifycyc id="usermanage_point_verifycyc" runat="server" />%>`

功能作用: 显示审核积分周期的时间, 以月为单位, 如设为-1 表示无周期限制。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_point_verifystartdate

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_verifystartdate id="usermanage_point_verifystartdate" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前审核周期的起始时间。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_point_verifyenddate

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_verifyenddate id="usermanage_point_verifyenddate" runat="server" />%>`

功能作用: 显示当前审核周期的终止时间。

示例图片: 

可选参数:

无

usermanage_point_list

默认语法: `<%<hishop:usermanage_point_list id="usermanage_point_list" runat="server" />%>`

功能作用: 显示积分的历史记录列表。

状态	积分	来源/去向	操作日期
获得	25	定单:10001236	2004-9-9 1:19:39
获得	548	定单:10001234	2004-9-9 1:17:52
获得	16	定单:10001247	2004-9-9 1:16:13
获得	1	定单:10001256	2004-8-31 11:59:20
获得	9	定单:10001255	2004-8-27 20:12:00
获得	11	定单:10001254	2004-8-27 20:11:17

示例图片:

可选参数:

color

功能作用: 设置“支出”两字的字体的颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

color2

功能作用: 设置“存入”两字的字体颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

usermanage_question.aspx [问题/意见/建议]

usermanage_question_click[必需]

默认语法: `<%<hishop:usermanage_question_click id="usermanage_question_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示提交问题/意见/建议的按钮。

示例图片:



可选参数:

image

功能作用: 让“提交”按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径, 如 “myimages/icon.gif”。

usermanage_question_text

默认语法: `<%<hishop:usermanage_question_text id="usermanage_question_text" runat="server" />%>`

功能作用: 显示输入问题/意见/建议的文本框。

示例图片:

可选参数:

width

功能作用: 设置文本框的宽度。

可选值：非负的整数，默认为 80%。

height

功能作用：设置文本框的高度。

可选值：非负的整数。

usermanage_question_list

默认语法：`<%<hishop:usermanage_question_list id="usermanage_question_list" runat="server" />%>`

功能作用：显示输入问题/意见/建议的列表。

▪ 这件商品不错! [2004-10-4 12:10:04]	删除
谢谢你的支持:)	
▪ dfgsdfgsdgdgdfdg hjhgfghj98-90=-90-./lqaazxcb,/?<''){ _2sdf 452342432esd32321!@#%^&[2004-8-25 15:21:12]	删除
好的, 谢谢 hjfghjghjfh	

示例图片：

可选参数：

border

功能作用：设置表格的边框宽度。

可选值：非负的整数，默认值为 0。

bordercolor

功能作用：设置表格的边框颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

width

功能作用：设置表格的宽度。

可选值：非负的整数或一个百分比，默认值为 100%。

cellspacing

功能作用：设置表格的单元格间距。

可选值：非负的整数，默认值为 0。

cellpadding

功能作用：设置表格的单元格的边距。

可选值：非负的整数，默认值为 75。

bgcolor

功能作用：设置问题的背景颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

bgcolor2

功能作用：设置答案的背景颜色。

可选值：由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码，如 #ffffff。

icon

功能作用：设置问题前面的图标。

可选值：相对路径的 URL 地址，如 “myimages/icon.gif”。

icon2

功能作用：设置回复前面的图标。

可选值：相对路径的 URL 地址，如 “myimages/icon.gif”。

usermanage_register.aspx [缺货登记]

usermanage_register_click[必需]

默认语法：<%<hishop:usermanage_register_click id="usermanage_register_click" runat="server" />%>

功能作用：显示缺货登记的按钮。

示例图片：

可选参数：

image


功能作用：让 “提交” 按钮显示为一个图片。

可选值：一个相对的图片路径,如 “myimages/icon.gif”。

usermanage_register_text

默认语法：<%<hishop:usermanage_register_text id="usermanage_register_text" runat="server" />%>

功能作用：显示缺货登记的文本框。

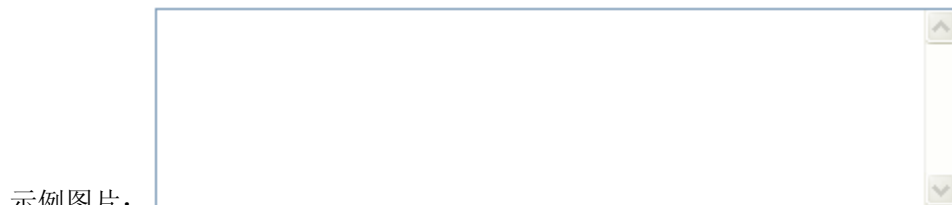

可选参数：

width

功能作用：设置文本框的宽度。

可选值：非负的整数，默认为 80%。

height

功能作用：设置文本框的高度。

可选值：非负的整数。

usermanage_register_list

默认语法：<%<hishop:usermanage_register_list id="usermanage_register_list" runat="server" />%>

功能作用：显示缺货登记的列表。

▪ 这件商品不错! [2004-10-4 12:10:04] 谢谢你的支持:)	删除
▪ dfgsdfgsdgdgfdg hjhgfghj98-90=-90-./lqaazxcb,/?<''){ _2sdf 452342432esd32321!@#%^&[2004-8-25 15:21:12] 好的, 谢谢 hjfghjghjfh	删除

示例图片:

可选参数:

border

功能作用: 设置表格的边框宽度。

可选值: 非负的整数, 默认值为 0。

bordercolor

功能作用: 设置表格的边框颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

width

功能作用: 设置表格的宽度。

可选值: 非负的整数或一个百分比, 默认值为 100%。

cellspacing

功能作用: 设置表格的单元格间距。

可选值: 非负的整数, 默认值为 0。

cellpadding

功能作用: 设置表格的单元格的边距。

可选值: 非负的整数, 默认值为 75。

bgcolor

功能作用: 设置问题的背景颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

bgcolor2

功能作用: 设置答案的背景颜色。

可选值: 由 # 及 6 个十六进制符组成的颜色代码, 如 #ffffff。

icon

功能作用: 设置问题前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如 “myimages/icon.gif”。

icon2

功能作用: 设置回复前面的图标。

可选值: 相对路径的 URL 地址, 如 “myimages/icon.gif”。

usermanage_viewgwc.aspx [查看购物车]

usermanage_register_click[必需]

默认语法: `<%<hishop:usermanage_register_click id="usermanage_register_click" runat="server" />%>`

功能作用: 显示缺货登记的按钮。

示例图片: 

可选参数:

image

功能作用: 让“提交”按钮显示为一个图片。

可选值: 一个相对的图片路径,如“myimages/icon.gif”。

第四章 相关 CSS

基础知识

CSS 就是一种叫做样式表 (stylesheet) 的技术。也有的人称之为层叠样式表 (Cascading Stylesheet)。

在主页制作时采用 CSS 技术, 可以有效地对页面的布局、字体、颜色、背景和其它效果实现更加精确的控制。 只要对相应的代码做一些简单的修改, 就可以改变同一页面的不同部分, 或者页数不同的网页的外观和格式。

我们上面讲到的程序标记大多数都是可以直接应用如之类的标签来控制其样式, 如大小, 颜色等。但也有相当一部分我们无法直接控制或需要整体的统一控制(如页面的背景色), 这时候我们用 CSS 来进行控制。

在这一章, 我们会对 Hishop 中使用的 CSS 样式进行逐一的说明。

相关 CSS 详解

body

body 是对页面的整体进行定义, 如页面的背景颜色、字体大小等等。

a:link

未访问的链接样式

a:hover

当鼠标指向时的链接样式

a:active

当鼠标点击时的链接样式

a:visited

访问过后的链接样式

.pagetop_goodstypefont

主分类的字体样式

.pagetop_goodstype2font


子分类的字体样式

.pagetop_goodstype3font

次子分类的字体样式

.pagedi_biaoti

底部帮助标题的字体样式



参考图片：

.goodsname


商品名称的字体样式



参考图片：

.goodsmoney

市场价的字体样式



参考图片：

.goodsmoney2

优惠价的字体样式

参考图片：

商品名	市场价	优惠价
传奇在线充值	¥1,000.00	¥1.20

.err

出错信息的字体颜色

参考图片：


登陆失败：用户名或密码错误

用户名：

.leftclass_type_bigfont

分类列表标题字体样式。


参考图片：

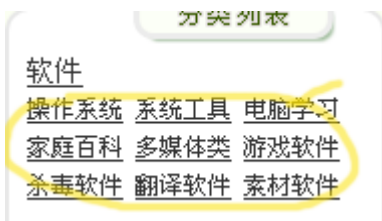

.leftclass_type_font

分类列表内容字体样式。

参考图片：

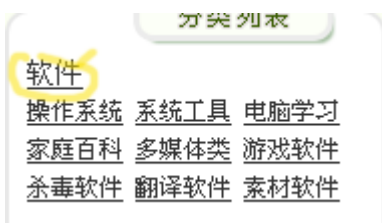

.headerstyle、.itemstyle、.alternatingitemstyle

.edititemstyle、pagerstyle

以上 5 个为列表的各部分的样式，下面分别讲述之

.headerstyle：页眉部分样式。

.itemstyle：列表项部分样式。

.alternatingitemstyle：列表交换项部分样式。

.edititemstyle : 编辑项部分样式。

.pagerstyle : 页码部分样式。

参考图片如下:

邮箱	详细地址			.headerstyle
hsihop@hotmail	夺要	编辑	删除	.itemstyle
zhy@hotmail	河南省鲁台镇	编		.alternatingitemstyle
hanqing@ho	河南省师范学校	更新	取消	.edititemstyle
	北京市海淀区	编辑	删除	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				.pagerstyle

第五章 高级

创建自己商品列表样式

了解基本知识

自定义商品列表样式是一个我们为之骄傲的功能，使用它可以创建出各式各样的商品列表的样式，并且自己创建的商品列表样式可以象 Hishop 自带的那些列表样式一样应用于任何需要商品列的地方。

让我们先看一下样式列表都有哪些部分组成，先看下面的截图。



这是一个实际应用中的商品，我们并不需要显示几个就作几个商品列表的样，我们只需要作一个样式框架就可以了，然后由系统自动将其排列起来，就象下图：



- * 兼容MP3、WMA音乐格式
- * 三星原厂FLASH芯片，SIGMATEL解码
- * “变速复读”功能，五级变速。

(此图中比上面的商品列表中多了“商品简介”“收藏”，这是我用图像处理软件添加上的，这样作是想能将所有的商品列表样式中的元素显示出来，便于下面的讲解。这些元素都是可选，也就是您可以随意决定哪些需要显示，而哪些不需要)

从上图中，我们可以看到这张图片有哪些部分组成：



- 商品图片： 说明：商品的图片，点击后将进入商品的详细界面。
- 商品名称：[海洋之星 MP3 HL-004 \(128M\)](#) 说明：商品的名称，点击链接将进入商品的详细内容页面。
- 市场价：~~市场价：¥450.00~~ ¥450.00 说明：添加商品时设定市场价
- 优惠价：mai网价¥375.00 说明：商品的设定的优惠价
- 您的价格：**您的价格：¥ 375.00** 说明：系统根据当前用户所使用的价格体系来设定您的价格这一项，如当前用户未登陆，则显示与优惠价相同的价格。
- 购买： 说明：点击此按钮后，系统会将此商品加入购物车并显示购物车页面。
- 收藏： 说明：点击此按钮后，系统会将此商品加入到你的收藏夹中，供您以后快速检索。
- 商品简介：
 - * 兼容MP3、WMA音乐格式
 - * 三星原厂FLASH芯片，SIGMATEL解码
 - * “变速复读”功能，五级变速。说明：显示商品的简单介绍。

以上各部分在页面中均由一些代码标签实现，并且分的非常的细，能让您很灵活的应用和对其样式进行操作。

了解代码标签

让我们来看一下，每一块所对应的代码标签都是什么：



- **商品图片：**

代码标签：

```
<A href='Viewgoods.aspx?goodsid=<%=DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>'
target=_blank><IMG alt=""
src='<%=ResolveUrl("~/"+DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsimage"))%>' border=0></A>
```

解释说明：这是 HTML 代码与程序代码相混合的，我们对程序代码分别进行说明。

<%=DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>

这一段表示取入此商品的 ID 号，如 1000001，在浏览时生成的页面中，将是这样的代码：**** 很明显，这是一个超级链接的 HTML 标记，表示链接到 viewgoods.aspx 页面中，这就表示点击此商品将会进入到 viewgoods.aspx 文件，即商品详细界面

<%=ResolveUrl("~/"+DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsimage"))%>

这一段表示此商品的图片地址，如 upimages/ProductPic/12/58/67/10001692/5658171_875_X.png 这样在浏览时生成后的代码就是：

**** 这是一段显示图片的 HTML 标记 13837101549

海洋之星 MP3 HL-004

- **商品名称：** (128M)

代码标签：

```
<A href='Viewgoods.aspx?goodsid=<%=DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>'
target=_blank><FONT class = "goodsname_ershilang_1"><asp:Literal id="goodsname"
Runat="server"></asp:Literal></FONT></A>
```

解释说明：

前一段和上面图片说明的程序标签一样，是一个链接到商品详细页 13(viewgoods.aspx)的 HTML 代码，我们省略不谈。

<asp:Literal id="goodsname" Runat="server"></asp:Literal>

这一段程序标签表示是取出当前的商品名称，就如上面的“海洋之星 MP3 HL-004 (128)”字样。同时，您可以在这一段标签的前面加上任意的 HTML 标签，如标签，用来设定商品名称的大小、颜色等样式。

- **市场价：** ~~市场价：¥450.00~~

代码标签：

市场价我们将其分成三块，这样有利于我们对各个部分的样式控制。

1、价格类型：~~市场价~~ 程序标签：**<asp:Literal ID="goodsmoneyname" Runat="server"></asp:Literal>**

2、货币符号：¥ 程序标签：**<asp:Literal id="fuhao" Runat="server"></asp:Literal>**

3、金额数目：~~450.00~~ 程序标签：**<asp:Literal id="goodsmoney" Runat="server"></asp:Literal>**

解释说明:

以上三块购成了市场价, 其中每一块均可以加上任意的 HTML 标签, 如标签, 还控制其样式。

- 优惠价: mai网价¥375.00

代码标签:

市场价我们将其分成四块, 这样有利于我们对各个部分的样式控制。

1、价格类型: mai网价 程序标签: `<asp:Literal ID="goodsmoney2name" Runat="server"></asp:Literal>`

2、货币符号: ¥ 程序标签: `<asp:Literal id="fuhao2" Runat="server"></asp:Literal>`

3、金额数目(整数部分): 375. 程序标签: `<asp:Literal id="goodsmoney2" Runat="server"></asp:Literal>`

3、金额数目(小数部分): 00 程序标签: `<asp:Literal id="goodsmoney2_1" Runat="server"></asp:Literal>`

解释说明:

以上四块购成了优惠价, 其中每一块均可以加上任意的 HTML 标签, 如标签, 还控制其样式。

- 您的价格: 您的价格: ¥ 375.00

代码标签:

您的价格亦分成四块, 这样有利于我们对各个部分的样式控制。

1、价格类型: ¥mai网价 程序标签: `<asp:Literal ID="goodsmoneyvipname" Runat="server"></asp:Literal>`

2、货币符号: ¥ 程序标签: `<asp:Literal id="fuhao2" Runat="server"></asp:Literal>`

3、金额数目(整数部分): 375. 程序标签: `<asp:Literal id="goodsmoneyvip" Runat="server"></asp:Literal>`

3、金额数目(小数部分): 00 程序标签: `<asp:Literal id="goodsmoneyvip_2" Runat="server"></asp:Literal>`

解释说明:

以上四块购成了您的价格, 其中每一块均可以加上任意的 HTML 标签, 如标签, 还控制其样式。

- 购买:

代码标签:

购买按钮其实就是一个链接到加入购物车的链接, 链接代码如下:

```
<A href='add2gwc.aspx?action=add&goodsid=<%=#DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>'>
购买</a>
```

解释说明:

在这一段中 `<%=#DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>` 表示是取出商品 ID 号, 如 1000001, 在浏览生成的时候, 将会是这样的代码: `<A href='add2gwc.aspx?action=add&goodsid=100001' target='_blank'>` 很明显, 这是一个超级链接的 HTML 标记, 表示链接到下订单的页面当中。

- 收藏:

代码标签:

收藏和上面的购买几乎一样, 只不过链接的地址不同而已代码如下:

```
<A href=' add2ordertemp.aspx?goodsid=<%=#DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>'>收藏
</a>
```

解释说明:

在这一段中 `<%=#DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>` 表示是取出商品 ID

号，如 1000001，在浏览生成的时候，将会是这样的代码：`<A href='add2ordertemp.aspx?goodsid=100001' target=_blank>` 很明显，这是一个超级链接的 HTML 标记，表示链接到下订单的页面当中。

- * 兼容MP3、WMA音乐格式
- * 三星原厂FLASH芯片，SIGMATEL解码

- 商品简介：* “变速复读”功能，五级变速。

代码标签：

```
<asp:Literal id="goodstext" Runat="server">
```

解释说明：

这个非常的简单，你可以加上任意的 HTML 标签，如标签，来控制其样式。

一个完整的示例

下面我们将一步步告诉你创建完全自定义样式的完整步骤。

一、创建样式模板


打开一个网页编辑工具（如 DW 或 FrontPage），切换到代码视图，写入代码。注意：在写代码的时候，不要带任何如<html></html> <body></body>之类的标签。如下面的代码：

```
<table width="212" height="177" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#000000">
    <tr bordercolor="#FFFFFF">
        <td height="21" colspan="2"><a
href='Viewgoods.aspx?goodsid= <%=#DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>'
target=_blank><b><font color="#990000">
            <asp:literal ID="goodsname" runat="server"></asp:literal>
        </font></b></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="85" height="85" align="center" bordercolor="#CCCCCC"><a
href='Viewgoods.aspx?goodsid= <%=#DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>'
target=_blank><img alt=""
src='<%=#ResolveUrl("~/")+DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsimage")%>'
border=0></a></td>
        <td width="113" valign="top" bordercolor="#FFFFFF">
            <asp:literal ID="goodstext" runat="server" /></td>
    </tr>
```


```
<tr bordercolor="#CCCCCC">
    <td height="21" colspan="2"><font color="#666666"><s>
        <asp:literal ID="fuhao" runat="server"></asp:literal>
        <asp:literal ID="goodsmoney" runat="server"></asp:literal>
    </s></font>
    <font color="#0000CC">
        <asp:Literal ID="goodsmoney2name" Runat="server"></asp:Literal><asp:Literal id="fuhao2"
Runat="server"></asp:Literal><asp:Literal id="goodsmoney2" Runat="server"></asp:Literal><asp:Literal
id="goodsmoney2_1" Runat="server"></asp:Literal>
        </font><br> <strong><font color="#990000" size="2">
            <asp:Literal ID="goodsmoneyvipname" Runat="server"></asp:Literal><asp:Literal
id="fuhaovip" Runat="server"></asp:Literal><asp:Literal id="goodsmoneyvip"
Runat="server"></asp:Literal><asp:Literal id="goodsmoneyvip_2" Runat="server"></asp:Literal>
        </font></strong> </td>
</tr>
<tr bordercolor="#CCCCCC" bgcolor="#FFFFCC">
    <td height="21" colspan="2">[<a
href='add2gwc.aspx?action=add&goodsid=< %#DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")%>'><strong>购买</strong></a>]
        [<a
href='add2ordertemp.aspx?goodsid=< %#DataBinder.Eval(((DataListItem)Container).DataItem,"goodsid")
%>'><strong>收藏</strong></a>]</td>
</tr>
</table>
```

可以将上述代码拷贝到您的代码视图里去，然后您在设计视图中，会看到如下样式。

(注意，上面的代码我们使用了几乎所有代码标签，在实际使用中，您可以根据实际情况进行取舍，去掉任何一个代码标签均不会造成什么错误)

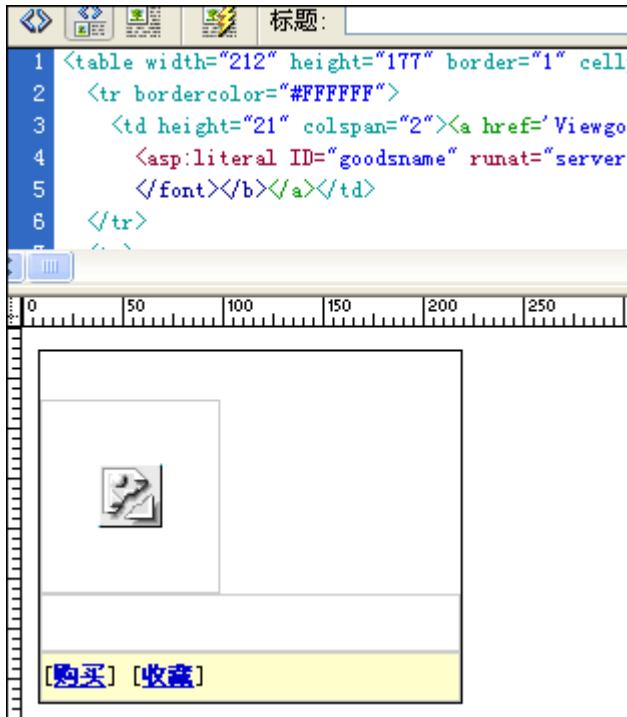

创建完成后，我们将其保存起来，要注意的是，我们一定要将文件的扩展名设为 **ASCX**，如下图。

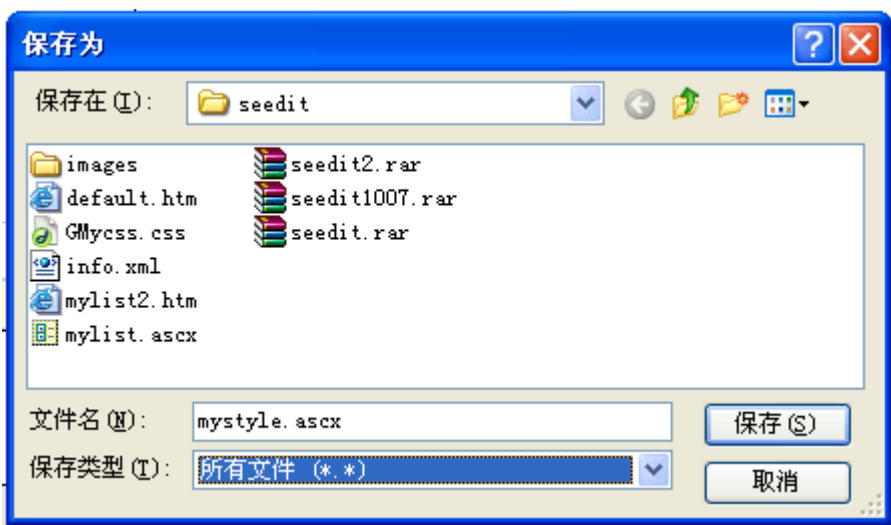

二、应用样式模板

首先我们假设我们自己的完全自定义界面样式所在的目录为 **C:\Newstyle\MyStyle**

现在我们有了一个名为 **mystyle.ascx** 样式模板文件，我们首先要把它拷贝到我们使用完全自定义样式方案的根目录下，即：**c:\NewStyle\MyStyle\mystyle.ascx** 目录下。

现在我们希望首页的推荐商品，使用我们自定义的商品列表样式模板。

1、打开 **c:\Newstyle\MyStyle\default.htm** 文件(即首页界面)

- 2、找到这样一句程序标签 `<%<hishop:goodslist_default id="goodslist_default_top" listtype="top" liststyle="1" rownum="3" listnum="6" runat="Server" />%>` (注意, 根据实际情况, ID 和 liststyle 这两个可能与您的不相同, 您在找的时候, 只需要前缀为 `<%<hishop:goodslist_default` 并且 `listtype="top"` 的代码就行了)
- 3、修改代码中的 `liststyle="您的样式方案名"`, 如: `liststyle="mystyle.ascx"`
完整的如下: `<%<hishop:goodslist_default id="goodslist_default_top" listtype="top" liststyle="mystyle.ascx" rownum="3" listnum="6" runat="Server" />%>`
(所有前缀为 `<%<hishop:goodslist_default` 或 `<%<hishop:goodslist` 的程序标签均能使用你自己作的样式模板)
- 4、保存修改, 将修改的文件(default.htm)及样式模板(mystyle.ascx)传到服务器的 newstyle/mystyle 目录下。
- 5、进入后台的 设置>样式方案, 找到这个样式方案点击后面的重新生成按钮
(保存、上传这些操作你可以查看上面讲到的[如何安装、使用Hishop的完全自定义样式方案](#))

完全成些, 我们就能在前台看到我们改动后的实际效果了, 如下图:

猫王—最佳乡村曲  本辑搜罗了猫王演唱的美国乡村音乐经典。如: 《Always On&nbsp;... ~~¥30.00~~ hishop价¥15.00 您的价格: ¥15.00 [购买] [收藏]	女人不再沉默  本片是中国第一部反映性骚扰、性暴力事件的电视剧, 面对性骚扰、性... ~~¥160.00~~ hishop价¥90.00 您的价格: ¥90.00 [购买] [收藏]
美式生活  麦当娜, 带给这流行浮华世界的激荡, 不仅在音乐界革新, 时尚... ~~¥25.00~~ hishop价¥17.00 您的价格: ¥17.00 [购买] [收藏]	霹雳火  Jackie自小喜爱赛车, 由于父亲是一名废车工人, 因此令他自小便对汽... ~~¥60.00~~ hishop价¥10.00 您的价格: ¥10.00 [购买] [收藏]