

淘特 Asp.NetCms(TotNetCms)

使用手册

济南淘网科技有限公司

地址：山东省济南市经八路 21 号

电话：0531—82095083 传真：0531—88511191 网址：<http://www.totcms.com>

目录/索引

一、	系统简介.....	4
二、	系统特色.....	5
三、	运行环境.....	5
四、	环境安装.....	6
1.	IIS 安装.....	6
2.	安装配置.NetFrameWork.....	7
3.	数据库环境.....	8
五、	CMS 安装教程.....	9
1、	安装 WEB 应用程序.....	9
2、	安装数据库.....	9
	A、Sqlserver2000 下的安装说明.....	9
	B、Sqlserver2005 下的安装说明.....	18
六、	CMS 使用说明.....	20
1.	新手快速入门.....	20
2.	栏目管理.....	27
	添加栏目.....	28
	修改栏目.....	31
	删除栏目.....	32
3.	专题管理.....	33
	添加专题.....	33
	管理专题.....	33
4.	文章管理.....	34
	添加文章.....	34
	文章管理.....	35
	文章搜索.....	35
	文章审核.....	35
	文章回收站.....	36
	文章点击.....	36
5.	标签/函数管理.....	37
	添加标签.....	38
	管理标签.....	38
	添加函数.....	39
	管理函数.....	40
6.	发布管理.....	41
	发布文章.....	41
	发布栏目.....	41
	发布专题.....	42
	发布幻灯片.....	42
	添加幻灯片.....	42
	管理幻灯片.....	43
	发布栏目导航.....	44
7.	模板管理.....	45

添加文章模板.....	45
管理文章模板.....	46
修改文章模板.....	46
栏目模板管理.....	47
8. 搜索引擎.....	49
重新生成索引.....	49
9. 角色管理.....	49
添加角色.....	49
管理角色.....	51
10. 管理员管理.....	51
添加管理员.....	51
管理员管理.....	51
11. 投票管理.....	52
添加投票.....	52
投票管理.....	53
修改投票.....	54
查看投票.....	54
12. 广告管理.....	55
添加广告.....	55
管理广告.....	55
13. 文章评论管理.....	56
14. WEB 采集说明.....	56
添加采集任务.....	56
15. 数据库采集说明.....	61
添加任务.....	61
任务管理.....	62
16. 系统管理.....	63
系统配置.....	63
17. 资源管理.....	64
关键字管理.....	64
作者管理.....	64
编辑管理.....	65
来源管理.....	65
Htm2js.....	65
18. 友情链接管理.....	66
添加友情链接.....	66
管理友情链接.....	67
七、 标签说明.....	67
1. 系统集成标签.....	68
2. 自定义标签.....	69
A. 表格排版标签.....	70
 单条标题标签.....	70
 单条内空标签.....	71

 文章标题列表标签.....	72
 专题文章列表标签.....	74
 图文列表标签.....	76
 栏目列表标签.....	78
 专题列表标签.....	79
 友情链接标签.....	80
 动态嵌入标签.....	81
B. DIV 排版标签.....	83
 Div 样式文本列表标签.....	83
 Div 图文列表标签.....	86
 Div 图文混排带摘要标签.....	88
 Div 图文混排带列表标签.....	90
 循环读取子栏目数据标签.....	92
C. 动态调用标签.....	95
 动态文本列表标签.....	95
 动态图文列表标签.....	97
八、 二次开发说明.....	99

一、 系统简介

淘特 Asp.NetCms(以下简称 TotNetCms)是一套基于 Asp.Net+C#技术的内容管理系统,是由淘特 AspCms 及 JspCms 的基础上发展而来。淘特 CMS 系列产品一直立足于门户网站解决方案,经过一年多的技术开发,终于推出 本产品。力争为广大客户提供管理方便、高效的内容管理系统。

本系统使用三层架构,应用逻辑采用数据库 Dao+对象工厂模式;系统采用 UTF-8 编码,支持多国语言,网站后台采用 WEB 标准排版,支持多浏览器。文章管理采用可视化的内容编辑,操作容易、上手简单,是一套不需要懂编程技术的人就可以轻松管理网站的内容管理

系统。

二、 系统特色

1. 采用 UTF-8 编码,支持多国语言。
2. 支持多浏览器,所有代码均在多种浏览器(ie6/7/8,firefox,netscape,opera)通过测试
3. 可视化文本在线编辑,文章添加可保存远程图片.
4. 文章、栏目列表、栏目首页全部生成静态
5. 支持自定义标签管理,可以灵活定制多种显示效果。
6. 灵活方便的可视化标签设计器,让管理员所见即所得设计标签,新设计开发的标签预览功能,让管理员更加清楚标签发布后生成的效果。标签设计好后,双击即可弹出标签设计器,并自动显示原有参数,修改起来更加方便,大大提高工作效率。
7. 文章、栏目模板支持。每篇文章、每个栏目均可以绑定模板,实现网页风格多样化。
8. 基于角色的管理机制,可以添加无限数量的角色,为每个角色添加无限数量的管理员。
9. 搜索采用 Lucene 索引技术,支持任务管理,站内搜索速度相当于百度、GOOGLE
10. 强大的采集系统,多线程并发采集、基于 TASK 任务的定时采集功能。
11. 高性能的计数统计模块,缓存+定时批量处理入库,访问量在百万以上时所占资源仍较少。
12. 站内、站外文件 include (嵌入) 到 CMS 网站支持。比如网站的头、尾文件通常是固定的,我们可以制作一个头文件如 head.htm,然后在后台添加一个标签\$Head\$嵌入 head.htm 文件,以后只要修改 head.htm 后,发布后全站即会同时更新。另一种情况就是,当我们需要在 CMS 网站中调用其它频道业务的数据,如论坛频道,通常的做法是论坛频道提供一个动态的 JS 文件调用,然后在 CMS 网站中使用<script src="..."></script>来调用,这样的缺点有两个,一个是因为 CMS 网站使用 JS 调用,无法被搜索引擎收录。另一个原因是:因为使用动态 JS 调用,那当访问 CMS 的时候,自然会增加 JS 文件所引用的论坛页面程序访问量,增加了数据库的负担,相比而言,使用 CMS 的动态嵌入标签,可以将论坛中提供的动态数据使用 HTTP 方式读取,然后写入到 CMS 中,实现了数据静态化,同时将内容嵌入到 CMS 网站中,增加了百度、GOOGLE 索引的机会。

三、 运行环境

以下为系统运行常用硬件配置

CPU: 英特尔® 至强® 双核处理器

内存: 1G ECC DDR-2 667/800

硬盘: 73G SAS/SATA

操作系统: WINDOWS2003/2000

数据库: Sqlserver2000 或 Sqlserver 2005

WEB 服务器: IIS6.0 以上

四、环境安装

1. IIS 安装

如果您的服务器已经安装过 IIS，那么可以跳过本节。以下是 windows2003 服务器下安装 IIS 的步骤：


a、首先一点击“开始”—控制面板—添加或删除程序



b、在弹出的“添加或删除程序”窗口中，点击左侧的“添加或删除 Windows 组件”按钮，在 Windows 组件向导中，滚动鼠标至“应用程序服务器”并勾选其前面的按钮。如下图：



c、 点击下一步，提示开始安装，安装过程中会提示将 windows2003 安装光盘放入。安装成功后，您可以通过：开始—所有程序—管理工具—Internet 信息服务(IIS)管理器找到。如下图 “

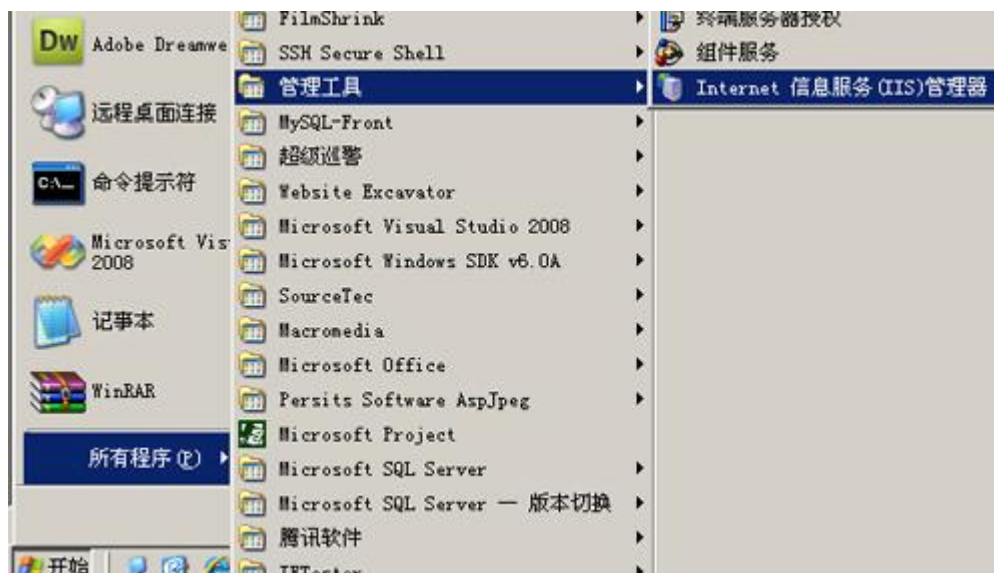

2. 安装配置.NetFramework

如果您的服务器已安装.Net Framework2.0 或以上版本请跳过本节。由于 TotNetCms 是基于 Asp.net 技术开发，其运行需要.net Framework 支持。系统需要在.Net Framework2.0 或以上版本才可以正常运行。如果您还没有安装过的话，请参照下面的 URL 地址，下载并安装：


.Net Framework2.0 下载地址

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AA B15C5E04F5&displaylang=zh-cn>

.Net Framework3.5 下载地址

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en>

选择一个.Net Framework 版本下载后，根据提示安装。安装后可以在 IIS 中查看到操作系统中存在的.Net Framework 版本。方法如下：开始—所有程序—管理工具—Internet 信息服务（IIS）管理器—网站—默认网站—右键—属性—Asp.Net

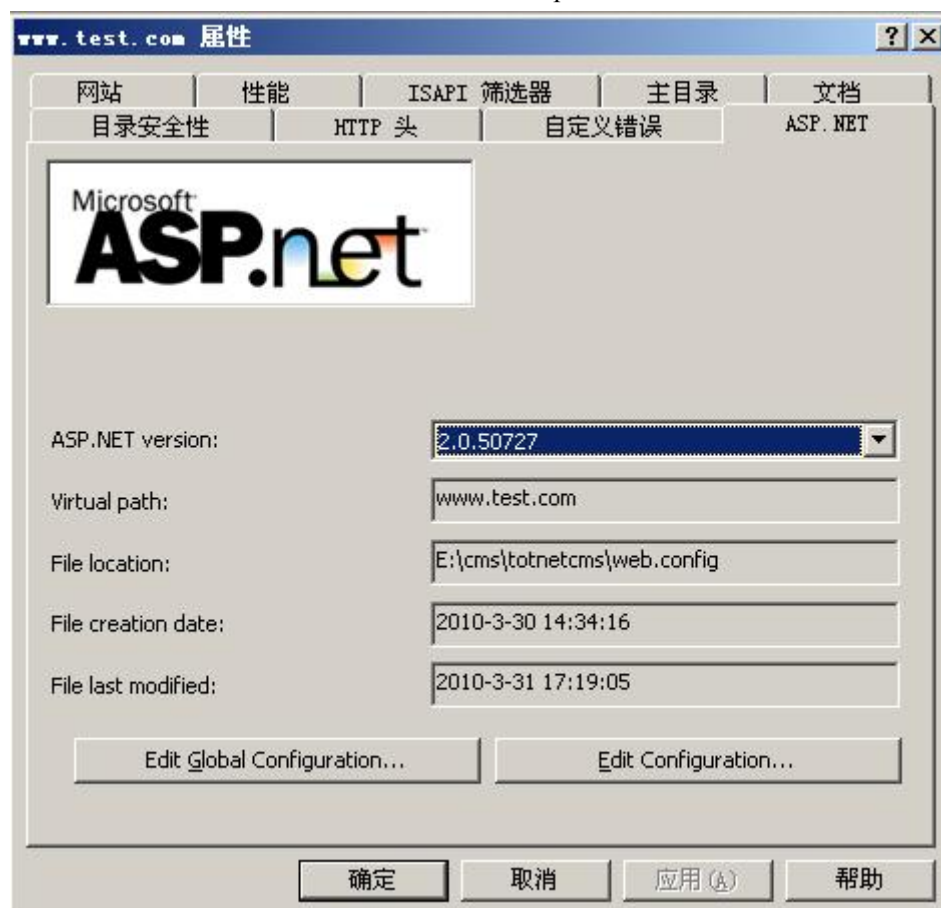

提示：安装好.Net Framework 后，因为默认 IIS 还没有开通 asp.net 模块，我们需要手工来启用 asp.net，方法如下：

在 IIS 中—找到“网站”同一级下的“WEB 服务扩展”并点击—在右侧窗口中找到“ASP.NET v2.0.50727（具体视您安装的.Net Framework 版本来定）—右键—允许—完成。

经过以上操作后，恭喜您！您的服务器就成功安装.Net Framework 了。Asp.net 运行环境即部署成功。

3. 数据库环境

TotNetCms 使用 Asp.Net+C#开发，数据库支持 Ms Sqlserver2000 和 2005，因此要使用本系

统需要您的服务器安装 Sqlserver2000 或 2005。具体数据库环境的安装、配置请参照网上的教程，本节不再细述。

五、 CMS 安装教程

1、安装 WEB 应用程序

将系统文件 TotNetCms.rar 解压后，得到 TotNetCms 文件夹，假如您解压后的路径为：E:\cms\totnetcms,下面通过 IIS 新建一个站点来运行 TotNetCms（当然如果您要修改已存在的网站来运行也是一样的）。具体步骤如下：

开始—>程序—>管理工具—>IIS 管理器—>网站—>右键—>新建网站—>下一步—>填写网站描述—>下一步—>网站 IP 地址使用默认，端口使用默认 80，主机头这里填写您的网站域名如 www.totcms.com—>下一步—>路径请选择 totnetcms 所在目录，本例为 E:\cms\totnetcms—>下一步—>在网站访问权限设置中，只勾选“读取”和“运行脚本(如 asp)”就可以了。—>下一步—>完成。

2、安装数据库

TotNetCms 使用微软 Sqlserver 数据库，同时支持 Sqlserver2000 和 2005 版本。关于数据库的安装，本节将提供多种方案，具体请根据每个人的情况来定。


A、Sqlserver2000 下的安装说明

一般有两种方法来安装 TotNetCms,一种是 WEB 程序在线安装法，另一种是在 Sqlserver2000 企业管理器中数据库还原法，这里分别介绍：

方法一：WEB 在线安装法


提示：在线安装法将仅安装 CMS 表结构，不包括 CMS 自带数据（如栏目、文章、标签等），如想导入 CMS 默认数据，请选择第二种方法安装 CMS。

(1)、首先进入 Sqlserver2000 企业管理器，创建一个新的数据库，假如名称为 totnetcms,

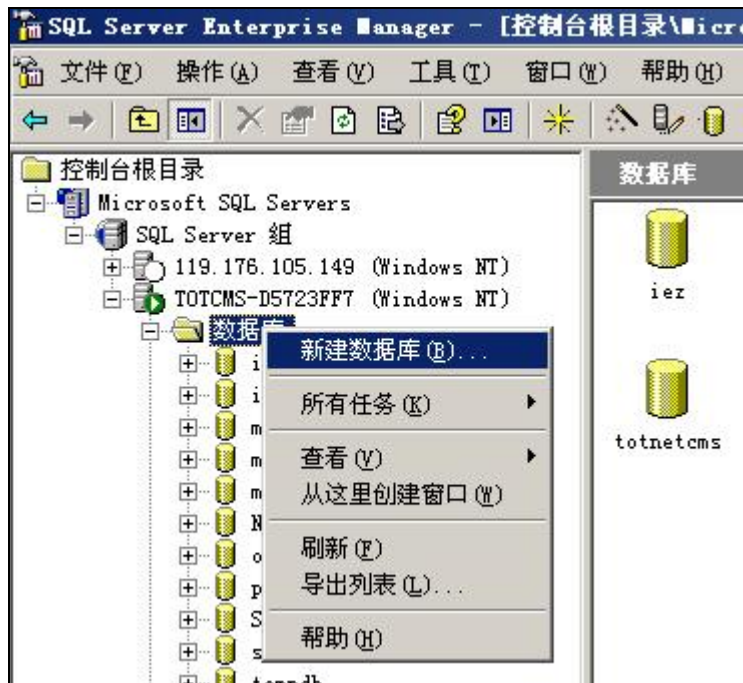

(2)、数据库创建好后，再创建连接该数据库用的帐号和密码。找到“数据库”同一级下的“安全性”模块—>右键“登录”—>新建登录—>在“常规”选项卡中设置名称（如:totnetcms_user），身份验证选择“Sql Server 身份验证”，然后设置登录密码，默认设置

(数据库下拉框) 中选择刚才添加的数据库 totnetcms -> 然后切换到“数据库访问”选项卡 -> 勾选 totnetcms 前面的许可 -> 并设置数据库角色为 public 和 db_owner -> 确定后再输入密码 -> 完成数据库连接帐号的创建。

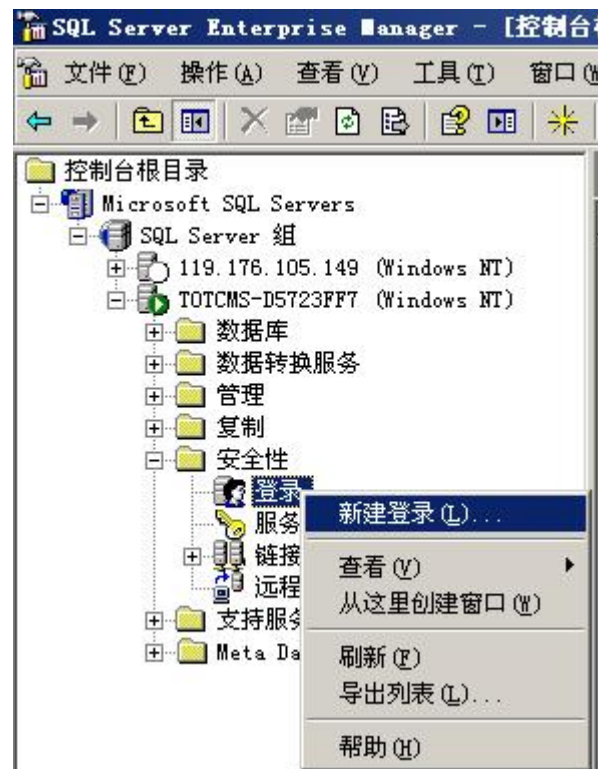




(3) 数据库和连接帐号创建好以后就可以使用 CMS 的在线安装程序来安装 CMS 了。通过 IE 打开您 CMS 所在站点域名/setup.aspx (如 <http://www.totcms.com/setup.aspx>) 出现 TotNetCms 安装界面，如下图：



如上图所示，在 CMS 安装界面中，其中“**环境检测**”一项请在安装前一定注意，因为 CMS 安装中将会读写数据库配置等信息，如果所列出的*.config 文件没有读写权限，CMS 将无法安装成功。如果*.config 都有读和写的权限的话，环境检测中将都会显示：Yes 系统可以安装，否则会显示：No 系统无法安装。如果某一个配置文件显示：No 系统无法安装的话，请进入 CMS 文件夹—>右键*.Config 文件—>属性—>安全—>添加 Everyone 用户读取和写入的权限即可。如下图所示：

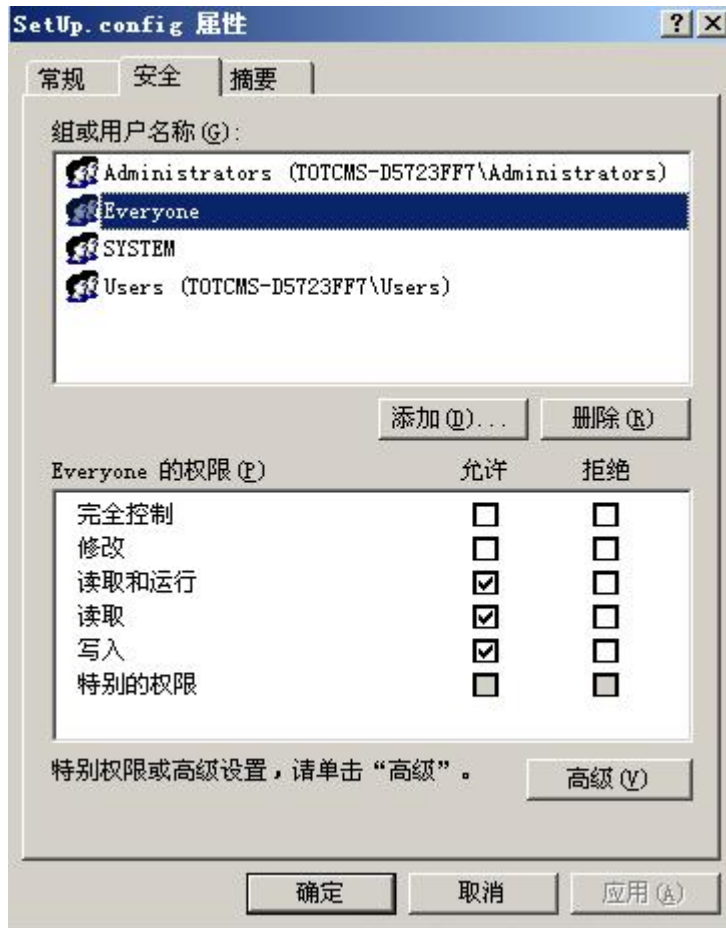

(4) 修改 CMS 文件读取权限，直到环境检测中每一项均显示：Yes 系统可以安装后，下面配置数据库连接信息，以下是参数说明：

数据库类型：请根据实际情况选择是 sqlserver2000 还是 sqlserver2005

数据库地址：数据库所在服务器 IP 地址或计算机名，如在本地可以填写 127.0.0.1

数据库名称：要连接的数据库名称，这里我们填写上面创建的数据库 totnetcms

用户名：填写上面所创建的 totnetcms 连接帐号名称 totnetcms_user

密码：填写上面所创建的 totnetcms 连接帐号密码

以上信息确认无误后，点击“安装系统”按钮，大概几秒后，系统提示“安装成功”，点击确定后系统将自动转向至 CMS 后台登录界面，使用默认帐号：**admins** 密码：**admins** 登录，CMS 就可以开始使用了。


方法二：Sqlserver2000 企业管理器中数据库还原法

重要：采用此种方法安装前，为避免安全隐患，请将 SetUp.config 文件打开，将其内容 <SetUp>1</SetUp> 修改为 <SetUp>0</SetUp>，或干脆删除 setup.apx。

提示：通过 WEB 在线安装方法，是一种最小化安装，也就是说安装后是一个标准 CMS 系统，您可以使用它创建一个完全新的网站。如果您想直接实现 CMS 演示网站效果（包括栏目和模板、标签等）的话，我们 CMS 提供了演示网站的所有数据，您可以使用数据库还原法将数据直接导入到 CMS 中，一步到位完成了淘特 Asp.Net Cms 演示网站一样的效果。具体请参照下面说明。

(1) 和 WEB 在线安装法中的第一步一样，创建一个新的数据库：totnetcms


(2) 右键数据库 totnetcms->所有任务->还原数据库

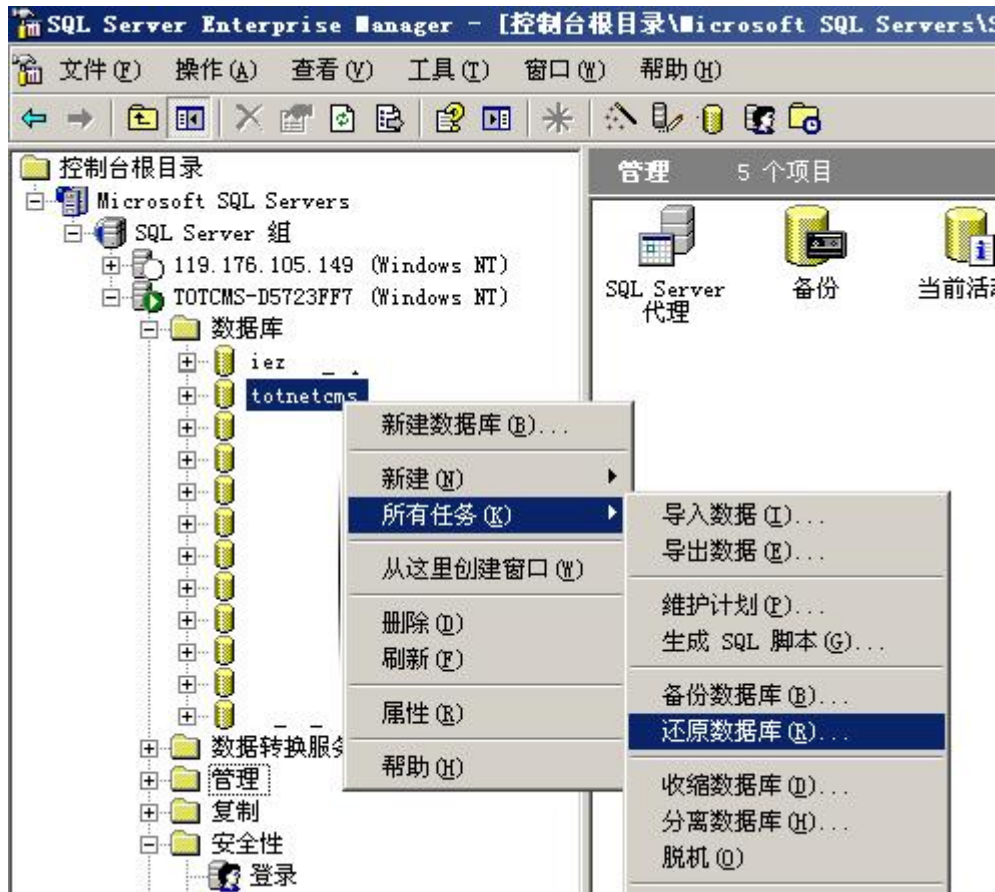

(3) 在“还原数据库”窗口<常规选项卡>中，点击“选择设备”按钮




(4)在选择还原设备窗口中点击添加按钮

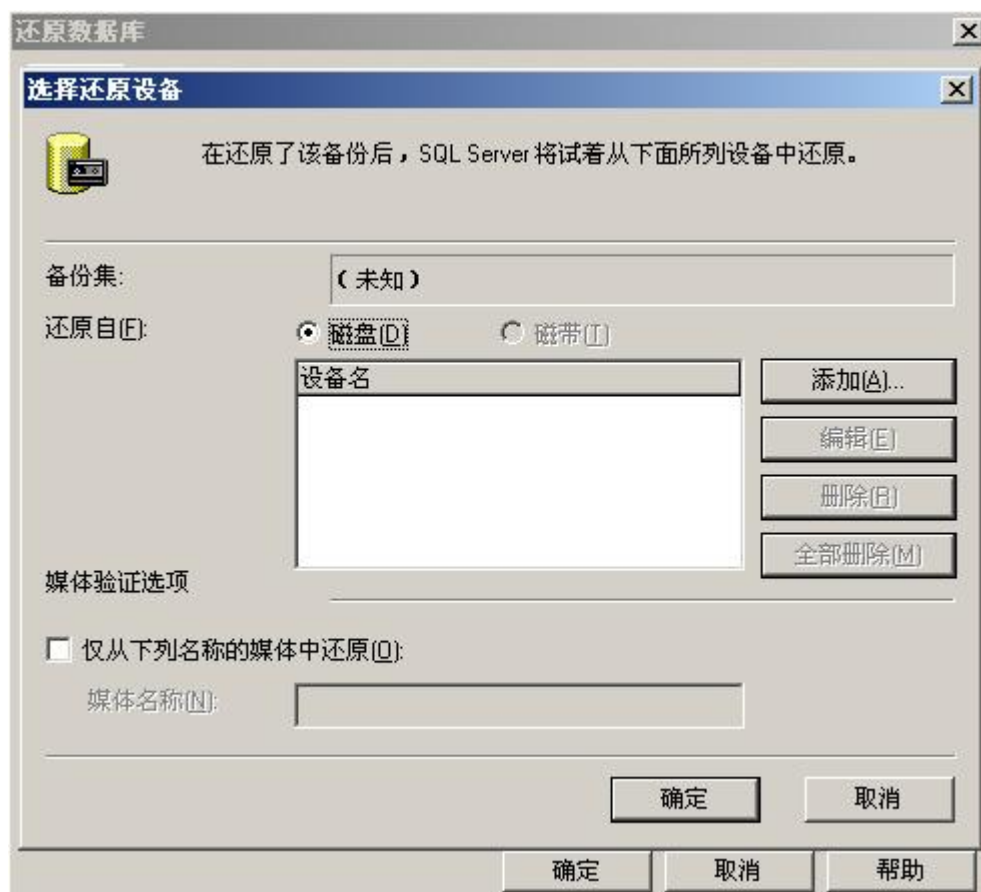

(5)在选择还原目的窗口中，文件名一栏填写 CMS 备份数据库路径，或点击  按钮来查找。


CMS 备份数据库路径为：CMS 所在文件夹/ database/ totnetcms-2000.bak

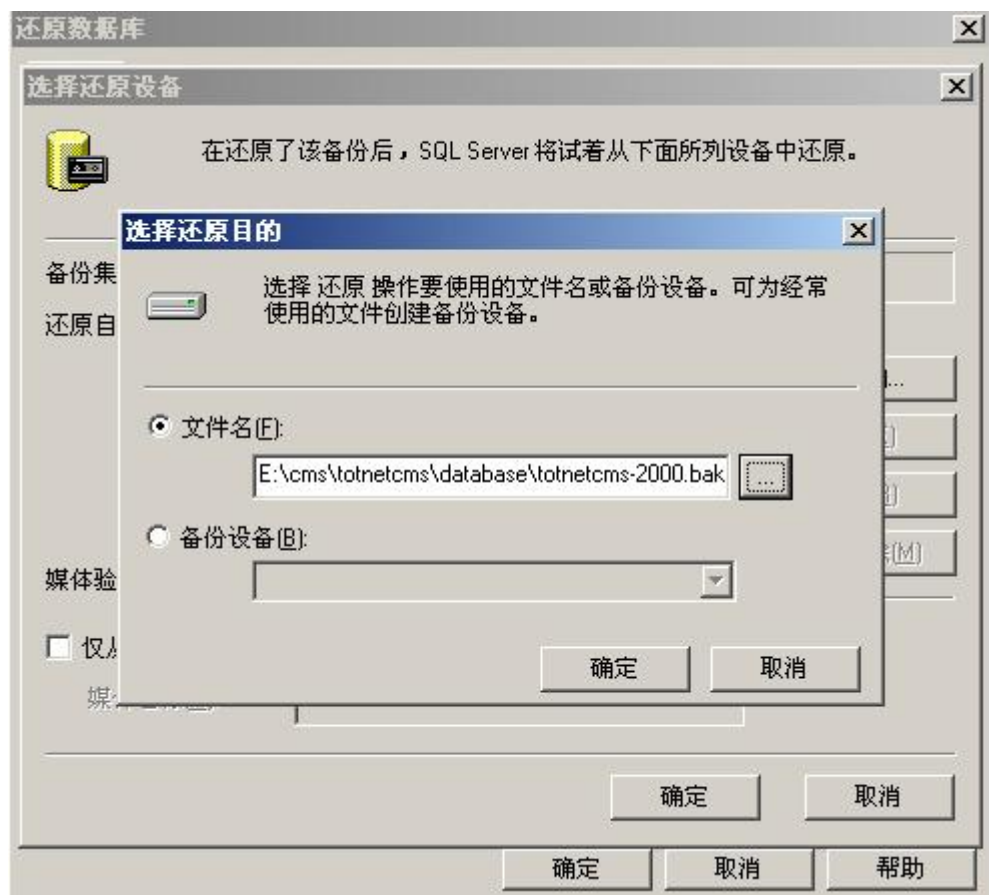

(6) 点击两次确定后，如图所示：



(7) 有一点需要注意：如下图，当设置备份数据库设备路径后，切换到“选项”一栏，如果您在第一步安装创建数据库的时候，指定的物理路径与当前的不一致，请将逻辑文件名中的数据库物理地址和日志物理地址修改成您所创建数据库的实际地址。

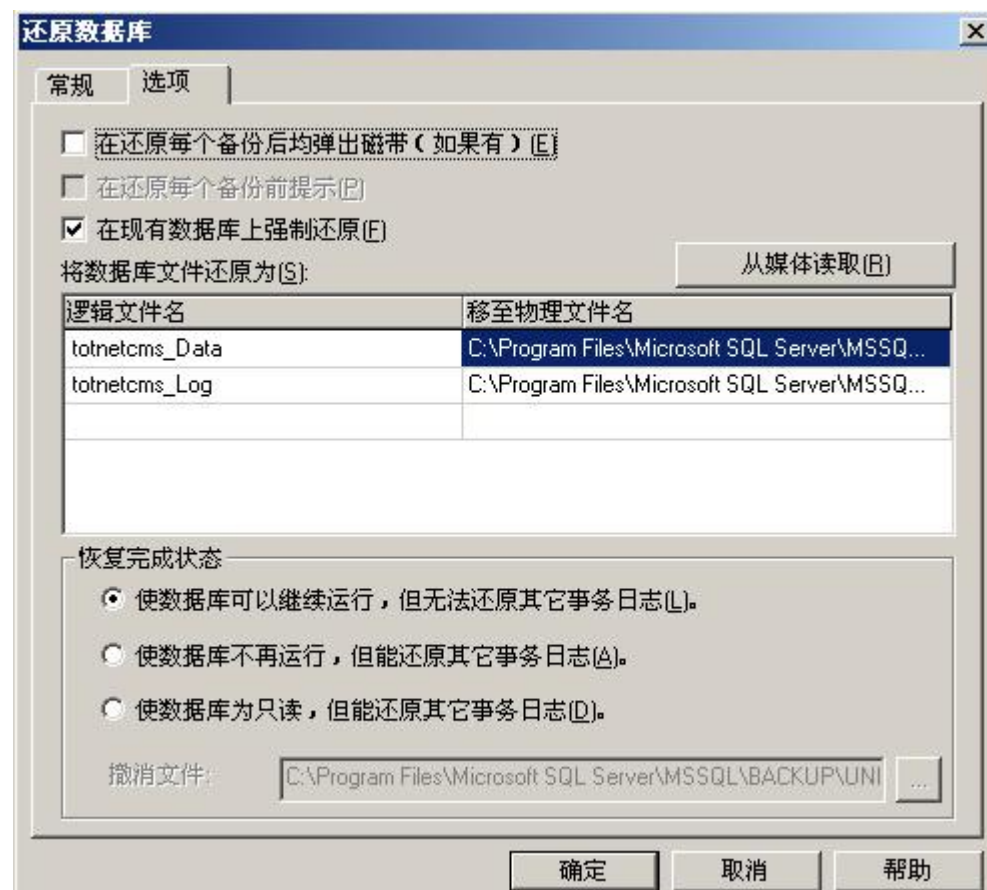

(8) 以上设置完成后，点击确定，就可以完成数据库数据的还原了。

(9) 创建数据库连接帐号和密码，该步骤和 WEB 在线安装法中的[第 2 步](#)是一样，请参考。

(10) 打开 CMS 目录下的 db.config 文件，修改其中的：

```
connectionString="server=127.0.0.1;database=totnetcms;uid=cms_user;pwd=cms_user" />
```

其中 server=后面是您的数据库 IP 地址，database=后面是数据库名称，ui=后面是数据库连接帐号，pwd=后面是 cms_user，请根据您的情况修改上面参数，并保存。完成后，就可以打开浏览器，输入<http://您的域名/Admin/Login.aspx> 登录 CMS 了。登录后您将发现系统已经充实了各项数据：栏目、文章、标签等，直接就完成了我们演示网站的效果。

B、Sqlserver2005 下的安装说明


和 Sqlserver2000 下安装一样，这里分别介绍两种 CMS 数据库安装方法：

方法一：WEB 在线安装法


(1) 创建一个空的数据库：totnetcms，由于 Sqlserver2005 创建数据库与 2000 基本一致，这里不再详述。

(2) 创建数据库连接帐号和密码

在 Sqlserver2005 Management Studio 中，找到“安全性”－>右键“登录名”－>新建登录名－>如下图所示：

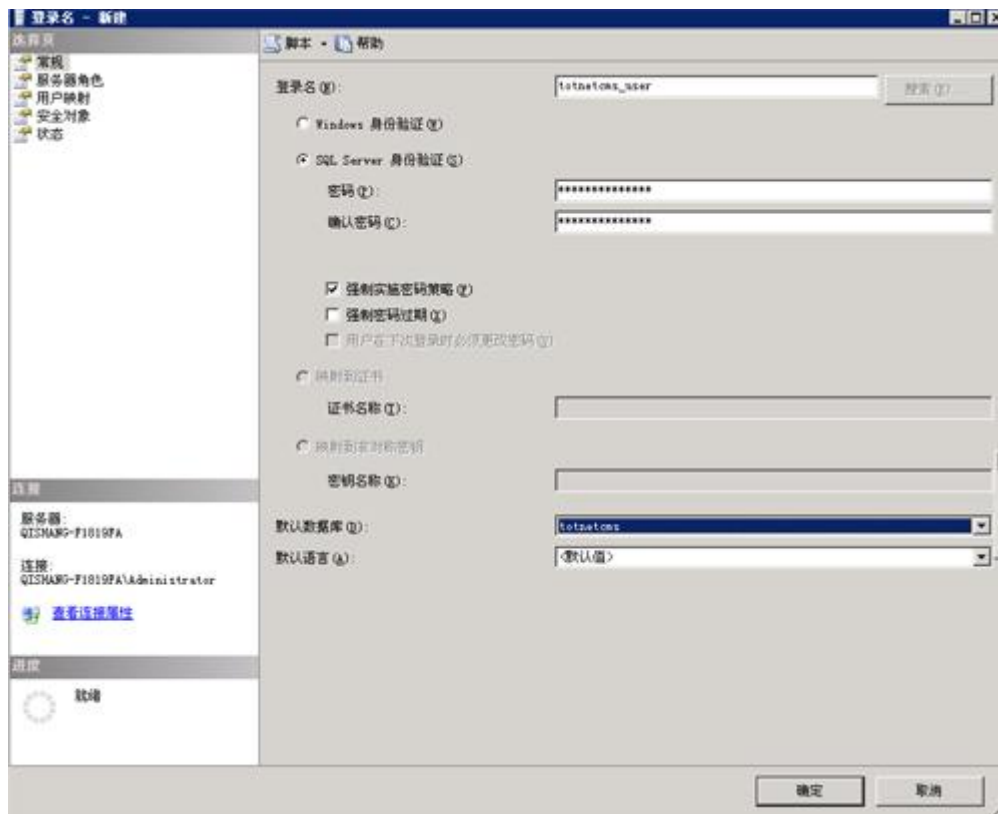

填写要创建连接帐号的登录名，选择“SQL Server 身份验证”，并设置密码，取消“强制密码过期”前面的勾，默认数据库选择“totnetcms”。然后点击左上角的“用户映射”链接。

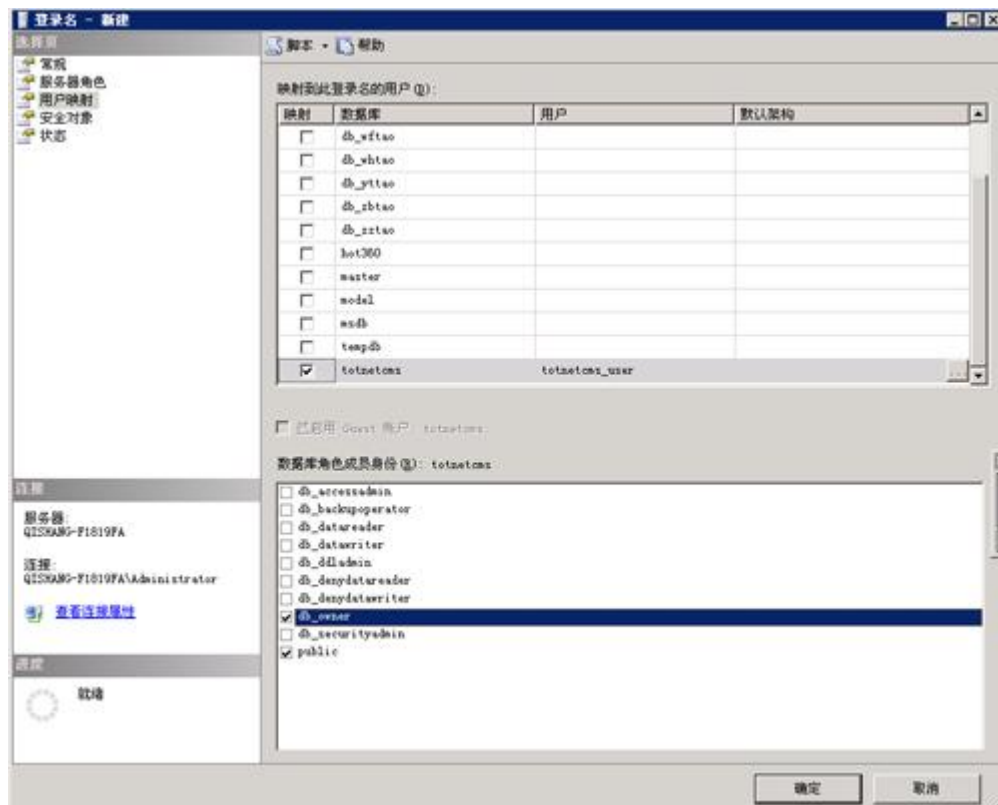

在“映射到此登录名的用户”列表中，选择数据库 totnetcms,然后在下面的“数据库角色成

员身份中勾选 db_owner 和 public 选项，点击“确定”—>完成 CMS 连接帐号的创建。

(3) CMS 安装，此步骤请参考[A、Sqlserver2000 下的安装说明](#)中的第三步。

方法二：Sqlserver2005 Management Studio 中数据库还原法

与 Sqlserver2000 中还原基本一致，此节不再细述。

六、 CMS 使用说明

1. 新手快速入门

下面介绍 CMS 中创建一个栏目的详细步骤，相信读者看过后会对 CMS 的管理流程有个大致了解。

第一步：上传栏目模板

将你在本地制作好的模板 HTML 代码按 CTRL+C 复制，登录系统后台，找到“模板管理” (如图 1)-栏目模板管理-点击“添加”后，填写文件名称，内容框上按 Ctrl+V 将模板内容复制(如图 2),然后提交即可(当然也可以通过 FTP 将制作的模板文件上传到 CMS 下的 Template 文件夹内)。为演示起见，我们制作了一个简单模板(如图 3)，不过再复杂的页面其过程就是添加标签、生成数据。

点击“添加”链接添加新栏目模板



文件	大小	日期	修改
☐ cgzn.html	4648	2008-03-05 22:41:45	
☐ channel.html	4670	2008-03-07 13:22:29	
☐ edu.html	28875	2008-03-10 13:25:09	
☐ edu_channel.html	4548	2008-03-07 21:41:26	
☐ edu_list.html	4645	2008-03-07 21:41:42	
☐ edu_show.html	8839	2008-03-10 02:01:03	
☐ index.html	6535	2008-03-11 10:20:47	
☐ list.html	2372	2008-03-07 11:34:36	
☐ list_div.html	4257	2007-08-31 17:44:42	
☐ news.html	11203	2008-03-10 01:31:15	
☐ news_list.html	3846	2008-03-10 01:58:58	
☐ news_show.html	8712	2008-03-10 02:04:25	
☐ show.html	12256	2008-02-14 10:21:48	
☐ show_table.html	11486	2007-11-15 22:16:30	
☐ site_list.html	1379	2008-03-11 13:55:17	
☐ test.html	977	2007-04-28 21:58:40	
☐ vod.html	10720	2008-03-10 13:21:32	

批量删除 全选 反选 执行


(图 1)

将制作好的模板 (HTM 文件) 源代码复制到内容文本框：



(图 2)

以下是我们制作的一个模板文件（为了演示，模板有些简单，不过利于看出效果☺）

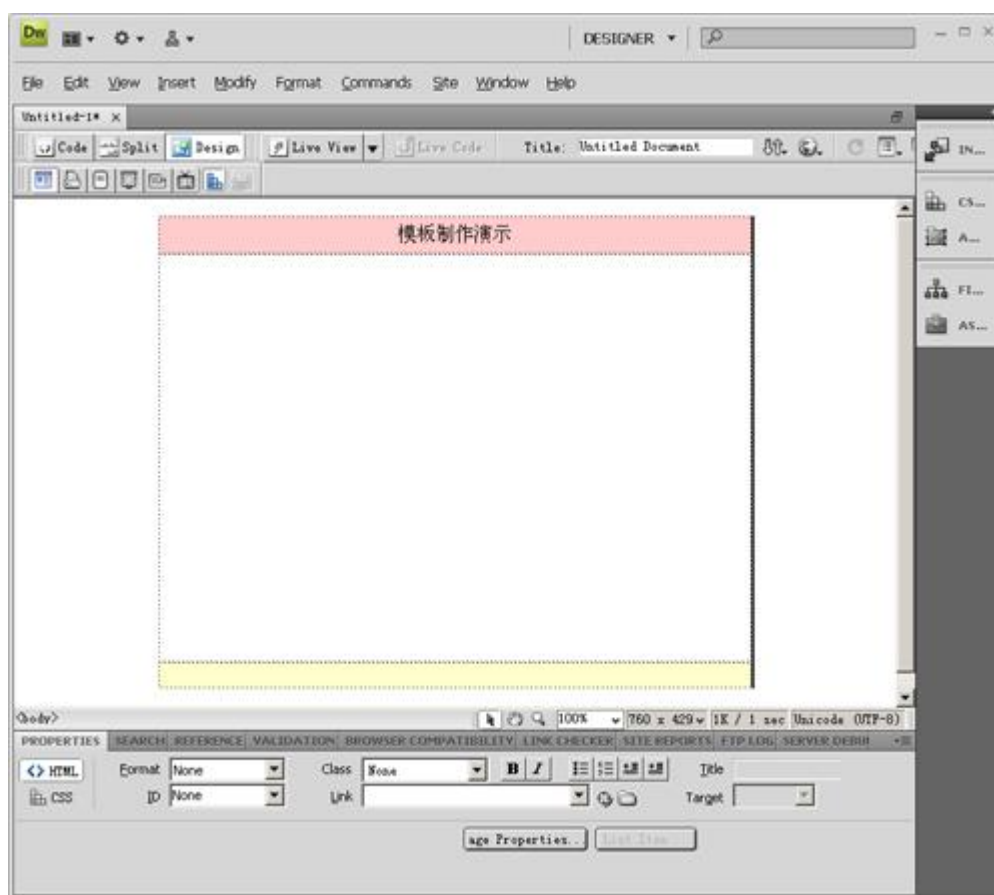

(图 3)

第二步：添加栏目

1、后台-栏目管理-在你想要的栏目下点击其右侧的+号链接添加子栏目(如图 4)，若想创建一级栏目，请点击 ROOT 后的+号链接。



(图 4)

2、在添加栏目的信息中设置栏目的名称，栏目模板，保存路径(如果不知道如何设置，直接点击 Auto 按钮即可)。如图 5

←后退 退出 登录 淘特.Net内容管理系统

添加栏目

栏目名称: 测试栏目

父栏目: 根目录

栏目模板: /Template/list.html 选择模板

保存路径: /category/\$CategoryId\$ Auto

链接URL: /category/\$CategoryId\$

栏目描述: 测试栏目

栏目关键字: 测试栏目

栏目排序: 2

是否频道: ☐

绑定文章模板: 文章模板一

添加栏目 取消

图 5

第三步：添加文章

1、后台-文章管理-添加文章，“栏目名称”一项选择我们刚才添加的“测试栏目”，填写文章的标题、内容等点击提交。如图 6

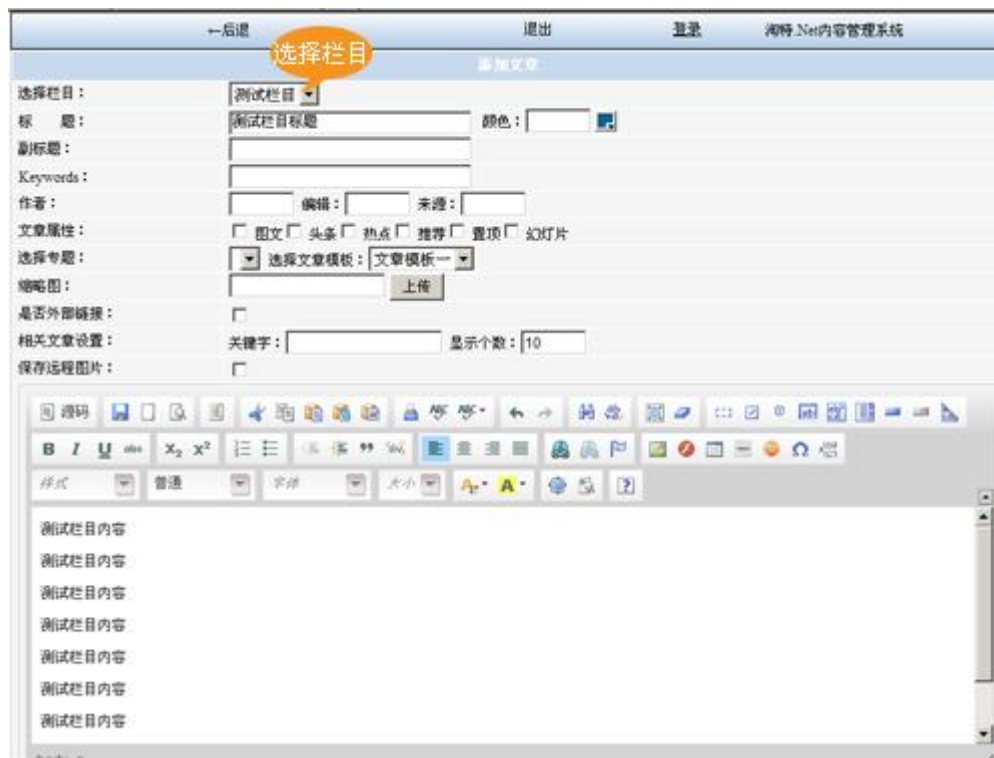


图 6

2、重复 1 步不断的添加文章，效果图如下

文章管理 幻灯片 专题文章 +添加

ID	标题	日期	修改	删除
☐ 113	推广联盟	2008-03-11		
☐ 112	VIP会员	2008-03-11		
☐ 111	学习卡订购	2008-03-11		
☐ 110	支付中心	2008-03-11		
☐ 109	帐户充值	2008-03-11		
☐ 108	新手入门	2008-03-11		
☐ 107	网站地图	2008-03-11		
☐ 106	广告服务	2008-03-11		
☐ 105	付款方式	2008-03-11		
☐ 104	免责声明	2008-03-11		
☐ 103	使用帮助	2008-03-11		
☐ 102	发布悬赏需知	2008-03-11		
☐ 101	参与项目需知	2008-03-11		
☐ 100	联系我们	2008-03-11		
☐ 99	关于我们	2008-03-11		

批量推荐 全选 反选 执行

1/1 总共:15 上一页 下一页 跳至 确定

图 7

第四步：添加标签

说明：文章后台都录入好了，下面要实现如何在前台显示，这就是标签要完成的任务了。下面开始：

1、添加标签

后台-标签管理-添加标签，出现如图 8,下面对参数说明

←后退	退出	登录	淘特.Net内容管理系统
选择栏目		添加标签	
选择栏目：	测试栏目		
标签名称：	\$cs_aaa\$		
标签说明：	测试栏目标签		
标签内容：	<pre>GetTitle(0,id,All,20,)</pre>		

提示：在“标签内容”文本框中双击弹出当前标签设计器窗口。

[添加标签](#) [取消](#)

图 8

标签属性说明:

我们即可以指定标签专属于某一栏目，又可以设置标签属于“根目录”——即全局标签，如果选择栏目：选择“根目录”，那此标签在任何地方都可以生效。此例中，我们只想为“测试栏目”添加标签，故选择“测试栏目”。

标签名称:	起个不容易混淆的名字，比如新闻栏目就以 news 作为前缀，通常标签以\$开头、\$结尾，此例我们命名为\$cs_aaa\$
-------	--

标签描述: 设置关于此标签的说明, 方便记忆。

我们提供的标签编辑器，不需要管理者手工添加标签代码，点击您需要的标签按钮，根据提示设置相关参数，确定后，系统会自动生成标签代码到内容框中，注，这里生成的代码，不要轻易修改，否则语法错误将造成标签无法起作用。此例，我们以“文本列表标签”为演示效果。如图 9

文本列表标签:

文章标签列表标签

栏目:	测试栏目、调用哪个栏目的记录
表格宽度:	100%
样式:	
行高:	20
行数:	10
列数:	1
排序:	id
文字个数限制:	20
标题前缀:	-
是否显示日期:	否
是否调用子栏目:	否
是否显示栏目链接:	否
属性:	所有

确定 取消

图 9

如上图，设置完各项参数后，点击确定，标签添加成功。

2、插入标签到模板

使用 Dreamweaver 等编辑器打开我们的模板文件，在需要调用数据的地方，加入我们刚才制作好的标签 \$cs_aaa\$，如下图

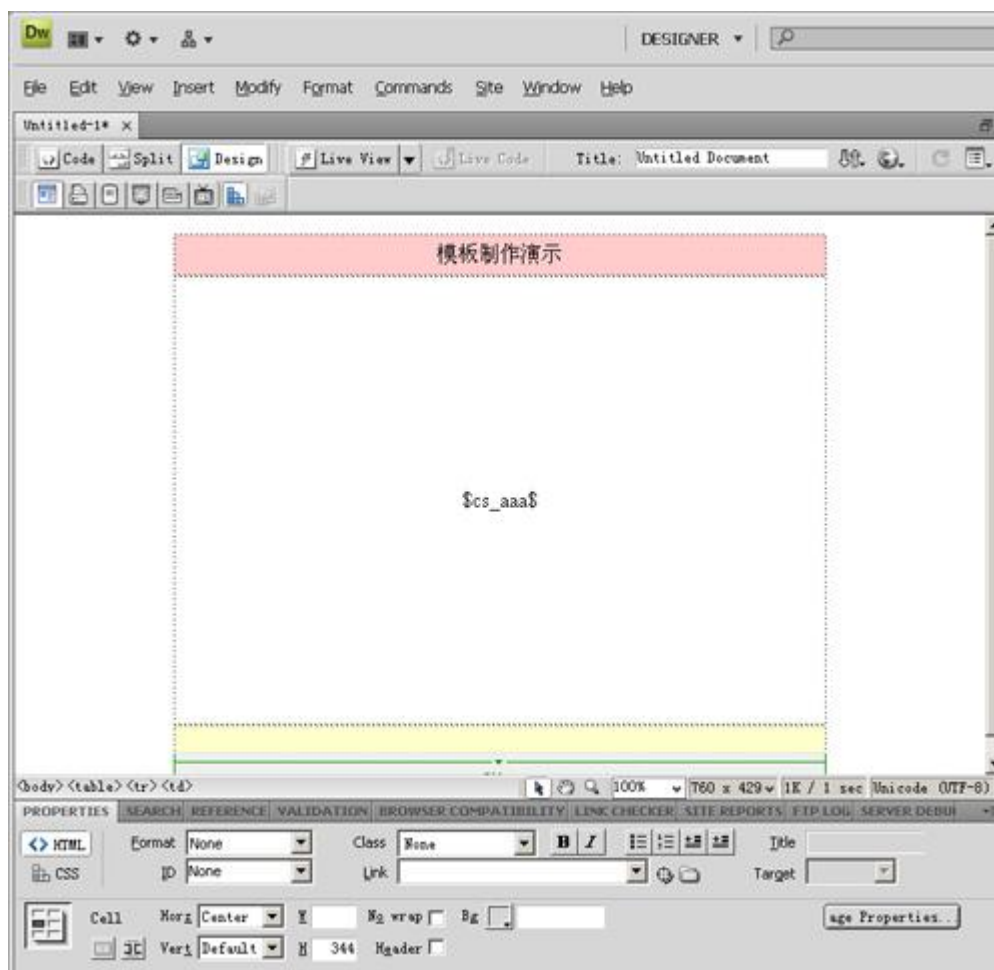


图 10

3、更新栏目模板

然后将修改好模板的 HTML 代码复制，回到后台-模板管理-栏目模板管理，点击栏目模板一行的“修改”然后将代码复制，点击确定。



图 11

第五步：发布栏目

后台-发布管理-发布栏目, 在发布栏目设置项中，栏目名称选择“测试栏目”，点击确定，发布成功。

←后退退出登录淘特.Net内容管理系统

发布指定栏目

选择栏目

选择要发布的栏目：

测试栏目

发布栏目取消

发布所有栏目

发布所有栏目

←后退退出登录淘特.Net内容管理系统

操作结果

成功生成文件至：E:\cms\toftnetcms\category\2
点击此处查看

<< 返回上一页

发布后，点击“点击此处查看”，可以看到“测试栏目”的生成效果如下：

模板测试演示

测试栏目1	推广联盟	03-11
测试栏目1	VIP会员	03-11
测试栏目1	学习卡订购	03-11
测试栏目1	支付中心	03-11
测试栏目1	帐户充值	03-11
测试栏目1	新手入门	03-11
测试栏目1	网站地图	03-11
测试栏目1	广告服务	03-11
测试栏目1	付款方式	03-11
测试栏目1	免责声明	03-11

以上是关于系统核心模块“**栏目、模板、标签**”的使用流程说明，各种复杂的页面都是通过模板+标签负责生成的。总体来说：模板定义大的布局，标签负责具体数据显示。

2. 栏目管理

登录后台—左侧导航栏—最上面一项即是“栏目管理”模块，点击“管理”链接，出现栏目树状列表，如下图：



在栏目管理树状图中，点击每一行栏目左侧的☒号链接，会在该行下面显示该栏目的下级子栏目，如下图：



下面分别说下栏目的添加、修改、删除等操作。

添加栏目

点击每一行栏目下的✚号链接，即可在该栏目下添加子栏目，比如上图要添加“测试栏目”

下的子栏目，只需要点击其“测试栏目”名称后的✚号链接。如果要创建最上层一级栏目，直接点击 ROOT 后的✚号链接。（ROOT 标识只是标志作用，实际它是不存在的）。
点击✚号链接后，页面转至“添加栏目”窗口，如下图：

←后退

退出

登录

淘特.Net内容管理系统

添加栏目

栏目名称：

演示栏目

父 栏 目：

测试栏目

栏目模板：

/Template/list.html

...

保存路径：

/category/\$CategoryId\$

...

Auto

链接URL：

/category/\$CategoryId\$

栏目描述：

演示栏目

栏目关键字：

演示栏目

栏目排序：

3

是否频道：

☐

绑定文章模板：

文章模板一

添加栏目

取消

下面对栏目添加参数分别说明：

栏目名称：栏目的名称，这里我们设置名称为“演示栏目”

父栏目：不需要修改，系统会自动显示

栏目模板：此处设置该栏目绑定模板，假如我们制作好了模板并上传，可以在此处填写模板对应的 WEB 路径，注意：通常我们将模板上传到 template 目录下，因此栏目模板路径一般设置为：/template/模板名称.htm。

如果对模板路径不熟悉的话，有一种更为方便的操作，在栏目模板文本框右边有一个按钮：

，点击该按钮，弹出选择模板文件窗口，在该窗口中直接点击模板文件名称，其栏目模板路径值会自动填入到栏目模板文本框中。如下图：



保存路径: 设置栏目的保存路径，标准路径为：/路径名称。

在保存路径文本框，我们可以看到两个按钮：...，Auto，这两个按钮是为生成栏目

保存路径所用，点击...，弹出选择保存目录窗口，如下图：



单击选中文件夹，点击“确定”按钮，栏目的保存路径自动填入到文本框中。双击文件夹则进入下级目录。

另一个按钮 Auto，当点击它后，栏目的保存路径自动填入如下内容：

/category/\$CategoryId\$

这样栏目的生成路径是：/category/栏目的 ID，此操作设置方便简单，而且不管栏目所在层次多深，其 WEB 路径均是两级，利于 SEO。

栏目 URL：设置该栏目的 URL 地址，当在前台使用标签调用栏目时，栏目的链接地址即是此处设置的 URL。一般设置和栏目保存路径一样的值，如果想栏目绑定二级域名的话，此处填写域名如：http://***.com

栏目描述：栏目的描述，在前台可以使用标签\$Description\$获取该值。

栏目关键词：栏目的关键词，在前台可以使用标签\$Keywords\$获取该值。

栏目排序：数值越小越靠前

是否频道：如果选中复选按钮，此栏目将变成频道，否则是普通列表栏目。

频道与栏目的区别：频道发布时将生成一张频道首页 index.htm，如果不是频道(普通栏目)则发布时将根据设置每页记录数，生成栏目的列表分页。如 index_1.htm,index_2.htm...

什么时候设置栏目为频道？

打个比方，SOHU 有个新闻频道，那这里“新闻”栏目就是频道，做为“新闻”的子栏目，“国内”，“国际”则是普通栏目，我们添加新闻文章的时候，一般将文章指定到“国内”或“国际”栏目，而不是“新闻”频道。“新闻”频道在发布的时候只会生成一张 index.htm 首页，它上面通常调用国内、国际等栏目的最新 N 条记录(通过添加标签实现)。而“国内”这样普通栏目，发布的时候，会根据其栏目文章记录数生成文章列表页：index_1.htm,index_2.htm....

绑定文章模板：设置该栏目默认的文章模板，当向此栏目添加文章时，会默认使用该模板。

修改栏目

后台—栏目管理—点击要修改的栏目名称，页面转至修改栏目页面，如下图：

←后退		退出		登录		淘特.Net内容管理系统	
修改栏目							
栏目名称：	演示栏目						
父 栏 目：	测试栏目 ...						
栏目模板：	/Template/list.html			...			
保存路径：	/category/3			...		Auto	
链接URL：	/category/3						
栏目描述：	演示栏目						
	[+] [-]						
栏目关键字：	演示栏目						
	[+] [-]						
栏目排序：	3						
是否频道：	☐						
绑定文章模板：	文章模板一						
				修改栏目		取消	

如图所示，栏目的各项参数见“添加栏目”时的说明。

删除栏目

后台一栏目管理，在树状栏目管理页中，点击要删除栏目旁边的, 系统提示是否确认删除，点击确定，栏目删除成功。



3. 专题管理

添加专题

后台—专题管理—添加专题

填写好专题的名称、模板、路径等参数，其中专题模板、保存路径的设置与栏目的模板、保存路径原理一至，具体可参考以上栏目说明。

文章添加时可选择所属的专题，同时系统提供专题调用标签，可以在模板中添加专题标签以显示属于某一专题的文章列表，详细请阅读标签说明模块。


管理专题

专题管理如图所示

专题管理				
ID	专题名称	日期	修改	删除
1	专题演示	2008-04-02 20:50:21.0		
1/1 总共:1 上一页 下一页 跳至 确定				

4. 文章管理

添加文章

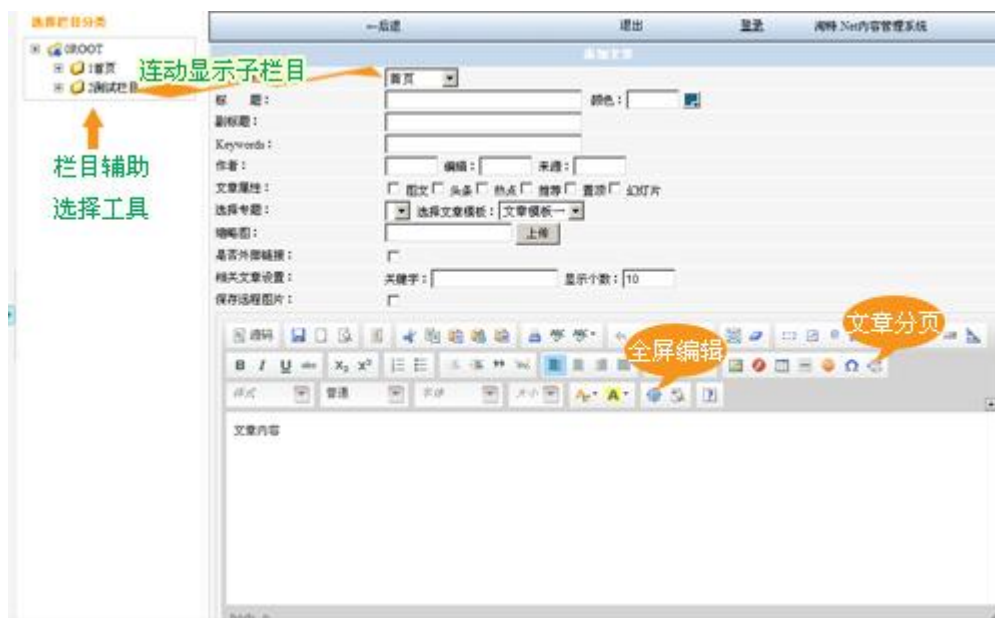

文章添加采用的级联管理模式，点击中间窗口的栏目名称，右侧文章添加窗口中的“所属栏目”会相应转到该栏目的下级子栏目。如下图：

附：文章添加属性说明

参数名称	参数说明
选择栏目	选择文章所属栏目
标题	文章的标题
颜色	文章标题的颜色
副标题	文章的副标题
KeyWords	文章 KeyWords，用于搜索引擎优化
作者、编辑、来源	文章的作者、编辑、来源
属性	文章的属性(图文、头条、热点等)
专题、模板	文章所属专题、模板
缩略图	文章绑定的缩略图片(可贴网上图片，或上传)
是否外部链接	选择是，则不需要添加内容，文章直接链接至设定的 URL
相关文章设置	根据关键字调用相关文章，并设置调用个数
是否保存远程图片	是否将文章内容中的图片保存到本地
文章状态	设置文章的添加后状态
初始点击	设置文章起始点击数

文章管理

点击“文章管理”，出现如下图所示：



文章管理采用和添加一样的级联窗口管理模式，通过点击左侧栏目列表链接，右侧文章列表自动导航至该栏目下文章列表。

文章搜索

文章搜索如图所示：



注：由于此系统使用的 lucene 索引技术，如果没有创建索引文件，此处会出现搜索不到的情况，这时只要到“搜索引擎” — “重置索引”点击“重新搜索引擎索引”链接即可。

文章审核

如图所示，此模块可以批量审核与取消文章审核

选择栏目

ROOT

1 首页

2 资讯频道

3 成功学苑

117 教育资源

158 下载频道

168 数学游戏

173 电子杂志

183 网站信息

184 家教网台

文章管理

通过审核

拒绝审核

ID	标题	审核状态	日期
☐ 152	asdf	Y	2008-04-01
☐ 151	saf	N	2008-04-01
☐ 150	标题:	Y	2008-04-01
☐ 149	标题:	Y	2008-04-01
☐ 148	淘特AspCms5.5企业版使用说明	Y	2008-03-30
☐ 147	教程:其它CMS移置到淘特CMS及数据的导入	Y	2008-03-30
☐ 146	关于FSO关闭后不可以使用本系统问题的解决	Y	2008-03-30
☐ 145	淘特ASPCMS产品介绍/技术优势	Y	2008-03-30
☐ 144	TOTACMS教程系列:专题的使用说明	Y	2008-03-30
☐ 143	淘特CMS新手入门[栏目、标签、模板的使用流程说明]	Y	2008-03-30
☐ 142	关于后台无法登录或提示连接数据库错误的解决方法	Y	2008-03-30
☐ 141	TOTACMS使用中常见问题集合1	Y	2008-03-30
☐ 140	频道与栏目的区别	Y	2008-03-30
☐ 139	TOTACMS使用中常见问题集合2	Y	2008-03-30
☐ 138	淘特AspCms入门教程[Doc文档]	Y	2008-03-30
☐ 137	热销产品	Y	2008-03-30

通过审核

全选

反选

执行

1/1 总共:1 上一页 下一页 跳至 确定

选中每行文章前的复选按钮，选择要操作的动作，点击“执行”即可。

文章回收站

文章默认删除的时候不是彻底删除，而是将文章移动到回收站。在这里可以对文章执行“还原”，“删除”操作，注意：这里的删除将是文章的彻底删除。

文章回收站

ID	标题	审核状态	日期
☐ 152	asdf	N	2008-04-01
☐ 150	标题:	N	2008-04-01
☐ 149	标题:	N	2008-04-01
☐ 148	淘特AspCms5.5企业版使用说明	N	2008-03-30
☐ 147	教程:其它CMS移置到淘特CMS及数据的导入	N	2008-03-30
☐ 146	关于FSO关闭后不可以使用本系统问题的解决	N	2008-03-30
☐ 145	淘特ASPCMS产品介绍/技术优势	N	2008-03-30

删除

全选

反选

执行

1/8 总共:152 上一页 下一页 跳至 确定

文章点击

文章点击模块统计了文章的点击数量，可以按“日、周、月、年”分类查看指定日期内的文章点击排行。

文章管理 · 日 · 周 · 月 · 年			
ID	标题	日期	点击
43	课堂听课存在严重漏洞 八成学生“课堂消化不良”	2008-03-07	238
98	经济发展方式促进又好又快发展	2008-03-10	16
47	称英语考试最后一个月复习冲刺要点	2008-03-07	9
97	致09年考生：通往考研成功之路的五大境界	2008-03-10	5
115	刘老师	2008-03-24	3
129	考生复习	2008-03-29	3
6	给即将考英语专八的同学们最后提个醒儿	2008-03-06	2
46	课堂听课存在严重漏洞 八成学生“课堂消化不良”	2008-03-07	2
113	推广联盟	2008-03-11	2
133	标题:标题:标题:标题:	2008-03-29	2
19	香港公开大学2008年内地招生计划及入学申请	2008-03-07	1
38	课堂听课存在严重漏洞 八成学生“课堂消化不良”	2008-03-07	1
40	课堂听课存在严重漏洞 八成学生“课堂消化不良”	2008-03-07	1
99	关于我们	2008-03-11	1
114	标题:	2008-03-12	1
130	考生复习	2008-03-29	1
132	考生复习	2008-03-29	1
149	标题:	2008-04-01	1
150	标题:	2008-04-01	1
2	高人支招：结课后如何自行复习雅思听力	2008-03-06	0

1/8 总共:150 上一页 下一页 跳至 确定

5. 标签/函数管理

标签说明：标签是 CMS 的核心功能，它的作用是通过标签读取数据库中的数据，然后将读取到的数据替换标签所在模板中的占位符（即标签名字）。然后 CMS 发布生成静态 HTM 文件。

函数说明：CMS 系统中提供了网站建设中常用到的标签样式（如文本列表标签、图片列表标签、动态嵌入标签等），尽管标签已经够丰富了，但是我们永远无法预定客户的网站会有更多新的需求，为了解决这个问题，CMS 中提供了自定义函数功能，通过自定义函数，管理员自定义一段 sql 查询（负责从数据库中读取数据），然后在模板中编写该函数调用，当发布此栏目时，CMS 就会根据函数设置的 Sql 查询读取数据并将内容替换模板中的函数，从而实现生成静态 HTM 文件。

添加标签



标签添加同样采用级联窗口模式，通过左侧栏目列表，可使右侧“选择栏目”下拉框自动变为该栏目的子栏目。

标签添加属性说明：

选择栏目：设置标签的作用范围，如果选择“根目录”，则该标签可以作用于整站(比如各栏目需要显示网站最新更新文章时，就可以制作一个属于“根目录”的标签。如果指定具体某一个栏目，则仅当标签在该栏目模板中时有效。

标签名称：为了统一标准我们建议标签以\$符开始，\$符结束，同时名称定义的时候，以该栏目的英文名称做为前缀，比如新闻频道的标签我们通常这么定义：\$news_aaaa\$

标签描述：给标签做个说明以利于日后理解标签功能。

标签内容：标签内容是由系统自动生成，通过点击编辑器上的标签按钮，在弹出的标签定义窗口中设置参数，点击确定后，系统会自动生成标签内容。

提示：如果想修改标签内容，只需要在编辑器中双击鼠标，这时会弹出标签编辑窗口，继续修改标签即可。

关于各标签的使用说明，请参本说明书[第7章](#)。

管理标签

标签采用级联管理模式，通过左侧栏目可以快速定位到该栏目的标签列表，如下图所示：

选择栏目分类

0ROOT

- 1首页
- 2行业资讯
- 3网络编程
- 4网络设计
- 5网页设计
- 6数据库
- 7网络安全
- 8网站推广
- 9平面设计
- 10服务器
- 11电子商务

点击显示该栏目下标签

栏目辅助选择工具

标签管理 添加 标签名称: 搜索

id	名称	描述	日期	操作
21	\$Index_Dzsw_Pic\$	首页_电子商务_图	2010-3-31 14:23:34	编辑 删除
20	\$Index_Server_Pic\$	首页_服务器_图	2010-3-31 14:23:19	编辑 删除
19	\$Index_Wztg_Texts\$	首页_网站推广_文本	2010-3-31 14:25:47	编辑 删除
18	\$Index_Wlqg_Texts\$	首页_网络安全_文本	2010-3-31 14:25:59	编辑 删除
17	\$Index_Ps_Pic\$	首页_平面设计_图	2010-3-31 14:22:27	编辑 删除
16	\$Index_Wztg_Pic\$	首页_网站推广_图	2010-3-31 14:10:47	编辑 删除
15	\$Index_Wlqg_Pic\$	首页_网络安全_图	2010-3-31 14:10:30	编辑 删除
14	\$Index_WebDesign_Texts\$	首页_网页设计_文本	2010-3-31 13:33:18	编辑 删除
13	\$Index_Db_Texts\$	首页_数据库_文本	2010-3-31 13:32:54	编辑 删除
12	\$Index_Wlbc_Texts\$	首页_网络编程_文本	2010-3-31 13:33:27	编辑 删除
11	\$Index_WebDesign_Pic\$	首页_网页设计_图	2010-3-31 13:31:16	编辑 删除
10	\$Index_Db_Pic\$	首页_数据库_图	2010-3-31 13:30:52	编辑 删除
9	\$Index_Wlbc_Pic\$	首页_网络编程_图	2010-3-31 13:31:24	编辑 删除
8	\$Index_Wzyy_Texts\$	首页_网站运营_文本	2010-3-31 11:51:45	编辑 删除
7	\$Index_Wzyy_Pic\$	首页_网站运营_图	2010-3-31 11:39:00	编辑 删除

页 1/2 共 19 条 1 2 >> Go To (41)

添加函数

选择栏目分类

0ROOT

- 1首页
- 2行业资讯
- 3网络编程
- 4网络设计
- 5网页设计
- 6数据库
- 7网络安全
- 8网站推广
- 9平面设计
- 10服务器
- 11电子商务

联动显示子栏目

栏目辅助选择工具

添加函数

选择栏目: 首页

函数说明:

Sql 查询语句:

提示: 在文本框中双击弹出Sql语句测试工具窗口。

添加函数 取消

函数添加同样采用级联窗口模式，通过左侧栏目列表，可使右侧“选择栏目”下拉框自动变为该栏目的子栏目。

标签添加属性说明：

选择栏目：设置函数的作用范围，如果选择“根目录”，则该函数可以作用于整站(比如各栏目需要显示网站最新更新文章时，就可以制作一个属于“根目录”的函数。如果指定具体某一个栏目，则仅当函数在该栏目模板中时有效。


函数名称：为了统一标准我们建议函数名称以 Func_ 开始，函数名称仅能由英文字母、数字和下划线组成。

函数说明：给函数做个说明以利于日后理解函数功能。

Sql 查询语句：设置要读取数据库的一段 Sql 查询语句，使用标准的 Sql 语法即可。如调用

最新 10 条文章请用: `select top 10 id,Title from t_article order by id desc`

提示: 在 Sql 查询语句文本框中双击可以弹出 Sql 测试工具, 它用于演示当前 Sql 读到的数据记录。如下图:

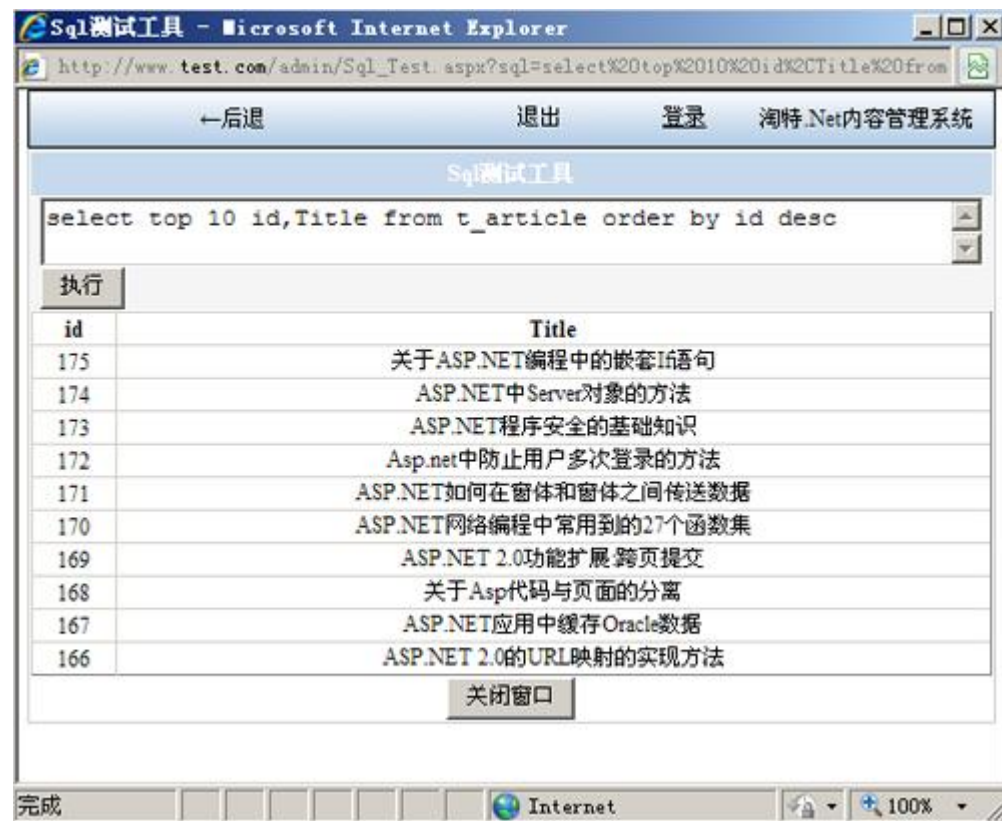

管理函数

函数采用级联管理模式, 通过左侧栏目可以快速定位到该栏目的函数列表, 如下图所示:



6. 发布管理

发布文章

←后退

退出

登录

淘特.Net内容管理系统

发布文章

根据文章ID：

从1

到1000

开始发布

根据文章模板：

文章模板一

开始发布

根据栏目分类：

请选择栏目分类

开始发布

(不选则发布全部文章)

根据文章添加日期：

从

到

开始发布

当文章采集到数据库，或者修改了文章模板需要将文章批量重新生成静态时，就需要在此处批量发布文章。系统提供了一系统选项批量发布文章，以下分别说明：

A、根据文章 ID

发布指定 ID 范围内的文章

B、根据文章模板

根据文章模板批量发布指定模板的文章。

C、根据栏目分类

根据栏目分类发布指定栏目下的文章

D、根据文章添加日期

指定日期范围发布文章。

发布栏目

说明：文章添加完成后，通过发布管理—>发布栏目—将指定的栏目发布生成静态 HTML 文件。

←后退

退出

登录

淘特.Net内容管理系统

选择栏目

选择要发布的栏目：

首页

发布栏目

取消

发布所有栏目

发布所有栏目

0:ROOT

1:首页

2:行业资讯

3:网站运营

4:网络编程

5:网页设计

6:数据库

7:网络安全

8:网站推广

9:平面设计

10:服务器

11:电子商务

↑

栏目辅助

选择工具

如上图，发布栏目同样采用级联窗口模式，通过点击左侧栏目名称，可使右侧栏目名称下拉框快速定位到该栏目子栏目。系统同样提供了多样式发布，下面一一作说明：

A、发布指定栏目

B、栏目名称：选择要发布的栏目，此下拉框即可以通过左侧栏目定位下拉列表，通过左侧栏目定位后，点击“点击开始”按钮发布该栏目下所有子栏目。

发布专题

发布专题	
专题名称	专题演示
每页记录条数	50
确定重写	

选择要发布的标题，设置每页条数，点击确定，专题即发布到所设置的路径中。

发布幻灯片

添加幻灯片

说明：添加指定栏目的幻灯片。幻灯片将会调用该栏目下（包含子栏目）文章属性为“幻灯片”的记录。

选择栏目分类

0ROOT

1首页

2行业资讯

3网站运营

4网络编程

5网页设计

6数据库

7网络安全

8网站推广

9平面设计

10服务器

11电子商务

←后退退出登录 淘特.Net内容管理系统

添加幻灯片

选择栏目： 首页

幻灯片名称：

个数： 4

宽度： 320

高度： 260

添加幻灯片取消

系统提供了为每个栏目发布生成幻灯片的函数，如上图所示，参数说明如下：

选择栏目：指定为哪个栏目生成幻灯片，指定栏目后，系统将搜索该栏目下及其所有子栏目下属性为“幻灯片”的文章并调用生成到幻灯片代码中。如果“所属栏目”选择“根目录”，那此幻灯片将是调用所有文章记录中最新 N 条属性为“幻灯片”的记录。

数量：设置幻灯片中轮换图片数量

宽度：设置幻灯片宽度

高度：设置幻灯片高度

管理幻灯片

通过幻灯片管理—发布功能将发布幻灯片并获取调用代码，首次发布幻灯片后，将调用 JS 代码复制到模板中，发布栏目后前台即可看到效果。提示：因为使用 JS 引用幻灯片，只需添加一次幻灯片代码后，再发布幻灯片前台直接看到最新效果。

←后退		退出	登录	淘特.Net内容管理系统
幻灯片管理 添加		名称：		搜索
id	名称	操作		
1	首页幻灯片	发布 编辑 删除		
页 1 / 1 共1条 1 Go To →				

幻灯片调用代码：

←后退	退出	登录	淘特.Net内容管理系统
幻灯片发布			
Success! 请将以下JS代码添加到你想要显示幻灯片的模板文件中。			
<script src="/slide/0.js"></script>			
提示：如果您已经将以上代码添加到模板中，则直接刷新幻灯片所在网页即可看到幻灯片效果。<			
返回			

以下为幻灯片前台显示效果图：



发布栏目导航

发布栏目导航

选择要发布到导航的栏目

☐

首页

☐

资讯频道

☐

成功学苑☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

全选

反选

执行

发布栏目导航，用于将选定的栏目生成导航菜单，选中想要加入到导航的栏目，点击“执行”如下图：

Success send!请将以下JS代码添加到你想要显示导航的模板文件中。

<script src="/js/nav.js"></script>

继续发布

根据提示将导航调用代码：
<script src="/js/nav.js"></script>加入到模板文件对应的位置，然后发布该栏目后即可看到导航菜单。
同样，因为此处导航采用 JS 调用形式，以后更新导航时，不需要再发布栏目，全部导航菜单即可同步更新。
以下为导航前台显示效果图：

修改文章模板

• 源码编辑[HTML] • 可视化编辑[VIEW]

标题: 教育文章模板

内容:

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>$Title$-$CategoryName$-成功学苑</title>
<meta name="description" content="$Description$" />
<meta name="keywords" content="$Keywords$" />
<link href="/style/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/edu/style/show.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
function navTap(cid, total){
    for(i=1;i<=total;i++){
        if (i==cid) {
            //document.getElementById("tag"+i).className="tag-selected";
        }
    }
}

```

确定

重写

这里提供了源码编辑和可视化编辑两种方法，不过我们还是建议使用本地 WEB 编辑软件将制作好的网页源代码复制到内容方框中。

栏目模板管理

与文章模板不同，栏目模板是以文件形式保存在系统 `template` 目录下(文章模板则是保存在数据库中)

栏目模板管理

+添加

文, 点击添加新模板

	大小	日期	修改
☐ aa.html	656	2008-03-14 00:18:28	
☐ cgzn.html	4848	2008-03-05 22:41:45	
☐ channel.html	4670	2008-03-07 13:22:29	
☐ edu.html	26875	2008-03-10 13:25:09	
☐ edu_channel.html	4548	2008-03-07 21:41:26	
☐ edu_list.html	4845	2008-03-07 21:41:42	
☐ edu_show.html	8839	2008-03-10 02:01:03	
☐ index.html	6599	2008-03-27 10:22:31	
☐ list.html	3846	2008-03-24 20:55:41	
☐ list_div.html	4257	2007-06-31 17:44:42	
☐ news.html	11203	2008-03-10 01:31:15	
☐ news_list.html	3846	2008-03-10 01:58:58	
☐ news_show.html	8712	2008-03-10 02:04:25	
☐ show.html	12256	2008-02-14 10:21:48	
☐ show_table.html	11486	2007-11-15 22:16:30	
☐ site_list.html	1379	2008-03-11 13:55:17	
☐ test.html	977	2007-04-28 21:58:40	
☐ vod.html	10645	2008-03-14 00:37:14	

批量删除

全选

反选

执行

1/1

总共:18

上一页

下一页

跳至

确定

点击栏目模板，此页列举系统 `template` 目录下所有的 HTM 文件，如果要添加新模板，点击上图对号所示位置“添加”链接，出现栏目模板添加窗口：

添加文件

文件名称:

内容:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>${Title}-${CategoryName}-成功学苑</title>
<meta name="description" content="${Description}" />
<meta name="keywords" content="${Keywords}" />
<link href="/style/head.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>
```

确定

重写

和文章模板一样，此处我们需要将本地设计好的模板 HTM 文件源代码复制到内容框中。模板添加成功后，返回至栏目模板管理，可以看到新添加的模板如下图条形颜色所示：

文件	大小	日期	修改
☐ aa.html	656	2008-03-14 00:18:28	
☐ cgrn.html	4648	2008-03-05 22:41:45	
☐ channel.html	4670	2008-03-07 13:22:29	
☐ edu.html	28875	2008-03-10 13:25:09	
☐ edu_channel.html	4548	2008-03-07 21:41:26	
☐ edu_list.html	4645	2008-03-07 21:41:42	
☐ edu_show.html	8839	2008-03-10 02:01:03	
☐ index.html	6599	2008-03-27 10:22:31	
☐ list.html	3846	2008-03-24 20:55:41	
☐ list_div.html	4257	2007-08-31 17:44:42	
☐ news.html	11203	2008-03-10 01:31:15	
☐ news_list.html	3846	2008-03-10 01:58:58	
☐ news_show.html	8712	2008-03-10 02:04:25	
☐ show.html	12256	2008-02-14 10:21:48	
☐ show_table.html	11486	2007-11-15 22:16:30	
☐ site_list.html	1379	2008-03-11 13:55:17	
☒ template_test.html	8839	2008-04-03 12:37:26	
☐ test.html	977	2007-04-28 21:58:40	
☐ vod.html	10645	2008-03-14 00:37:14	

批量删除

全选

反选

执行

1/1 总共:19 上一页 下一页 跳至

确定

同样在栏目管理，为栏目选择模板时，也可以找到它，如下图：



8. 搜索引擎

重新生成索引

本系统搜索引擎是基于 lucene 核心创建的索引技术，每次添加文章时，它会自动采取中文分词算法将文章内容分析并添加到系统指定的索引文件中。这种索引技术，对于前台搜索时，程序分析读取索引文件，而不像普通的模糊查询数据库，因而其安全和效率要比操作数据库好的多。关于索引文件存放的路径可以在“系统管理-系统配置-索引存放目录”中设置。

问：什么时候执行“重置索引”？

答：当需要将系统的所有文章重新进行分词并索引时，执行此操作。注：此操作将会删除以前的文章内容索引，并创建新的索引文件。同样索引文件是以附加的形式递增索引记录，所以除了第一次使用系统时执行此命令外，我们不建议经常使用此命令(因为特定的分词技术，需要占用 CPU 的使用)

9. 角色管理

添加角色

本系统是基于角色的权限管理机制，角色相当于一个权限类别，不同管理员其拥有角色不同，那么其后台的权限也就不同。我们可以定义一个角色只拥有某一个栏目的添加文章权限，也可以定义其拥有所有栏目文章的审核权限，所有这些都可以在角色管理中分别指定。

添加角色

角色名称:

拥有权限:

全选

反选

栏目管理

模板管理

专题管理

文章管理

首页

资讯频道

成功学苑

家教

高考

招生

转移培训

终身教育

就业

创业

心理健康

法律

娱乐

成功指南

交际学苑

管理学苑

营销学苑

技能视窗

成功学

人生励志

就业指导

素质教育

财商教育

生涯规划

消除忧虑

学习方法

人际关系

现代礼仪

演讲口才

原则规范

职场相处

战胜自我

名题荟萃

演示栏目

文章审核

文章回收站

文章点击

标签管理

发布管理

角色管理

管理员管理

投票管理

广告管理

搜索引擎

评论管理

采集管理

系统管理

资源管理

会员管理

二手管理

代理管理

联盟管理

二手信息管理

友情链接

资金帐户管理

教育管理

下载管理

游艺管理

电子杂志管理

家教平台管理

确定

重写

上图是添加角色的截图，我们可以根据实际需要定义某一角色所拥有的权限。其中“文章管理”下列出了系统所有的栏目，这里当你选中了某一个栏目，该角色才会拥有该栏目的文章操作权限，如果没有选中，当该角色的管理员执行文章相关操作(添加、删除等)时，会自动跳出管理页面。

提示：通常新添加栏目后，我们就开始向栏目添加文章，经常会出现上图所示的出错信息，原因是添加没有为该管理员所属角色添加该栏目的管理权限，只要修改角色选中新建的栏目，重新登录后即可操作。

管理角色

←后退退出登录 淘特.Net内容管理系统			
角色管理 添加			
id	名称	日期	操作
1	demo	2010-4-4 21:06:52	编辑 删除
页 1 / 1 共1条 1 Go To +1			

10. 管理员管理

添加管理员

添加管理员	
用户名:	sdf
密码:	asf
角色名称:	supermanager
确定 重写	

设置好管理员的名称、密码，并选择其所属角色，点击确定即可添加管理员。

管理员管理

这里可以对后台管理员进行批量锁定、解锁操作，同时可以为某一个管理员修改密码，及删除、修改角色等。

←后退退出登录 淘特.Net内容管理系统					
管理员管理 添加					
	名称	登录次数	锁定	日期	操作
☐	demo	1	否	2010-4-4 21:08:11	编辑 删除 更改密码
☐	admins	0	否	2006-12-31 21:00:30	编辑 删除 更改密码
反选 选择操作 执行操作					
页 1 / 1 共2条 1 Go To +1					

修改管理的所属角色，该用户将在下次登录后拥有指定的权限。

修改管理员	
用户名:	admins
角色名称:	supermanager
确定 重写	

11. 投票管理

添加投票

←后退		退出		登录		淘特.Net内容管理系统	
添加投票							
投票名称:	测试投票						
选项个数:	4						
类型:	☒ 单选 ☐ 复选						
截止日期:	2010-04-01 ...						
投票选项:	1:	aaaaa					
	2:	bbbbbb					
	3:	ccccc					
	4:	dddd					
添加投票 取消							

如上图，添加投票需要设置以下属性：

投票标题：设置该投票项目的标题

选项个数：设置该投票项目的个数，随着您设置个数不同，下面的“选项设置”将会据此增加或减少。

投票类型：单选或复选

过期时间：设置有效的投票日期，超过此日期将不在统计投票。点击 按钮，可以在日历表中选择日期。

选项设置：设置每一个选项的标题

投票管理

←后退退出登录 淘特.Net内容管理系统				
投票管理 添加 名称: 搜索				
id	名称	类型	日期	操作
1	测试投票	单选	2010-4-4 21:10:30	生成JS 编辑 删除
页 1 / 1 共1条 1 Go To +1				

如上图，投票点击好以后，进入投票管理—>点击生成 JS，出现投票获取代码如下图：

←后退退出登录 淘特.Net内容管理系统

生成投票JS文件

成功生成投票JS，请将下面的调用代码“复制”后加入到要显示投票的页面中即可。

```
<script src="/vote/1.js"></script>
```

返回

复制代码后，将其加入到您要显示投票的模板中，然后发布栏目，即可看到前台显示如下效果：

您认为本站哪些地方出色？

1: ☐ 速度快

2: ☒ 操作简便

3: ☐ 灵活性好

4: ☐ 功能强大

投票

查看

投票时，系统会自动保存用户投票记录，防止多次投票。

修改投票

←后退

退出

登录

淘特.Net内容管理系统

修改投票

投票名称：

测试投票

选项个数：

4

类型：

☒ 单选 ☐ 复选

截止日期：

2010-4-30 0:00:00

...

投票选项：

ID	选项	操作
1	aaaaa	修改 删除
2	bbbbbb	修改 删除
3	ccccc	修改 删除
4	dddd	修改 删除

修改投票

取消

mainFrame

查看投票



12. 广告管理

添加广告

←后退

退出

登录

淘特.Net内容管理系统

添加广告

选择栏目：

首页

广告名称：

首页通栏

广告类型：

☐ 文本 ☒ 图片 ☐ Flash

广告过期：

2010-04-30

...

广告内容：

图片地址：

/upload/2010-04-04/21

上传

图片尺寸：

宽度：960 px 高度：80 px

链接地址：

http://www.totcms.com

添加广告

取消

系统提供了为每个栏目添加广告功能，以下为参数说明：

所属栏目：选择指定广告要添加的栏目，这么做的好处是可以按栏目管理广告，方便管理。

广告名称：广告的名称(用于后台查看)

广告类型：通常广告类型有三种，分别是：文字广告、图片广告、动画广告(flash)

广告过期：设置广告的过期时间，当广告过期时，可以在后台“广告管理”中快速查看

广告内容：该属性为图片和动画广告所用，填写广告图片或动画的 URL 地址，也可以点击“上传”按钮上传文件。

宽度、高度：同样这两个属性为图片和动画广告所用，它们定义了广告的宽度和高度。

链接地址：此属性适用于文字和图片广告类型，此属性设置点击广告后跳转的 URL 地址。

管理广告

←后退

退出

登录


淘特.Net内容管理系统

广告管理 添加 广告名称： 搜索

id	名称	类型	日期	操作
2	首页通栏	图片	2010-4-4 21:28:17	生成JS 编辑 删除
1	淘特CMS	图片	2010-3-31 15:14:24	生成JS 编辑 删除

页 1 / 1 共2条 1 Go To 11

如上图，广告添加后，同投票一样，需要点击“生成JS”链接获取广告调用代码。

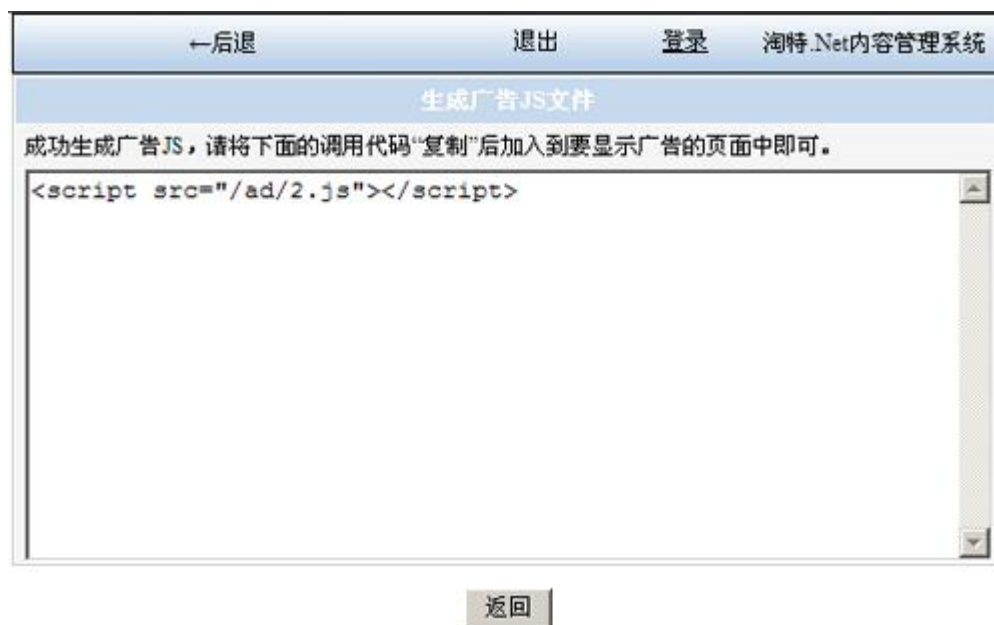

将调用代码复制后，加入到您需要显示广告的栏目模板中，然后发布该栏目，同样因为是JS调用，以后后台修改广告后，前台广告会自动更新。

13. 文章评论管理



对文章评论批量删除。前台用户发表评论时需要验证码，因而一定程度避免了垃圾信息的问题。

14. WEB 采集说明

添加采集任务

第一步：填写采集名称，要采集的网址，及编码，选择采集的文章使用哪个文章模板，设置采集文章到哪个栏目

←后退		退出		登录		淘特.Net内容管理系统	
修改采集(第一步)							
采集名称：	采集文章						
采集地址：	http://www.chinahtml.com/programm						
编码：	gb2312						
绑定文章模板：	文章模板一						
采集到栏目：	ASP.NET						
下一步							

第二步：设置文章列表标记

←后退		退出		登录		淘特.Net内容管理系统	
采集设置(第二步)							
读取到的内容：				列表规则设置：			
<pre><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="zh-cn"> <!-- 页面设计者: 老鬼 www.laogui.com 如果你采用这个风格, 希望能尊重我的劳动成果, 保留下面的 (template designed by laogui) 字样以及我的blog连接。 --> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <title>ASP/.NET 站长资讯</title> <meta name="robots" content="all" /> <meta name="author" content="laogui www.laogui.com" /> <meta name="Copyright" content="Copyright (c) 2005-2007 chinahtml.com" /> <meta name="description" content="ASP是 Active Server Page的缩写, 意为 "活动服务器" --></pre>				列表起始标记： <div id="mainleftlist"> 列表结束标记： </div id="pagenum">			
采集的段落：				查看标记设置结果			
提示：在采集的段落中可以看到将要采集的区域 替换链接：☐ 否 ☒ 是 过滤设置：过滤包含 的链接 分页设置： 3 页数从 2 到				下一步			

参数说明：

列表起始标记：设置要采集文章列表的开始 HTML 代码

列表结束标记：设置要采集文章列表的结束 HTML 代码。

提示：点击“查看标记设置结果”按钮，可以在左侧“采集的段”下文本框中看到采集效果。

替换链接：如果文章列表中链接使用相对地址，可以使用该功能，将相对链接替换成绝对地址。

过滤设置：如果文章列表中含有此字符的链接将过滤掉。

分页设置：如果要采集多页，此处设置分页标记符，假如对方的文章列表页是 http://****/list_1.htm, http://****/list_2.htm, 则可以设置为[http://****/list_ \\$num\\$.htm](http://****/list_ num.htm)。

这一步主要设置对方网页文章列表的起始和结束标签，标签设置的原理其实就是掐头去尾法，比如对方网页结构如下：

高考新闻开始

- 2007福建高考录取率达61.8% 本科为28.7%(04/03 11:22)
- 23名学子考入世界名校 曾收10个录取通知书(04/03 09:55)
- 江西今年高招降分投档对象限第一志愿考生(04/03 09:55)
- 2008年高考志愿填报在平稳中调整(04/03 09:53)
- 山东08年普通高等学校招生工作实施意见公布(04/03 09:52)
- 2008高考志愿填报：如何正确把握各种关系(04/03 09:31)
- 2008年山东本专科招生计划43.74万人(04/03 09:31)
- 别忽略专业定位 冷静对待填报高考志愿变化(04/03 09:30)
- 北京四所高校公布高招政策 四次机会可转专业(04/03 09:23)
- 杭州高考体检开始 医生最怕家长递条子(图)(04/02 17:01)
- 08毕业生工资指导价 工资中位数每月2492元(04/02 15:34)
- 地域歧视：北京学生上北大的概率是河南60倍(04/02 13:43)

高考新闻结束

假如我们要采集“2007 福建高考....”，至“地域歧视：北京....”之间的文章，那么列表起始标签可以设置为：高考新闻开始(这里为了演示，特意将高考新闻开始做为列表的头，这里只是为了说明原理，具体采集的时候请根据实际情况而定)

同样道理，列表起始结束标签设置为：高考新闻结束

一般来讲，我们都是根据对方网页源代码找到文章列表的前后一行特征代码，然后将其设置为起始和结束标签。(注意：这一行特征码要在其源代码中唯一出现，否则有可能截取的字符不是您想要的字符)

以上说明了文章列表的采集，以后不管是文章列表标签还是文章内容详细页标签，其设置均是掐头去尾法。

第三步、文章内容采集

←后遇
退出 登录 淘特.Net内容管理系统

采集设置(第三步)

以下是获取到的链接URL：

```
http://www.chinahtml.com/p
rogramming/1/2008/asp-
121107046417983.shtml
http://www.chinahtml.com/p
rogramming/1/2008/asp-
119985598217576.shtml
http://www.chinahtml.com/p
rogramming/1/2008/asp-
119924224217538.shtml
http://www.chinahtml.com/p
rogramming/1/2007/asp-
119855146117472.shtml
http://www.chinahtml.com/p
rogramming/1/2007/asp-
119855146117472.shtml
```

以下是某条链接的详细内容：

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0
Strict//EN" "http://www.w3
.org/TR/xhtml1/DTD/xhtmll1-
strict.dtd">
<html
xmlns="http://www.w3.org/1
999/xhtml" xml:lang="zh-
cn">
<!--
页面设计者: 老鬼 |
www.laogui.com
如果您觉得这个小站, 觉得好看
标记设置效果:
```

列表规则设置：

标题起始标记：

标题结束标记：

内容起始标记：

内容结束标记：

作者起始标记：

作者结束标记：

来源起始标记：

来源结束标记：

[查看效果](#)

[查看效果](#)

[查看效果](#)

[上一步](#) [下一步](#)

这一步主要设置要采集文章的标题、内容、作者、来源等属性。起始、结束标签均是采用掐头去尾法截取内容。如对方网页文章源代码的标题一行代码为：

<h1>香港高校明年起不再录取内地中学保送生</h1>

因此我们设置标题起始标记为：<h1> 标签结束标记为：</h1>

提示：如果上图上 LinkList 一项没有看到多行的链接地址，则说明没有采集到文章列表，建议返回上一步重新设置列表标记，直到 LinkList 下获取如上图所示的多行 URL 网址。

设置好文章标题、内容、作者等相关标记后，点击下一步，如果设计设置正确，将会显示如图：

←后退	退出	登录	淘特.Net内容管理系统
采集设置(完)			
标题: .NET程序员应该知道些什么 作者: 来源:			
内容:			
前些日子我发了一份ASP.NET面试题清单,有一些访客比较保守,觉得我是没事找事,里面都是些很琐碎的问题。剩下的人则说“蛮不错的,我一看其中的一些问题”我更喜欢后者的回复,我觉得后者才是正确的态度。 当然我并不想把.NET软件开发概括为一些简单的小问题,我只是想让大家多思考。我相信一个真正优秀的ASP.NET(及WinForm)开发人员应该会拖放控件到设计器中,也应该掌握更多的东西。一个优秀的赛车比赛选手很了解自己的坐驾,他知道哪些可以做?哪些不能做? 所以我准备了另外一份清单——一份扩展的清单,供你使用。这是我上个星期在从博伊西去波特兰的路上写在一块板上的,并且我也考虑到了:得我的清单过于琐碎的意见,试图把这个清单按节管理。如果你从来没有深入ASP.NET,你肯定不会知道所有ASP.NET问题的答案。如果你是一个问,你可能从来没有遇到过这些概念。但在我呆在科林斯的这4年中,这些问题我都遇到过。因此,是否全面理解这些问题也许与你是不是一个优秀者没有关系,但在遇到问题时它的确可以帮助你节省不少时间。? .NET牛人应该知道些什么? 任何一个使用.NET的人 描述线程与进程的区别? 什么是Windows服务,它的生命周期与标准的EXE程序有什么不同? Windows上的单个进程所能访问的最大内存量是多少?它与系统的最大虚拟内存一样吗?这对于系统设计有什么影响? EXE和DLL之间的区别是什么? 什么是强类型,什么是弱类型?哪种更好些?为什么?			

假如您采集获取的内容和上图类似,上图中每行提示采集到的标题(Title),作者: Author, 内容(Content), 这样一个采集任务到此添加成功了。点击“采集管理”链接返回至“采集任务”列表如下图:

←后退	退出	登录	淘特.Net内容管理系统
采集管理 添加			
id	名称	Url	操作
1	采集文章	http://www.chinahtml.com/programming/1/	编辑 采集 删除
页 1 / 1 共 1 条 1 Go To (4)			
信息采集中,可能时间比较长请耐心等待...			

点击“操作”一列中的“采集”链接,系统提示开始采集,以下是采集的过程记录。

.....

采集URL: <http://www.chinahtml.com/programming/1/>

成功采集文章: .NET程序员应该知道些什么
成功采集文章: ASP.NET 中如何防范SQL注入式攻击
成功采集文章: ASP.NET 2.0 服务器控件之复合控件事件
成功采集文章: 开发安全的ASP.NET应用程序
成功采集文章: ASP.NET 2.0的URL映射的实现方法
成功采集文章: ASP.NET应用中缓存Oracle数据
成功采集文章: 关于Asp代码与页面的分离
成功采集文章: ASP.NET 2.0功能扩展:跨页提交
成功采集文章: ASP.NET网络编程中常用到的27个函数集
成功采集文章: ASP.NET如何在窗体和窗体之间传送数据
成功采集文章: Asp.net中防止用户多次登录的方法
成功采集文章: ASP.NET程序安全的基础知识
成功采集文章: ASP.NET中Server对象的方法
成功采集文章: 关于ASP.NET编程中的嵌套If语句

[采集完成]

提示: 系统在采集时会自动保存采集的 URL 地址, 以后采集时会自动判断是否采集过, 防止采集重复的 URL 地址。

15. 数据库采集说明

添加任务

←后退	退出	登录	淘特.Net内容管理系统
数据库采集			
数据库类型:	Access		
数据库地址:	E:\cms\tot-cms-5.5(sp2		
数据库名称:			
用户名:			
连接密码:			
测试连接			
说明: 如果要采集Access数据库, 只需要设置数据库地址为Access库所在服务器物理路径即可(如F:\totcms.mdb)。如果采集Mssql数据库, 需要设置数据库地址(数据库所在服务器IP或主机名)、数据库名称、用户名、连接密码。			
下一步			

系统提供了采集其它数据库内容的功能, 首先设计数据源的连接属性:

数据库类型: 选择您要从哪种数据库中导入记录到 CMS 数据库中, 目前仅支持 Access 和 Sqlserver。

数据库地址: 数据库服务器的所在地址

数据库名称: 填写要采集数据的源数据库

用户名: 连接数据源的用户 ID

密码: 连接数据源的密码

设置以下参数后，点击“测试连接”按钮，提示正确后，点击“下一步”：

数据库采集

选择表：

news

自定义查询：

where 1=1

字段映射：

title<>Title
title2<>SubHeading
news_edit<>Editor
news_from<>SourceFrom
photo<>Photo
content<>Content

源字段：

content

目标字段：

Content

<<添加映射

删除映射

采集到栏目：

行业资讯

选择文章模板：

文章模板一

上一步

完成

以上图为数据导入规则设置，属性说明如下：

选择表：选择源数据库从哪个表中导入记录。

自定义查询：设置扩展查询语句

设置字段映射：通过点击“源字段”和“目标字段”中的字段名，然后点击“添加映射”即可添加一条记录映射。如果映射感觉不对，可以先选中字段映射，然后点击“删除映射”按钮。

源字段：即数据源的要采集的表的字段

目标字段：即 CMS 数据库中文章表的字段

上述字段映射意思是：将源数据中指定字段的内容导入到CMS数据库中指定字段(目标字段)中。

采集到哪个栏目：选择文章导入到哪一个栏目中。

选择模板：设置要导入的文章采用哪一个文章模板。

任务管理

数据库采集任务添加后，在任务管理中点击“采集”链接即启动数据库采集工作，点击“编辑”即开始分步修改采集规则。

←后退退出登录 淘特.Net内容管理系统			
数据库采集管理 添加			
id	数据库名称	数据库地址	操作
1		E:\cms\tot-cms-5.5(sp2)\tot-cms-5.5\tot_database\tot_news.asp	编辑 采集 删除
页 1 / 1 共 1 条 1 Go To < >			

点击“采集”按钮后，数据库采集开始：



系统提示采集完成。

16. 系统管理

系统配置

←后退		退出	登录	淘特.Net内容管理系统
网站参数配置				
网址：	http://localhost			
网站名称：	totnetcms			
根目录：	~/			
生成文件扩展名：	.html			
一页显示个数：	20			
最多发布页数：	50			
上传文件大小限制：	100			
上传文件扩展名：	jpg png gif bmp swf fla flv mp3 wmv rm rmvb ram avi wma rar zip doc txt xls			
索引存放目录：	SearchIndex			
评论是否需要审核：	☐ 是 ☒ 否			
		修改 取消		

整个系统的配置参数保存在 `app.config` 文件中，为了管理者方便，我们提供了后台参数配置管理接口，此操作修改后会自动更新 `app.config`，除了使用后台之外，可以通过手工修改 `app.config` 文件达到修改 CMS 参数的目的。

下面对配置参数分别说明：

网站参数

网址： 统所应用网站使用的域名

网站名称： 您的网站名称

根目录： 使用默认~/即可。

生成文章扩展名： 系统发布文章和栏目时为其生成文件的扩展名

一页显示个数： 发布栏目列表时，默认每页文章个数

最多发布页数： 设置最多栏目列表页数

上传文件大小限制： 以 k 为单位，如果填写 1024 则等于 1M

上传文件扩展名： 设置允许上传的文件扩展名

索引存放目录： 设置本系统所带搜索引擎用到的索引文件存放路径

评论是否需要审核： 设置网友评论后是否需要审核才可以看到。

17. 资源管理

关键字管理

说明：所谓关键字，其作用是当后台录入文章的时候，如果文章内容出现系统设定的关键字，系统会自动将其分别为带链接(链接地址由您添加关键字的时候指定)的文字效果。

关键字添加：

添加关键字	
名称:	淘特
Url:	http://www.totcms.com
确定 重写	

如上图，填写关键字的名称及 Url，这样当添加的文章内容出现“淘特”这个关键字后，系统会将其替换为[淘特](http://www.totcms.com)，显示效果为：[淘特](http://www.totcms.com)。

关键字管理：

关键字管理 +添加			
ID	名称	Url	修改
☐ 1	淘特	http://www.totcms.com	
批量删除 全选 反选 执行			
1/1 总共:1 上一页 下一页 跳至 确定			

如图，可以对关键字批量删除。点击对关键字进行修改。

作者管理

添加作者：

添加 作者	
标题:	本站
确定 重写	

管理作者：

作者 +添加		
ID	名称	修改
☐ 1	本站	
批量删除 全选 反选 执行		
1/1 总共:1 上一页 下一页 跳至 确定		

此处添加的“作者”资源将会在添加文章时“作者”下拉框中出现，如下图：

编辑管理

添加编辑:

添加 编辑	
标题:	淘特
确定 重写	

管理编辑:

编辑 +添加		
ID	名称	修改
☐ 2	淘特编辑	
批量删除 全选 反选 执行		
1/1 总共:1 上一页 下一页 跳至 确定		

此处添加的“编辑”资源将会在添加文章时“编辑”下拉框中出现，如下图：

来源管理

添加来源:

添加 来源	
标题:	淘特网
确定 重写	

管理来源:

来源 +添加		
ID	名称	修改
☐ 3	淘特网	
批量删除 全选 反选 执行		
1/1 总共:1 上一页 下一页 跳至 确定		

此处添加的“来源”资源将会在添加文章时“来源”下拉框中出现，如下图：

Htm2js

考虑到 WEB 设计者经常会确定到 htm 和 js 的转换问题，我们提供了这个工具，只需要将您的 HTM 可 JS 代码复制到相应文本框中，下面的文本框会自动生成您需要的 HTM 或 JS 代

码，如下图：

>>把代码从 Html 格式转化为 Js 格式<<

这里是你的网页HTML代码

下面表单中是相应的 JS 代码:

document.writeln("这里是你的网页HTML代码");

>>把代码从 Js 格式转为 Html 格式<<

请将 Js 源代码拷贝到下面表单中：[由于兼容性问题，该转换功能只能在IE中使用，FIREFOX无效]

document.writeln("这里是你的网页HTML代码");

下面表单中是相应的 Html 代码:

这里是你的网页HTML代码

18. 友情链接管理

添加友情链接

添加友情链接	
网站名称:	淘特CMS
Url:	http://www.totcms.com
Logo:	上传
排序:	0 越小越靠前(the tiny the top)
类别:	文字链接
确定 重写	

参数说明：

网站名称：对方网站名称

Url：对方网站 URL 地址

Logo: 对方网站 LOGO 地址

排序: 整形数字, 越小越靠前

类别: 选择是“文字链接”还是“图片链接”

管理友情链接

友情链接						
ID	网站名称	Url	Logo	链接类型	修改	删除
1	淘特CMS	http://www.totcms.com	TOTCMS	文字链接		
1/1 总共:1 上一页 下一页 跳至 确定						

前台如何调用友情链接?

登录后台后, 定位到“标签管理”项, 点击添加-输入标签名称及作用范围等参数后, 标签

内容中, 添加“友情链接”标签: , 出现标签设置窗口, 如下图:

http://www.test.com:90 - 友情链接标签 - Mozilla...

获取专题列表

行数:

列数:

链接类型:

颜色:

完成

设置好相关参数, 生成标签内容, 点击“确定”。

标签添加好后, 将该标签加入到你要显示友情链接的栏目模板中, 然后发布栏目即可看到效果。

七、 标签说明

在 TotNetCms 中, 标签从大类上讲分为两种。一种是 CMS 系统集成标签, 此类标签不需要任何定制, 直接将标签名字插入到模板中即可, 另一种是自定义标签, 这类标签, 由管理员自由设计定义, 然后生成不同需求的内容样式。自定义标签从细分上又分为三种: 表格排版标签、DIV 排版标签及动态标签。本章中我们会一一介绍。

1. 系统集成标签

TotNetCms 集成了网站常用的标签，只要将这部分标签名称加入到模板中发布后即可实现效果，下面对这部分标签进行说明：

系统全局标签：这部分标签在整个 CMS 系统中有效。

标签名称	标签作用说明
\$GetChilds\$	当前栏目子类列表
\$GetBrothers\$	当前栏目兄弟类列表
\$SiteUrl\$	网站 URL
\$Position\$	当前位置
\$SiteName\$	网站名称
\$CategoryName\$	栏目名称
\$CategoryId\$	栏目 ID
\$Year\$	年
\$Month\$	月
\$Day\$	日
\$Minute\$	分
\$Second\$	秒
\$Millisecond\$	毫秒
\$Hour\$	时
\$Random\$	随机数

文章内容页面标签：这部分标签作用于文章内容详细页面，它们存在于文章模板中。

标签名称	标签说明
\$Title\$	文章标题
\$SubHeading\$	副标题
\$Summary\$	内容摘要
\$Position\$	当前位置(常量，可用在任何模板中)
\$Author\$	文章作者
\$ModiTime\$	更新时间
\$SourceFrom\$	文章来源
\$PageSplitList\$	文章自动分页列表
\$Content\$	文章内容
\$id\$	文章 ID
\$CategoryId\$	文章所在栏目 ID
\$RelateLink\$	相关文章
\$SiteUrl\$	网站 URL(常量，可用在任何模板中)

文章列表页面标签：这部分标签作用于文章列表页，它们存在于栏目模板中。

标签名称	标签说明
\$CategoryName\$	栏目名称
\$Description\$	栏目描述
\$Keywords\$	栏目关键词
\$ArticleList\$	文章列表
\$ShowPage\$	列表分页

2. 自定义标签

通过后台—标签/函数管理—添加标签就可以添加自定义标签了，如下图所示：

添加自定义标签时，需要选择标签**所属栏目**，此选择是设定标签的作用范围，假如我们指定标签 A 仅作用于栏目 1，那只有栏目 1 模板中出现标签 A 时才会有效，如果其它栏目模板中出现标签 A，那发布后仅仅是显示标签 A 名称。如果想要标签 A 在任何模板中生效的话，可以将所属栏目设置为：根目录。

标签设计器：如下图所示，自定义标签中一共分为三部分



表格排版标签：所谓表格排版标签，就是此种标签发布后将生成的 HTML 代码以 table 排版的形式表现。这种标签在后台设计时，通过预览显示的效果和前台发布后的效果是一样的。因为没有使用样式，所以在控制方面上不如 DIV 灵活，但是表格的好处是真正的所见即所得，后台设计的标签预览和前台的发布比较一致。适合那些对 CSS 不熟悉的站长使用。

Div 排版标签：此类标签在发布后使用的是 Div+Css 排版，它的好处一是生成代码比较简

单比如文本列表仅是由组合的 HTM 代码，再就是通过 CSS 样式可以灵活控制，比如通过定义 li 的 float 和 width 样式，就可以随意更新前台的显示效果是单条多列，还是多行单列或是多行多列。

动态标签：动态标签是指该标签不限制调用某一个栏目的数据，它会自动根据本身所处的栏目位置，调用该栏目的相关数据，比如说你在后台添加了一个标签\$aaa\$,然后将它添加到了文章模板中，这样，你添加文章时，如果选择栏目 A，那么此时标签\$aaa\$它会自动调用并生成栏目 A 的相关记录，同理，添加文章到栏目 B 时，该标签会自动调用栏目 B 的相关记录。

A. 表格排版标签

单条标题标签

标签按钮: 

标签说明：此标签是根据文章属性调用指定栏目的最新 1 条标题，比如 CMS 演示站中的“行业资讯”下的标题就是使用此标签生成。如下图：



标签设计窗口：



标签属性说明:

属性	说明
栏目:	设置调用哪一个栏目的数据,“根目录”为不限
排序:	选择何种排序方法 (ID, 日期, 点击等)
属性:	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制:	指定显示文字个数,超出以...省略。
样式:	文字链接样式。比如设置样式为 red,那发布后生成的 HTM 代码为: <code>***</code> 。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现文字链接的风格了: <code>a.red{ font-size:14px; color:red; }</code>

单条内空标签

标签按钮: 

标签说明: 此标签是根据文章属性调用指定栏目的最新 1 条内容, 该内容是取的文章摘要。

标签设计窗口：



标签属性说明：

属性	说明
栏目：	设置调用哪一个栏目的数据，“根目录”为不限
排序：	选择何种排序方法（ID，日期，点击等）
属性：	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制：	指定显示文字个数，超出以...省略。
样式：	文字链接样式。比如设置样式为 red,那发布后生成的HTM 代码为：***。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现文字链接的风格了： a.red{ font-size:14px; color:red; }

文章标题列表标签

标签按钮：

标签说明：此标签是根据文章属性调用指定栏目的最新 N 文章列表，通过预览按钮可以实时查看标签设计效果。

标签设计窗口：

获取文本列表(表格排版) - Microsoft Internet Explorer
http://www.test.com/admin/label/getarticle.aspx?content=

获取文本列表(表格排版)

栏目: 网站运营 ...

排序: id

属性: 所有

文字个数限制: 20

样式:

表格宽度: 100%

行高: 20

行数: 10

列数: 1

标题前缀:

显示日期: 否

调用子栏目: 否

显示栏目链接: 否

确定 取消 预览

预览

- ☐ 校园网站之魅力所在
- ☐ 吸引客户成为您的网站回头客的7种方法
- ☐ 视频网站深挖广告价值
- ☐ 关于web2.0盈利模式的探讨
- ☐ Web2.0网站策划思路共识
- ☐ Web2.0公司应该注意的九大法律问题
- ☐ 策划网站的关键是用户如何定位

完成 Internet 100%

标签属性说明：

属性	说明
栏目：	设置调用哪一个栏目的数据，“根目录”为不限
排序：	选择何种排序方法（ID，日期，点击等）
属性：	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制：	指定显示文字个数，超出以...省略。
样式：	表格样式。比如设置样式为 red,那发布后生成的 HTM 代码为：<table Class="red">***。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现表格风格了： .red{ width:100%;} .red td{ line-height:20px;} /*设置表格中单元格的样式*/ .red tr td a{ color:red} /*设置表格中链接的样式*/
表格宽度：	设置表格宽度，默认是 100%
行高：	设置每行高度。
行数：	设置显示的行数
列数：	设置显示的列数
标题前缀：	每行文字前面开头字符，如果加图片可以使用：
显示日期：	设置是否显示文章修改日期
调用子栏目：	设置是否调用子栏目数据。
显示栏目链接：	设置是否显示文章所属栏目。

专题文章列表标签

标签按钮：

标签说明：此标签是根据文章属性调用指定专题的最新 N 文章列表，通过预览按钮可以实时查看标签设计效果。

标签设计窗口：



标签属性说明：

属性	说明
专题：	设置调用哪一个专题的数据
排序：	选择何种排序方法（ID，日期，点击等）
属性：	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制：	指定显示文字个数，超出以...省略。
样式：	表格样式。比如设置样式为 red,那发布后生成的 HTM 代码为：<table Class="red">***。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现表格风格了： .red{ width:100%;} .red td{ line-height:20px;} /*设置表格中单元格的样式*/ .red tr td a{ color:red} /*设置表格中链接的样式*/
表格宽度：	设置表格宽度，默认是 100%
行高：	设置每行高度。
行数：	设置显示的行数
列数：	设置显示的列数
标题前缀：	每行文字前面开头字符，如果加图片可以使用：
显示日期：	设置是否显示文章修改日期
显示专题链接：	设置是否显示文章所属专题。

图文列表标签

标签按钮：

标签说明：此标签是根据文章属性调用指定栏目的最新 N 条图文列表，通过预览按钮可以实时查看标签设计效果。

标签设计窗口：

图文列表标签(表格排版) - Microsoft Internet Explorer

http://www.test.com/admin/label/getimg.aspx?content=

图文列表标签(表格排版)

栏目 选择栏目 ...

排序: id

属性: 图文

文字个数限制: 20

样式:

表格宽度: 100%

图片宽度: 120

图片高度: 120

行数: 2

列数: 2

标题前缀:

调用子栏目: 否

是否加边框: 否

确定 取消 预览

预览


[网站被黑的10大原因](#)


[Oracle 11g数据库移植](#)

完成 Internet 100%

标签属性说明：

属性	说明
栏目：	设置调用哪一个栏目的数据，“根目录”为不限
排序：	选择何种排序方法（ID，日期，点击等）
属性：	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制：	指定显示文字个数，超出以...省略。
样式：	表格样式。比如设置样式为 red,那发布后生成的 HTM 代码为：<table Class="red">***。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现表格风格了： .red{ width:100%;} .red td{ line-height:20px;} /*设置表格中单元格的样式*/ .red tr td a{ color:red} /*设置表格中链接的样式*/
表格宽度：	设置表格宽度，默认是 100%
图片宽度：	设置图片宽度
图片高度：	设置图片高度
行数：	设置显示的行数
列数：	设置显示的列数
标题前缀：	每行文字前面开头字符，如果加图片可以使用：
调用子栏目：	设置是否调用子栏目数据。
是否加边框：	设置是否给图片添加边框。

栏目列表标签

标签按钮：

标签说明：此标签是调用指定栏目下的所有子栏目。

标签设计窗口：



标签属性说明:

属性	说明
栏目:	设置调用哪一个栏目的子栏目
数量:	设置调用记录个数
标题前缀:	每行文字前面开头字符，如果加图片可以使用：
文字个数限制:	指定显示文字个数，超出以...省略。
样式:	文字链接样式。比如设置样式为 red,那发布后生成的HTM 代码为：***。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现文字链接的风格了： a.red{ font-size:14px; color:red; }

专题列表标签

标签按钮: 

标签说明: 列表显示网站中所有专题名称及链接

标签设计窗口：

获取专题列表标签 - Microsoft Internet Explorer

http://www.test.com/admin/label/getspecials.aspx?content=

专题列表标签

数量: 0 0=不限制

标题前缀: -

文字个数限制: 20

样式:

确定 取消 预览

预览

完成 Internet 100%

标签属性说明：

属性	说明
数量：	设置调用记录个数
标题前缀：	每行文字前面开头字符，如果加图片可以使用：
文字个数限制：	指定显示文字个数，超出以...省略。
样式：	文字链接样式。比如设置样式为 red,那发布后生成的HTM 代码为：***。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现文字链接的风格了： a.red{ font-size:14px; color:red; }

友情链接标签

标签按钮：

标签说明：调用友情链接，可以设置是文字链接还是图片链接

标签设计窗口：



标签属性说明：

属性	说明
行数：	设置显示行数
列数：	设置显示列数
类型：	设置是调用 CMS 中的文字链接或图片链接
交替背景颜色：	设置奇数行(1,3,5...)和偶数行(2,4,6...)的背景颜色


动态嵌入标签

标签按钮：

标签说明：动态嵌入网站内或互联网上的文件。通常我们制作网站时喜欢使用公用的头文件和尾文件，这时可以使用此标签，在栏目发布时可以将指定的本地网站头文件嵌入到栏目页面中并生成 HTML。另一种情况是当我们需要将其它频道的数据如论坛的最新贴子在网站上显示时，做为一种更有效的代替传统 JS 或 IFRAME 方法，本标签可以通过读取指定论坛页面并加到模板页面中生成 HTML。

标签设计窗口:

嵌入本地文件:

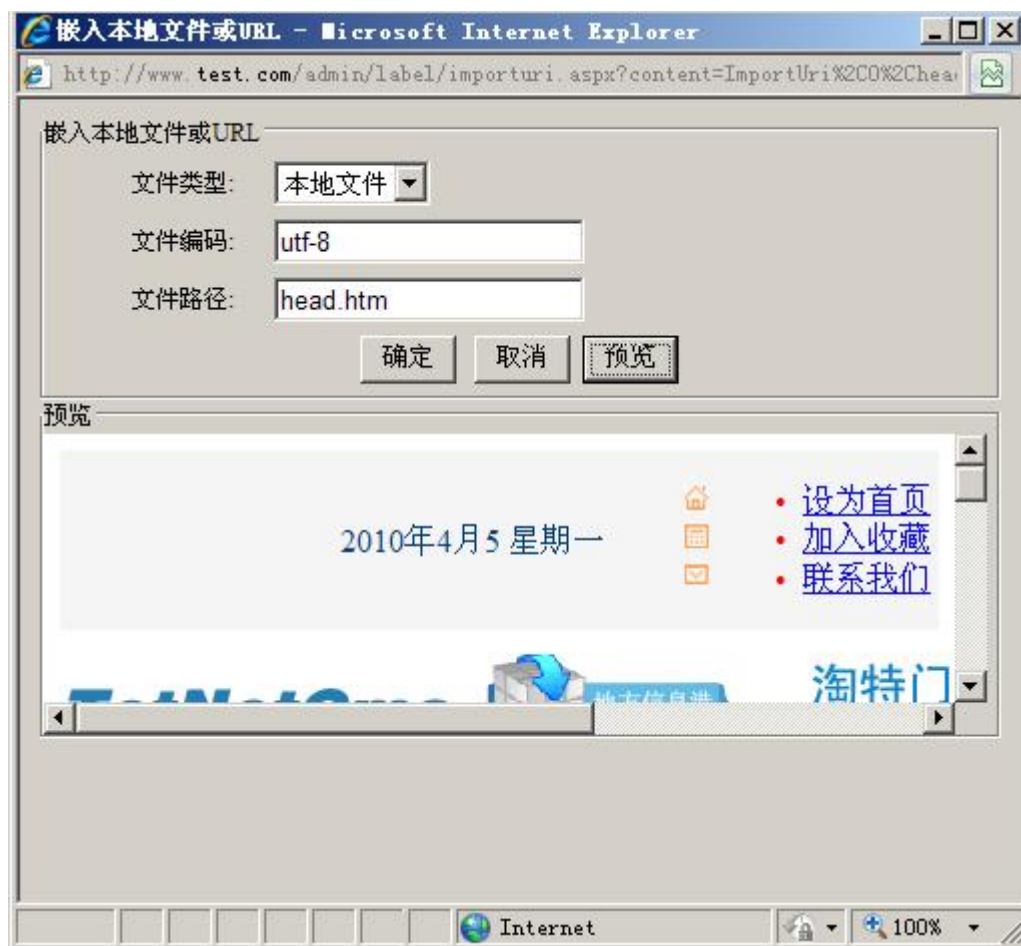

嵌入互联网文件:



标签属性说明:

属性	说明
文件类型:	设置要嵌入的文件是站内文件还是互联网上文件
文件编码:	设置文件编码, 如果是互联网上文件, 请查看对方网页上的<meta charset=" 编码 ">标记设置
文件路径:	本地文件请使用相对路径, 如要嵌入 Template 目录下的 index.htm 请设置为: /Template/index.htm, 互联网上文件请使用 URL 地址, 如: http://www.totcms.com

B. DIV 排版标签

Div 样式文本列表标签

标签按钮:

标签说明: 此标签是调用指定栏目下的最新 N 条数据, 输出内容以 1i 排版。设置好该类标签后, 我们可以在模板中这样加入标签:

```
<div class=" TextList" >
    <ul>标签名称</ul>
</div>
```

因为上面内容是以 DIV+CSS 排版，所以我们需要定制对应的 CSS 样式，打开模板引用的样式表文件（如果没有则创建一个，然后在模板中引用，通常引用样式表文件代码加到<head></head>之间，如下面绿色加粗处即是引用样式表文件 style/global.css：

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
    charset=utf-8" />
<title>totnetcms - Powered By TotNetCms1.0</title>
<link href="style/global.css" rel="stylesheet"
    type="text/css" />
</head>
```

）加入以下样式代码：

```
. TextList{ margin:0px; padding:0px;} /*设置 DIV 窗口样式*/
. TextList ul{ margin:0px; padding:0px; list-style:none;} /* 设置 DIV 下的 ul 样式 */
. TextList ul li{ margin:0px; padding:0px; list-style:none; line-height:20px;} /*设置
li 样式*/
```

通过上面样式就可以实现基本的文章列表了，通过修改样式您将能生成更加丰富多样的显示风格。

标签设计窗口：



标签属性说明:

属性	说明
栏目:	设置调用哪一个栏目的数据
排序:	选择何种排序方法（ID，日期，点击等）
属性:	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制:	指定显示文字个数，超出以...省略。
行数:	设置显示的行数
标题前缀:	每行文字前面开头字符，如果加图片可以使用：
显示日期:	设置是否显示文章修改日期
调用子栏目:	设置是否调用子栏目数据
显示栏目链接:	设置是否显示文章所属栏目。

Div 图文列表标签

标签按钮: 

标签说明: 调用指定栏目下最新 N 条图文列表文章, 输出内容以 li 排版。设置好该类标签后, 我们可以在模板中这样加入标签:

```
<div class="PicList">
    <ul>标签名称</ul>
</div>
```

因为上面内容是以 DIV+CSS 排版, 所以我们需要定制对应的 CSS 样式, 打开模板引用的样式表文件加入以下样式代码:

```
. PicList { margin:0px; padding:0px;} /*设置 DIV 窗口样式*/
. PicList ul{ margin:0px; padding:0px; list-style:none;} /* 设置 DIV 下的 ul 样式 */
. PicList ul li{ float:left; margin:5px; padding:0px; list-style:none;
line-height:20px;} /*设置 li 样式*/
. PicList h6{ margin:0px; padding:0px; line-height:22px; text-align:center;
font-size:12px;}
```

通过上面样式就可以实现基本的文章列表了, 通过修改样式您将能生成更加丰富多样的显示风格。

标签设计窗口:



标签属性说明:

属性	说明
栏目:	设置调用哪一个栏目的数据
排序:	选择何种排序方法 (ID, 日期, 点击等)
属性:	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制:	指定显示文字个数, 超出以...省略。
图片宽度:	设置图片的宽度
图片高度:	设置图片的高度
个数:	设置显示的个数
是否显示标题:	设置是否显示文章标题
标题前缀:	每行文字前面开头字符, 如果加图片可以使用:

调用子栏目:	设置是否调用子栏目数据
是否加边框:	设置是否给图片加边框

Div 图文混排带摘要标签

标签按钮: 

标签说明: 此标签可以生成左侧是图片，右侧是标题和摘要的页面效果（如图 3）。输出内容以 Div 排版。设置好该类标签后，我们可以在模板中这样加入标签：

```
<div class="PicWithDesc">
    $Index_Wzyy_Pic$
</div>
```

因为上面内容是以 DIV+CSS 排版，所以我们需要定制对应的 CSS 样式，打开模板引用的样式表文件加入以下样式代码：

```
.PicWithDesc{ margin:0px; padding:5px;}
.PicWithDesc dl{ margin:0px; padding:0px; width:100%;}
.PicWithDesc dl dt{ margin:0px; padding:0px; float:left; width:102px;}
.PicWithDesc dl dd{ margin:0px; padding:0px; float:right; width:190px;}
.PicWithDesc dl dd h2{ margin:0px; padding:0px; line-height:20px; font-size:12px;
font-weight:100;}
```

上面的样式我们将会得到以下的显示效果：



学好网站策划应具备的条件

网站策划是一个系统的工程。虽然国内大多数企业以及各大互联网企业还没有把..[详细>>](#)

图 3

标签设计窗口:



标签属性说明:

属性	说明
栏目:	设置调用哪一个栏目的数据
排序:	选择何种排序方法 (ID, 日期, 点击等)
属性:	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制:	指定显示文字个数, 超出以...省略。
图片宽度:	设置图片的宽度
图片高度:	设置图片的高度
个数:	设置显示的个数
是否显示标题:	设置是否显示文章标题
标题前缀:	每行文字前面开头字符, 如果加图片可以使用:
调用子栏目:	设置是否调用子栏目数据
是否加边框:	设置是否给图片加边框

Div 图文混排带列表标签

标签按钮: 

标签说明: 此标签可以生成左侧是图片, 右侧是标题列表的显示效果(如图 4)。输出内容以 Div 排版。设置好该类标签后, 我们可以在模板中这样加入标签:

```
<div class="PicTxts">
  $Index_Server_Pic$
</div>
```

因为上面内容是以 DIV+CSS 排版, 所以我们需要定制对应的 CSS 样式, 打开模板引用的样式表文件加入以下样式代码:

```
.PicTxts{ margin:0px; padding:0px;}
.PicTxts dl{ margin:0px; padding:0px; width:100%;}
.PicTxts dl dt{ margin:0px; padding:5px; float:left; width:102px;}
.PicTxts dl dd{ margin:0px; padding:0px; float:right; width:196px;}
.PicTxts dl dd li{ margin:0px; padding:0px; line-height:20px; list-style:none;}
```

上面的样式我们将会得到以下的显示效果:



备份和恢复Windows中的I..
正确维护配置Apache服务器..
IIS最小权限分配的批处理文件
如何解决Web访问时提示输入密..

图 4

标签设计窗口:



标签属性说明:

属性	说明
栏目:	设置调用哪一个栏目的数据
排序:	选择何种排序方法 (ID, 日期, 点击等)
图片文章属性:	设置左侧图文文章的属性限制
是否显示标题:	设置左侧图片下面是否显示标题
图片宽度:	设置图片的宽度
图片高度:	设置图片的高度
行数:	设置右侧显示的文章条数
文字个数限制:	设置右侧每行显示的文字个数
列表文章属性:	设置右侧文章的调用属性
标题前缀:	每行文字前面开头字符, 如果加图片可以使用:

调用子栏目:	设置是否调用子栏目数据
是否加边框:	设置是否给图片加边框

循环读取子栏目数据标签

标签按钮: 

标签说明: 该标签将会调用指定栏目的子栏目及每个子栏目最新 N 条数据（效果如图 5）。输出内容以 Div 排版。设置好该类标签后，我们可以在模板中这样加入标签：

```
<div class="rowlist">
    $GetCategoryArticles$
</div>
```

因为上面内容是以 DIV+CSS 排版，所以我们需要定制对应的 CSS 样式，打开模板引用的样式表文件加入以下样式代码：

```
.rowlist .Categorys{ float:left; width:100%; height:235px; background-color:#fafafa;
margin:2px;}
.rowlist .Title{line-height:24px; margin:0px; background-color:#eeeeee;
padding-left:10px;}
.rowlist .Title a{ font-size:14px; font-weight:bold; color:#039;
text-decoration:none;}
.rowlist .Lists{ margin:5px;}
.rowlist .Lists ul{ margin:0px; padding:0px; list-style:none;}
.rowlist .Lists li{ margin:0px; padding:0px; list-style:none; line-height:20px;}
```

上面的样式我们将会得到以下的显示效果：

ASP/.NET
·关于ASP.NET编程中的嵌套If语..
·ASP.NET中Server对象的方法
·ASP.NET程序安全的基础知识
·Asp.net中防止用户多次登录的方法
·ASP.NET如何在窗体和窗体之间传送数..
·ASP.NET网络编程中常用到的27个函..
·ASP.NET 2.0功能扩展:跨页提交
·关于Asp代码与页面的分离
·ASP.NET应用中缓存Oracle数据
·ASP.NET 2.0的URL映射的实现..
JSP
·Java学习，是一条漫长的道路
·Java程序员需要了解的几个开源协议
·解决JSP中使用request乱码问题
·高性能、高弹性JSP和Servlet性能..
·解决JSP开发Web程序中文显示三种方法

图 5

标签设计窗口:

循环读取子栏目数据标签 - Microsoft Internet Explorer

http://www.test.com/admin/label/getdynamiccategoryarticle.aspx?content=

循环读取子栏目数据标签

父栏目: 选择栏目 ...

排序: id

属性: 所有

显示子栏目个数: 0 0=不限

文字个数限制: 20

每栏目显示数据条数: 10

标题前缀:

显示日期: 否

调用子栏目: 否

显示栏目链接: 否

确定 取消 预览

预览

- 名师陈向东: 2009考研最后10天复习冲
- 山东首次颁发美术统考合格证 1月发放至考
- 2009年会计从业资格考试指南

网站运营

- 校园网站之魅力所在
- 吸引客户成为您的网站回头客的7种方法

完成

标签属性说明:

属性	说明
父栏目:	设置调用哪一个栏目的数据
排序:	选择何种排序方法 (ID, 日期, 点击等)
属性:	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
显示子栏目个数:	限制调用栏目的个数
文字个数限制:	指定显示文字个数, 超出以...省略。
每栏目显示数据条数:	设置每个子栏目显示的文章个数
标题前缀:	每行标题前面开始字符
显示日期:	是否显示日期
调用子栏目:	是否调用每个子栏目下一级栏目中的数据
显示栏目链接:	是否显示文章所属栏目名称

C. 动态调用标签


动态文本列表标签

标签按钮：

标签说明：此标签为动态调用标签所在栏目的数据。也就是说该标签在设计时不需要人工指定栏目，它会在栏目发布或文章添加时，自动判断标签所在栏目，然后调用该栏目下最新 N 条记录。此类标签我们通常用在文章详情页或列表页中的“最新文章”、“点击排行”、“编辑推荐”板块中。如下图所示：



标签设计窗口：

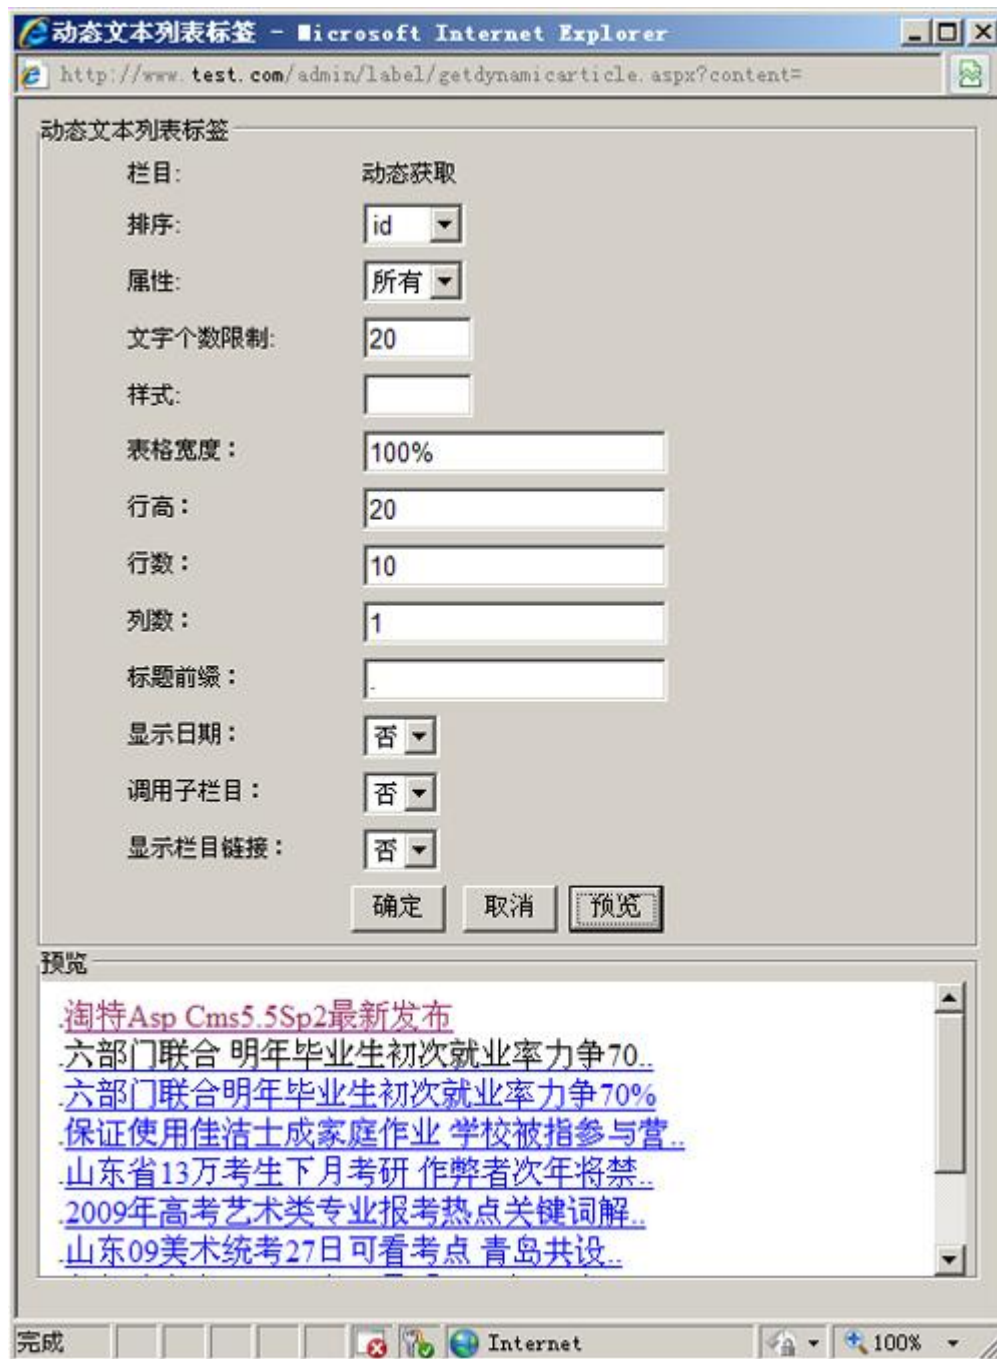

标签属性说明：

属性	说明
栏目：	自动获取，不需要设置。
排序：	选择何种排序方法（ID，日期，点击等）
属性：	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制：	指定显示文字个数，超出以...省略。
样式：	表格样式。比如设置样式为 red,那发布后生成的 HTM 代码为：<table Class="red">***。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现表格风格了： .red{ width:100%;} .red td{ line-height:20px;} /*设置表格中单元格的样式*/ .red tr td a{ color:red} /*设置表格中链接的样式*/
表格宽度：	设置表格宽度，默认是 100%
行高：	设置每行高度。
行数：	设置显示的行数
列数：	设置显示的列数
标题前缀：	每行文字前面开头字符，如果加图片可以使用：
显示日期：	设置是否显示文章修改日期
调用子栏目：	设置是否调用子栏目数据。
显示栏目链接：	设置是否显示文章所属栏目。

动态图文列表标签

标签按钮：

标签说明：自动获取标签所在栏目的最新 N 条图文列表

标签设计窗口：



标签属性说明:

属性	说明
栏目:	自动获取, 不需要设置
排序:	选择何种排序方法 (ID, 日期, 点击等)
属性:	限制调用指定属性的文章。“所有”为不限
文字个数限制:	指定显示文字个数, 超出以...省略。
样式:	表格样式。比如设置样式为 red, 那发布后生成的 HTML 代码为: <code><table Class="red">***</code> 。因此只要我们在模板所引用的样式表中增加以下样式就可以实现表格风格了:

	.red{ width:100%;} .red td{ line-height:20px;} /*设置表格中单元格的样式*/ .red tr td a{ color:red} /*设置表格中链接的样式*/
表格宽度:	设置表格宽度，默认是 100%
图片宽度:	设置图片宽度
图片高度:	设置图片高度
行数:	设置显示的行数
列数:	设置显示的列数
标题前缀:	每行文字前面开头字符，如果加图片可以使用：
调用子栏目:	设置是否调用子栏目数据。
是否加边框:	设置是否给图片添加边框。

八、 二次开发说明

CMS 框架说明及特色:

- 基于 MVC 三层架构，业务、控制、显示层层分离，面向对象的编程思想，扩展开发容易。
- 数据库模块统一放置于 DAO 中，所有业务逻辑相关操作，由统一的 ObjectFactory 获取并实例化，便于系统的统一管理。
- 统一的数据库 BEAN 工厂(DataField)，通过引用(import)系统中的 DataField 类，即可完成数据库中字段的复值、取值。省去了为每个表写单独的实例化信息类了的繁琐。
- 系统集成 Lucene.net 高效索引、搜索引擎，该模块是先将数据库内容采用一定的分词技术生成索引，前台模糊查询时读取的索引文件，因而速度非常快，同时检索的同时不在查询数据库，从而节省了大量资源。
- 大量采用了 Ajax 技术，后台无限级分类、WEB 采集等模块均加入了 Ajax 技术异步调用，极大优化了程序代码，真正意义的实现了“无限”级数量级业务。

TotNetCms 提供了完整的数据库访问框架，所以在 CMS 中二次开发只需要引用 DB 工具类就可以了，它存在 TotCms.FrameWork.Db 中。下面以 TotNetCms 中的广告管理类做为说明。

事例：广告管理类的设计

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using TotCms.FrameWork.Db;
using TotCms.Web.Admin.UI;
using TotCms.FrameWork.Util;

namespace TotCms.FrameWork.Dao
```

```

{
    public class AdDao
    {
        public int GetLastId()
        {
            object id;
            SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand("select top 1 id from t_ad order by id desc", true);
            id = DbUtil.Instance.ExecuteScalar(cmd);
            return Convert.ToInt32(id);
        }

        public void Add(int categoryid, string title, string content, int adtype, DateTime expiretime,
            DateTime moditime)
        {
            int id = GetLastId()+1;
            SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand("insert into
t_ad(id,CategoryId,Title,Content,AdType,ExpiresTime,ModiTime)
values(@id,@CategoryId,@Title,@Content,@AdType,@ExpiresTime,@ModiTime)", true);
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@id", SqlDbType.Int, 0, id));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@CategoryId", SqlDbType.Int, 0,
categoryid));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@Title", SqlDbType.VarChar, 0, title));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@Content", SqlDbType.Text, 0, content));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@AdType", SqlDbType.Int, 0, adtype));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@ExpiresTime", SqlDbType.DateTime, 0,
expiretime));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@ModiTime", SqlDbType.DateTime, 0,
moditime));
            DbUtil.Instance.ExecuteNonQuery(cmd);
        }

        public void Mod(int id, int categoryid, string title, string content, int adtype, DateTime
expiretime, DateTime moditime)
        {
            SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand("update t_ad set
CategoryId=@CategoryId,Title=@Title,Content=@Content,AdType=@AdType,ExpiresTime=@ExpiresTime
,ModiTime=@ModiTime where id=@id", true);
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@CategoryId", SqlDbType.Int, 0,
categoryid));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@Title", SqlDbType.VarChar, 0, title));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@Content", SqlDbType.Text, 0, content));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@AdType", SqlDbType.Int, 0, adtype));
            cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@ExpiresTime", SqlDbType.DateTime, 0,
expiretime));

```

```

        cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@ModiTime", SqlDbType.DateTime, 0,
moditime));
        cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@id", SqlDbType.Int, 0, id));
        DbUtil.Instance.ExecuteNonQuery(cmd);
    }

    public void Delete(int id)
    {
        SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand("delete from t_ad where id=@id", true);
        cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@id", SqlDbType.Int, 0, id));
        DbUtil.Instance.ExecuteNonQuery(cmd);
    }

    public DataField Get(int id)
    {
        SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand("select
CategoryId, Title, Content, AdType, ExpiresTime, ModiTime from t_ad where id=@id", true);
        cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@id", SqlDbType.Int, 0, id));
        return DbUtil.Instance.GetFirstData(cmd,
"CategoryId, Title, Content, AdType, ExpiresTime, ModiTime");
    }

    public List<DataField> GetList(int categoryid)
    {
        string fields = "id, CategoryId, Title, Content, AdType, ExpiresTime, ModiTime";
        StringBuilder sql = new StringBuilder(512);
        sql.Append("select ");
        sql.Append(fields);
        sql.Append(" from t_ad where 1=1");
        if (categoryid > 0)
        {
            sql.Append(" and CategoryId=").Append(categoryid);
        }
        sql.Append(" order by id desc");
        SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand(sql.ToString(), true);
        return DbUtil.Instance.GetList(cmd, fields);
    }

    public DataTable GetDataTable(int categoryid, string keys, int currentpage, int pagesize)
    {
        string fields = "id, CategoryId, Title, Content, AdType, ExpiresTime, ModiTime";
        StringBuilder sql = new StringBuilder(512);
        sql.Append("select top ");
        sql.Append(pagesize + " ");
    }

```

```

        sql.Append(fields);
        sql.Append(" from t_ad WHERE (id <=(SELECT MIN(id) FROM (SELECT TOP " + ((currentpage -
1) * pagesize + 1) + " id FROM t_ad where l=1");
        if (categoryid > 0)
        {
            sql.Append(" and CategoryId=").Append(categoryid);
        }
        if (!string.IsNullOrEmpty(keys))
        {
            sql.Append(" and Title like '%").Append(keys).Append("%'");
        }
        sql.Append(" ORDER BY id DESC) AS t))");
        if (categoryid > 0)
        {
            sql.Append(" and CategoryId=").Append(categoryid);
        }
        if (!string.IsNullOrEmpty(keys))
        {
            sql.Append(" and Title like '%").Append(keys).Append("%'");
        }
        sql.Append(" ORDER BY id DESC");
        LogUtil.Debug(sql.ToString());
        SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand(sql.ToString(), true);
        return DbUtil.Instance.GetData(cmd);
    }

    public double GetCount(int categoryid, string keys)
    {
        double ret = 0D;
        StringBuilder sql = new StringBuilder(512);
        sql.Append("select count(*) from t_ad where l=1");
        if (categoryid > 0)
        {
            sql.Append(" and CategoryId=").Append(categoryid);
        }
        if (!string.IsNullOrEmpty(keys))
        {
            sql.Append(" and Title like '%").Append(keys).Append("%'");
        }
        SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand(sql.ToString(), true);
        ret = Convert.ToDouble(DbUtil.Instance.ExecuteScalar(cmd));
        return ret;
    }

```

```

public string GetContent(int id)
{
    SqlCommand cmd = DbUtil.GetCommand("select Content from t_ad where id=@id", true);
    cmd.Parameters.Add(DataHelper.MakeInParam("@id", SqlDbType.Int, 0, id));
    string p = (string)DbUtil.Instance.GetField(cmd);
    return p;
}
}
}

```

以上是广告管理的全部代码，下面重要介绍两个函数：

GetList 函数：此函数返回的是 List<DataField>，DataField 也就是我们 CMS 中提供一个数据库字段操作类，通过它可以访问返回的数据库每行的字段值。比如前台可以这么来取数据：

```

AdDao ad=new AdDao();
List<DataField> list=ad.GetList();
Foreach(DataField df in list){
    Response.Write(df.GetFieldValue("id")); // GetFieldValue 函数中参数即为表 t_ad 中的字段名称
    Response.Write(df.GetFieldValue("Title"));
}

```

GetDataTable 函数：此函数返回 DataTable 对象，DataTable 经常用到 asp.net 数据控件中（如 Repeater, GridView），因此在 asp.net 页面中我们可以直接通过此函数将数据控制绑定数据。以下是广告管理页面中的绑定代码（为了演示方便，省略了一部分无关代码）：

Admanage.aspx 页面

```

<asp:Repeater ID="RepeaterList" runat="server">
    <ItemTemplate>
        <tr class="lines">
            <td><%# Eval("id") %></td>
            <td><%# Eval("Title") %></td>
            <td><%# GetType(Eval("AdType")) %></td>
            <td><%# Eval("ModiTime") %></td>
        </tr>
    </ItemTemplate>
</asp:Repeater>

```

Admanage.aspx.cs 页面

```

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    AdDao ad=new AdDao();
    this.RepeaterList.DataSource = ad.GetDataTable(0, "", 1, 10);
}

```

上面代码中，我们只需要调用 AdDao 中的 GetDataTable 就完成了 RepeaterList 绑定。具体的业务逻辑交由实体数据 Dao 类来管理，从业务层次上比较分明，利于项目的扩展和管理。

关于 TotNetCms 的说明介绍到这里了，由于时间仓促，本说明文档错误、疏漏之处在所难免，欢迎各位将发现的问题提交到淘特官方论坛：<http://bbs.totcms.com>，我们感激不尽。

[完]